


仕 様		
電 源		AC200V 3相 50/60Hz
制 御 方 法		マイコン制御方式
負 荷 量	洗濯	20kg (JIMS 14.8)
	乾燥	10kg (JIMS 8.8)
ドラム寸法 (mm)		φ760×482
モーター容量 (Kw/極数)	駆 動	3.7/4P (INV)
	ファーン	0.75/2P (INV)
配管口径	給水 (給湯)	25A
	排水 (呼び)	65A
	蒸気 (圧力)	入口15A (0.35Mpa)、ドレン15A
	エア (圧力)	8A (0.4Mpa)
排気ダクト口径		外径200
洗 (薬) 剤投入器		チューブポンプ4連 (5連可)
乾燥加熱	方式	蒸気ヒータ加熱
	蒸気消費量	最大45kg/h (0.35Mpa)
熱水加熱	方式	蒸気投入ヒータ加熱
	蒸気消費量	最大56kg/h (0.35Mpa)
ダンプ、ドラムの排水弁動作方式		エアシリンダー
機 械 寸 法 (mm)		巾1030×奥1410×高1760
機 械 重 量 (kg)		770

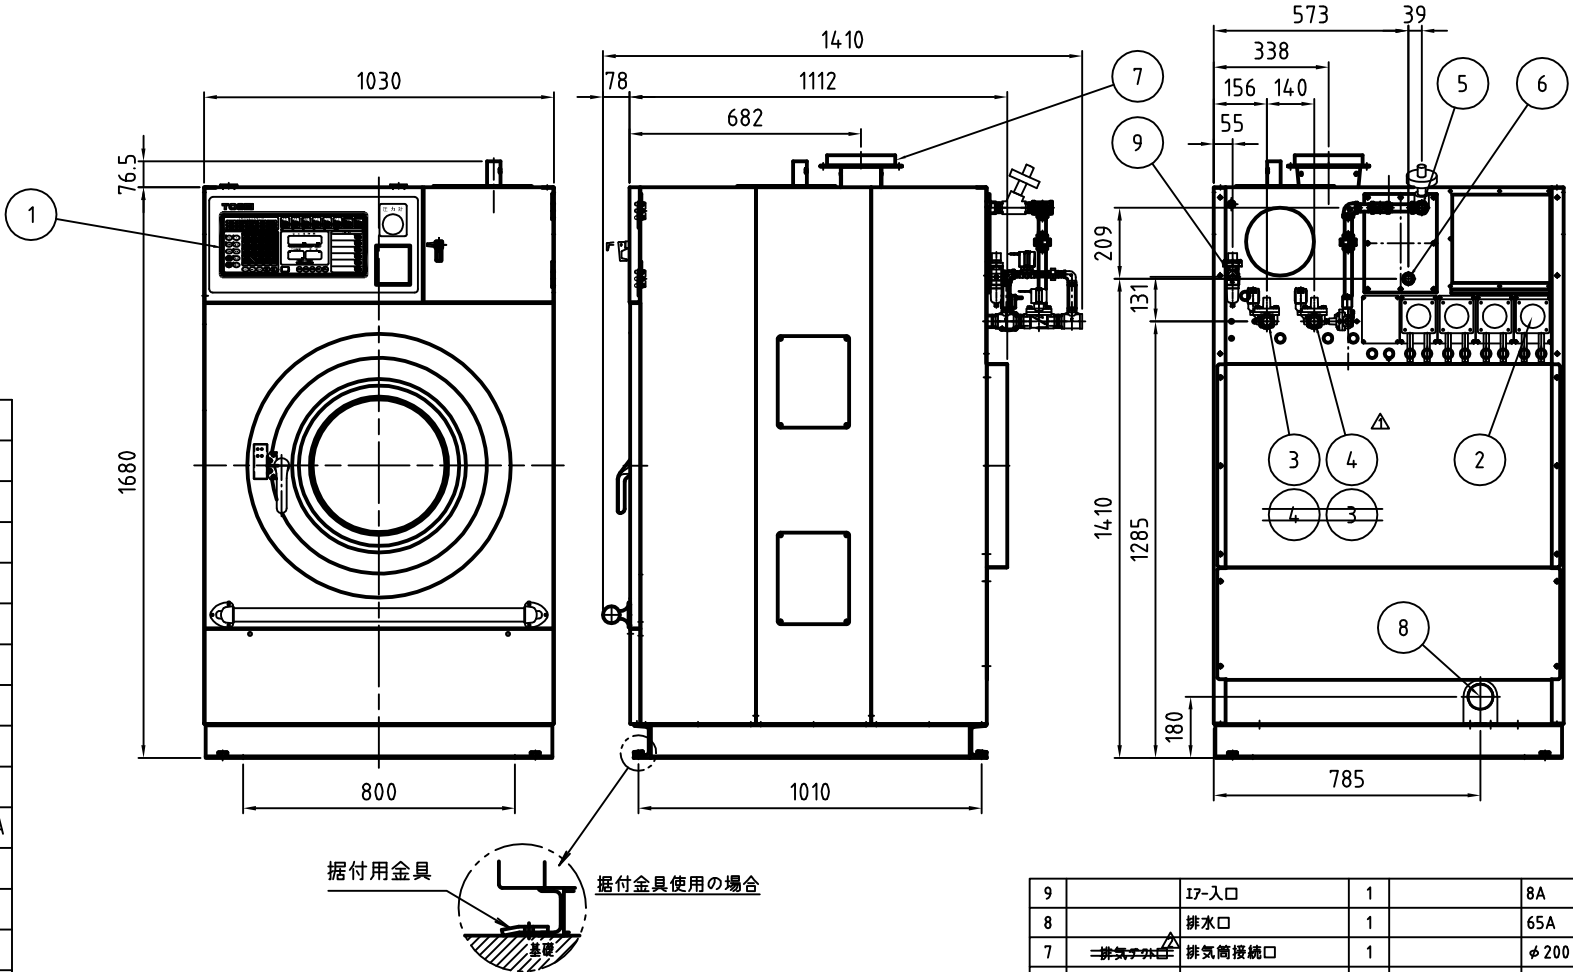

注1) 機械の水平を出してから据付け、輸送金具を必ず外すこと。
注2) 据付けは、ベットの穴または付属の据付金具を利用すること。
注3) 機械外形寸法には寸法は含まれていません。
注4) 本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

9		I7-入口	1		8A
8		排水口	1		65A
7	排気口外口	排気筒接続口	1		φ 200
6		蒸気出口	1		20A
5		蒸気入口	1		20A
4		給湯口	1		25A
3		給水口	1		25A
2		ソープポンプ	4		
1		表示パネル	1		
部番 No.	図 番 DRAWING NUMBER	部 品 名 PART NAME	個数 PIECE	材 質 MATERIAL	寸 法 / 型 番 MATE. SIZE / SERIAL No.
			外形図 PART NAME	G3 SKH 2010 DRAWING NO	1 SHEET NO
			株式会社 TOSEI TOSEI CORPORATION	SKH-2010 PRODUCT NAME	2 REV