

注1) 機械の水平を出してから、据え付ける事。
 注2) 据え付けは、パッド又は付属の据え付け金具を使用する事。
 注3) 据え付け時、輸送用金具を必ず外す事。
 注4) 機械外形寸法には、襷は含まれていません。
 注5) 本仕様は、改良のため、予告なく変更する事が有ります。


#401 ~ #1000まで

仕様				
呼称(洗濯/乾燥)	22/15kg	回転数 (rpm)	洗濯	45~53
機械寸法	巾960x奥行1368x高1695		パラス	64~68
制御方法	マイコン制御		中速脱水	500
ドラム寸法	φ760x510		高速脱水	880
E-ター容量(Kw/極数)	3.7/4		乾燥	42~50
ワッ容量(Kw/極数)	0.75/2	給水口径(A)	25	
洗剤投入方法	自動投入(液体ソープ)	排水口径(A)	40	
電源	AC200V	ガス入口口径(A)	20	

番号	部品名	材質	寸法	個数	備考
6	ガス入口		20A	1	
5	排気ダクト口		φ200	1	
4	給湯口			1	オプション
3	給水口		25A	1	
2	排水口		40A	1	
1	コントロールパネル				

機種名	個数	配布	特製	組立	MC	製作	FMS	コバ	2品
-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

設計	製図	担当	検図	承認	材質・寸法	個数	部品名	外形図	
					1:17	1台		G3-SK220C	
					製品名	SK-220C	組立図番		

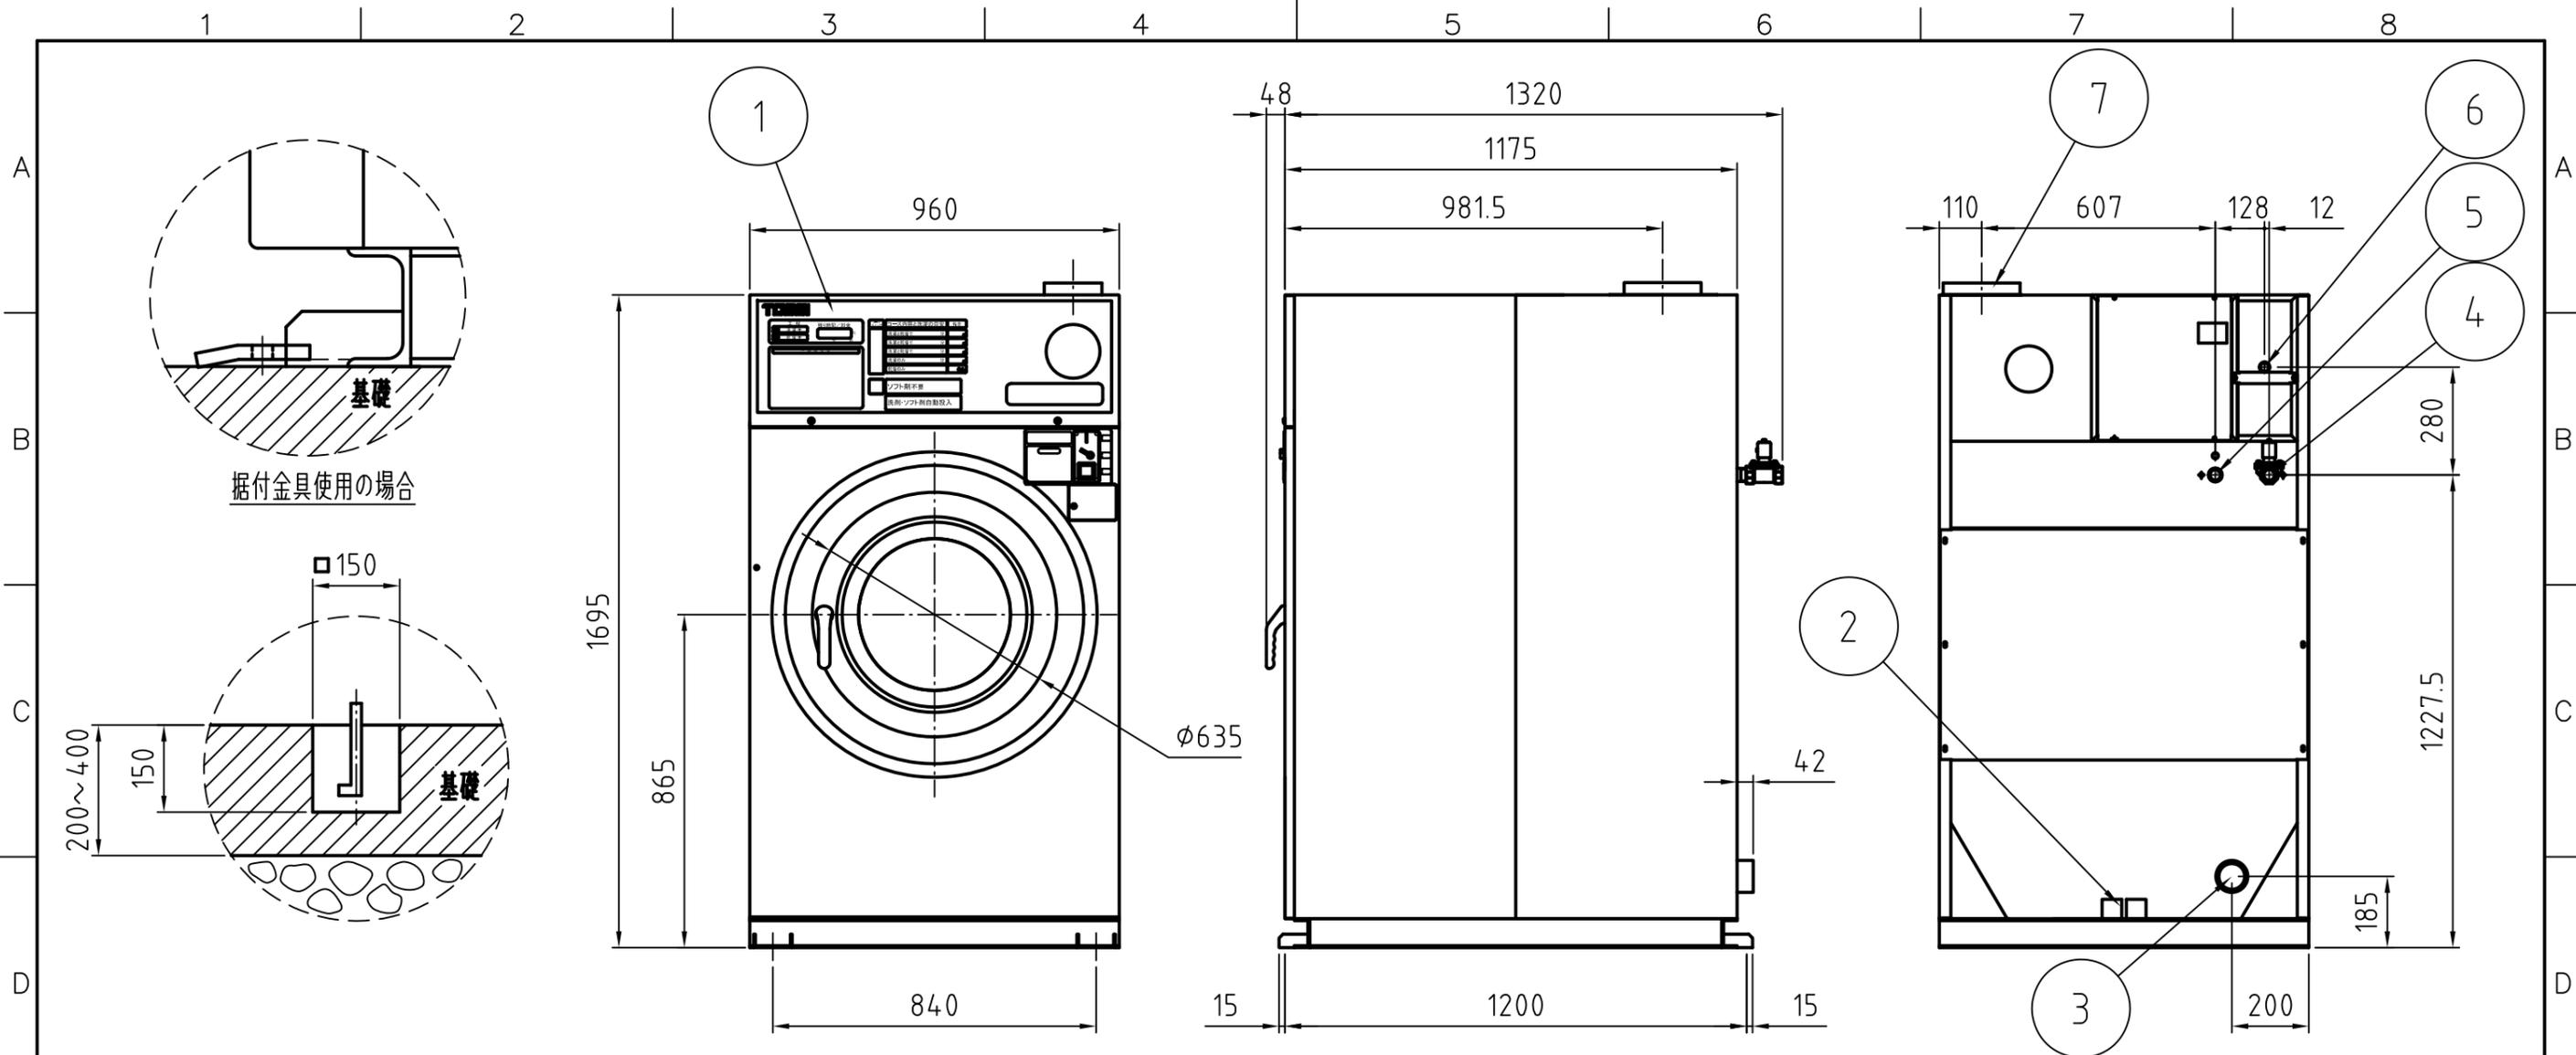

注1) 機械の水平を出してから、据え付ける事。
 注2) 据え付けは、ベッグ又は付属の据え付け金具を使用する事。
 注3) 据え付け時、輸送用金具を必ず外す事。
 注4) 機械外形寸法には、襷は含まれていません。
 注5) 本仕様は、改良のため、予告なく変更する事が有ります。

7	排気ダクト口	1		φ 200
6	ガス入口	1		20A
5	給湯口	1	オプション	25A
4	給水口	1		25A
3	排水口	1	エッジ継手	65A
2	リアポンプ入口	2		
1	表示パネル	1		

#1101号機以降

仕様		回転数 (rpm)	洗濯	
負荷量 洗濯/乾燥	22/15kg		洗濯	45~53
機械寸法	巾960x奥行1368x高1695	パワフル	64~68	
制御方法	マイコン制御	中速脱水	500	
ドラム寸法	φ760x510	高速脱水	880	
モーター容量 (Kw/極数)	3.7/4	乾燥	42~50	
ファン容量 (Kw/極数)	0.75/4	給水口径 (A)	25	
洗剤投入方法	自動投入 (液体ソープ)	排水口径 (A)	65	
電源	AC200V	ガス入口口径 (A)	20	
排気口径	φ 200	重量 (Kg)	850	

△									
△									
△	04-09-29	TTC-2913							
	日付 DATE	変更 No. CHANGE No.	△数 PIECE	担当 CHARGE	検図 CHECK	承認 APP.			

部番 No.	図番 DRAWING NUMBER	部品名 PART NAME	個数 PIECE	材質 MATERIAL	寸法 / 型番 MATE. SIZE / SERIAL No.
設計 DESIGN	製図 TRACE	担当 CHARGE	検図 CHECK	承認 APPROVAL	材質 MATERIAL
					寸法 MATL.SIZE
					部品名 PART NAME
					図番 DRAWING NUMBER
					製品名 PRODUCT NAME
					SK-220C
					旧図番 OLD NO.

東静電気株式会社

1:17 mm 第三角図法

外形図 G3SK220C