


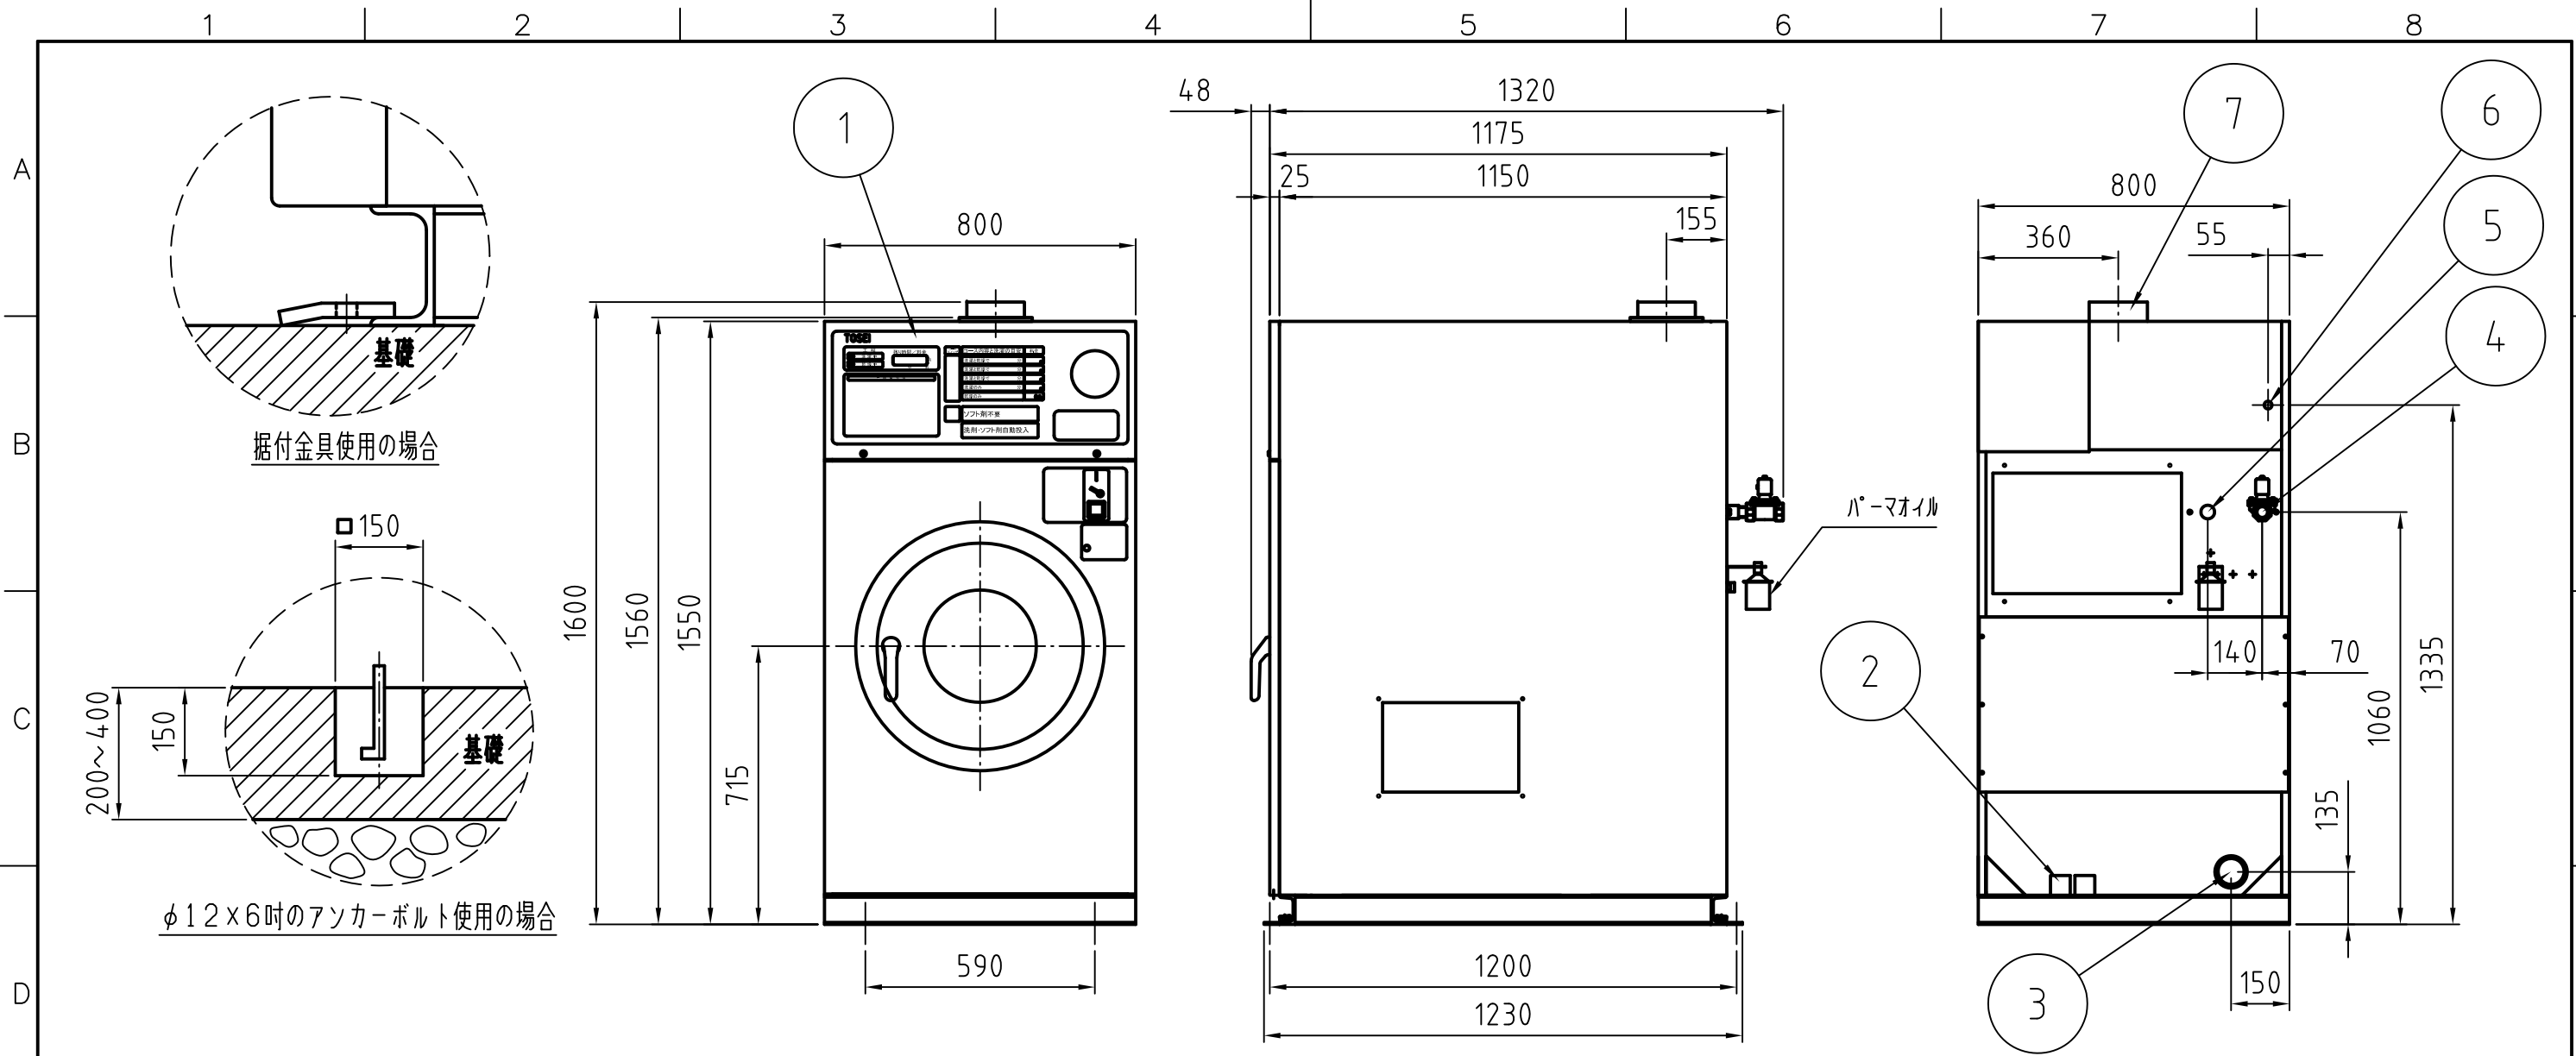

注1) 機械の水平を出してから、据え付ける事。
注2) 据え付けは、ベッド又は付属の据え付け金具を使用する事。
注3) 据え付け時、輸送用金具を必ず外す事。
注4) 機械外形寸法には、 ϕ は含まれていません。
注5) 本仕様は、改良のため、予告なく変更する事が有ります。

7		排気ダクト口	1		ϕ 150
6		ガス入口	1		15A
5		給湯口	1	オプション	25A
4		給水口	1		25A
3		排水口	1	インレ継手	65A
2		リーフポンプ入口	2		
1		表示パネル	1		
部番 No.	図 番 DRAWING NUMBER	部 品 名 PART NAME	個数 PIECE	材 質 MATERIAL	寸 法 / 型 番 MATE. SIZE / SERIAL No.
設計 DESIGN	製図 TRACE	担当 CHARGE	検図 CHECK	承認 APPROVAL	材質・ 寸法・ MATL.SIZE
					部品名 PART NAME
					図 番 DRAWING NUMBER
					製品名 PRODUCT NAME
					SK-120CN
					旧図番 OLD NO.

仕様									
呼称(洗濯/乾燥)	12/8kg	回転数 (rpm)	洗濯	35~50	△				
機械寸法	巾800x奥行1368x高1550		パナソニック	72~76	△				
制御方法	マイコン制御		中速脱水	500	△				
ドラム寸法	ϕ 630x389		高速脱水	900	△				
モーター容量(Kw/極数)	2.2/4		乾燥	35~50		04-09-29	TTC-2913		
パワ容量(Kw/極数)	0.4/2	給水口径(A)		25		日 付	変 更 No	△数	担当
洗剤投入方法	自動投入(液体ソープ)	排水口径(A)		65		DATE	CHANGE No.	PIECE	CHARGE
電源	AC200V	ガス入口口径(A)		15				検図	承認
排気口径	ϕ 148	重量(Kg)		565				CHECK	APP.

東静電気株式会社

