

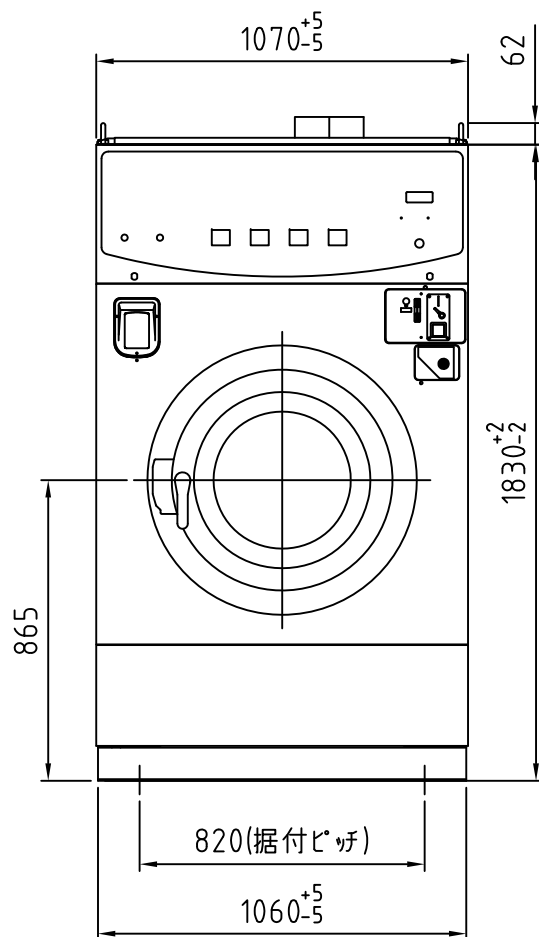


据付金具使用の場合

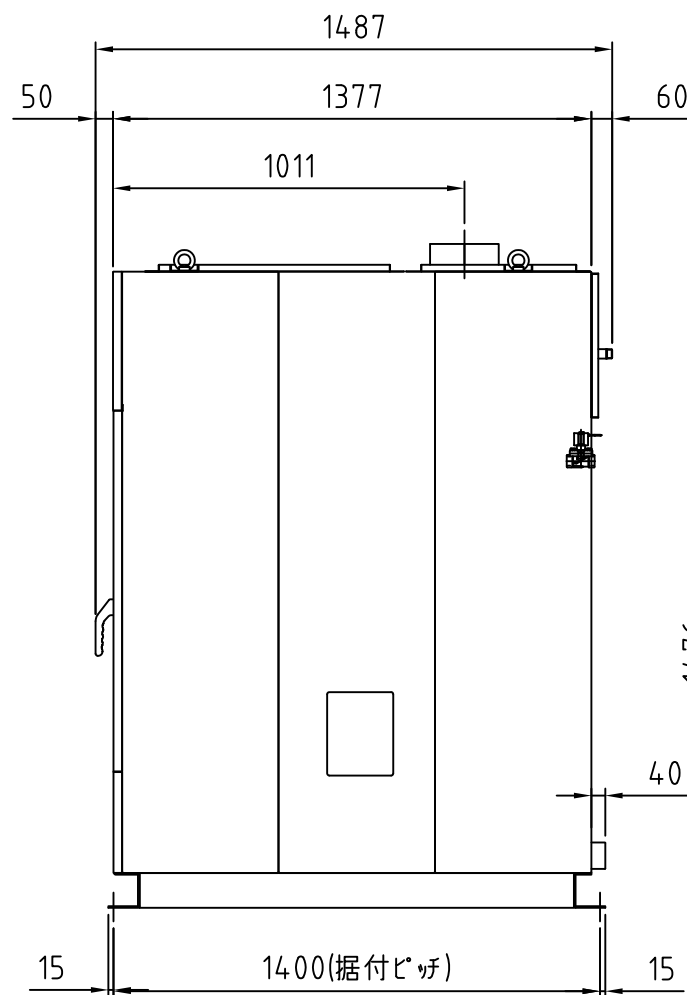

注1) 機械の水平を出してから、据え付ける事。
 注2) 据え付けは、バグ又は据え付け金具を使用する事。
 注3) 据え付け時、輸送用金具を必ず外す事。
 注4) 機械外形寸法には、初は含まれていません。
 注5) 本仕様は、改良のため、予告なく変更する事が有ります。

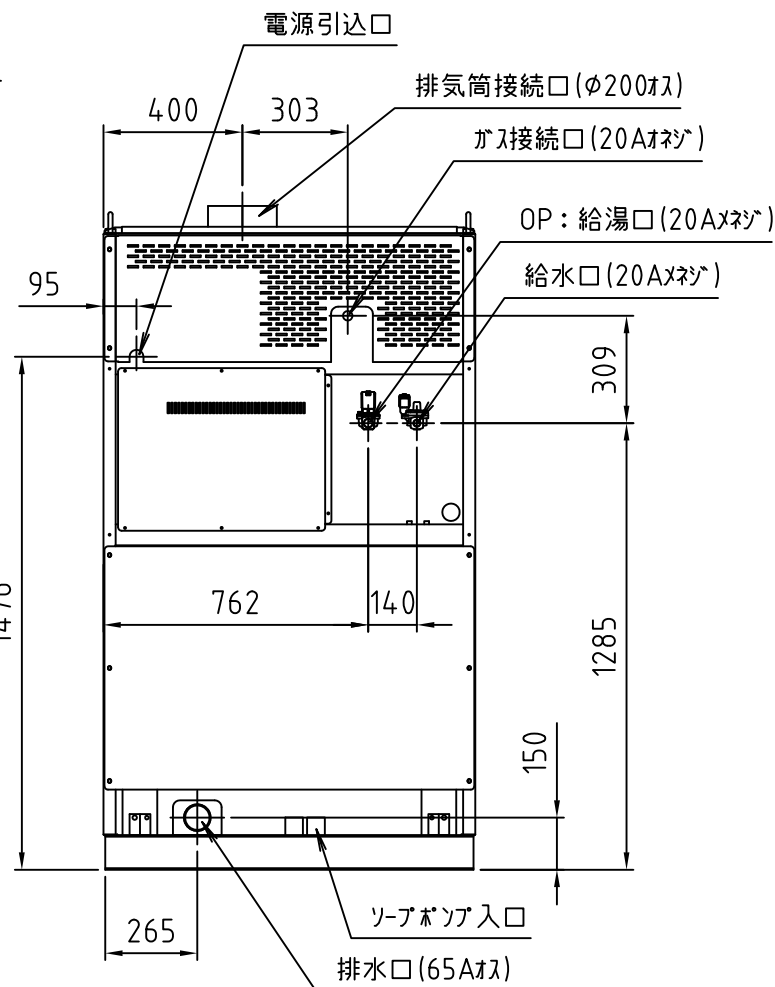

外形図 PART NAME	G3002300000 DRAWING NO	1/1 SHEET N
株式会社 TOSEI TOSEI CORPORATION	SF-324C PRODUCT NAME	0 REV