



図面変更日		
△	-	-
△	-	-
△	-	-

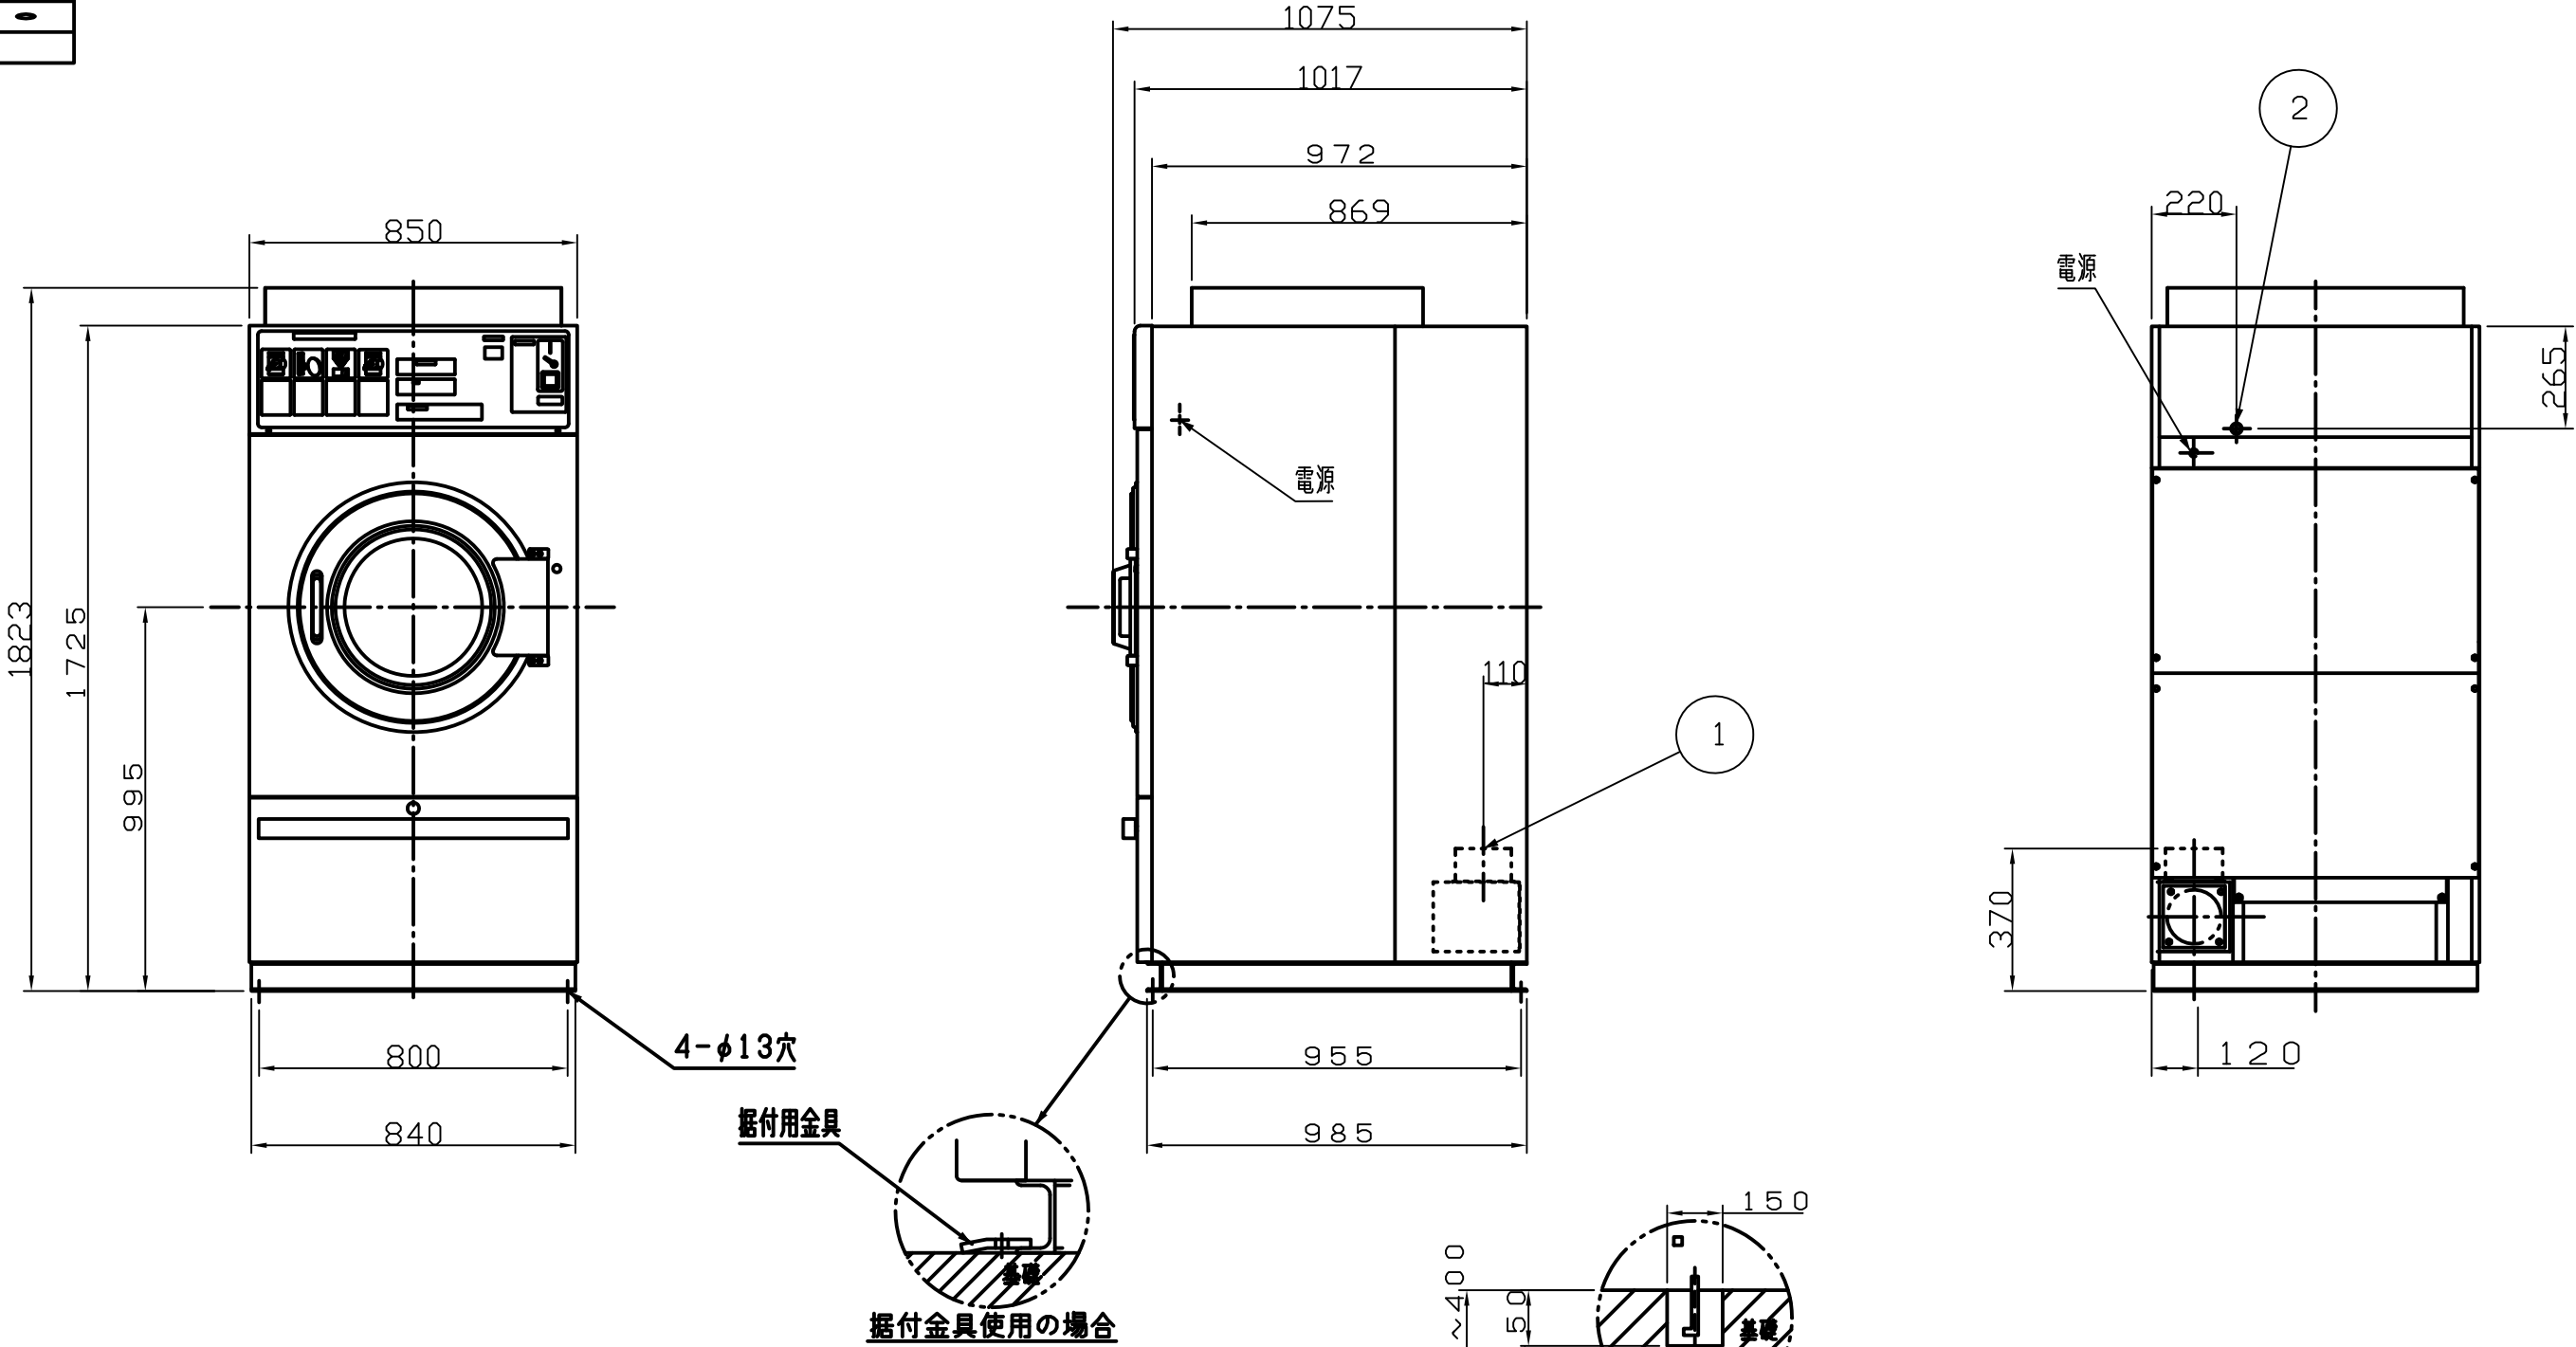

仕 様			
内 胴 直 径	760	ドラム回転	正/逆, 一方回転任意切替
内 胴 奥 行	690	ガ ス 配 管	1/2 (15A)
負 荷 量	13 (JIMS12.5)	ガス消費量 (kcal/h)	20000 (LPG専用)
温 度 制 御	入口, 出口自由制御	排 気 口 径	150 (mm)
生 蒸 装 置	入/切自由, タイマー自由設定	機 械 寸 法	巾850×奥1075×高1823 (注3)
冷 風 装 置	機械上部より冷風取入	電 源	AC200V 50/60Hz
ドラム回転数	46 (rpm)		
モーター容量 (Kw/極数)	駆 動	0.4/4p	
	77ソ	0.4/4p	

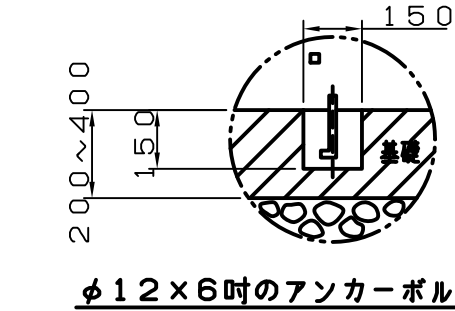

注1) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
注2) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
注3) 機械外形寸法には、ネジは含まれていません。
注4) 本仕様は改良の為変更することがあります。

2	ガス入口	15A
1	排気ダクト	φ150

設計	製図	担当	検図	承認	材料	材質・		個数	1 台	部品名	外形図	
						寸法・						
						尺度	単位	発行 H・8・4	部番	図番	G3-CT150G	
・	・	・	・	・	1 20	耗	第三角図法					
東 静 電 気 株 式 会 社					製品名		CT-150G		組立図番			