


図面変更日		
▲	-	-
▲	-	-
▲	-	-

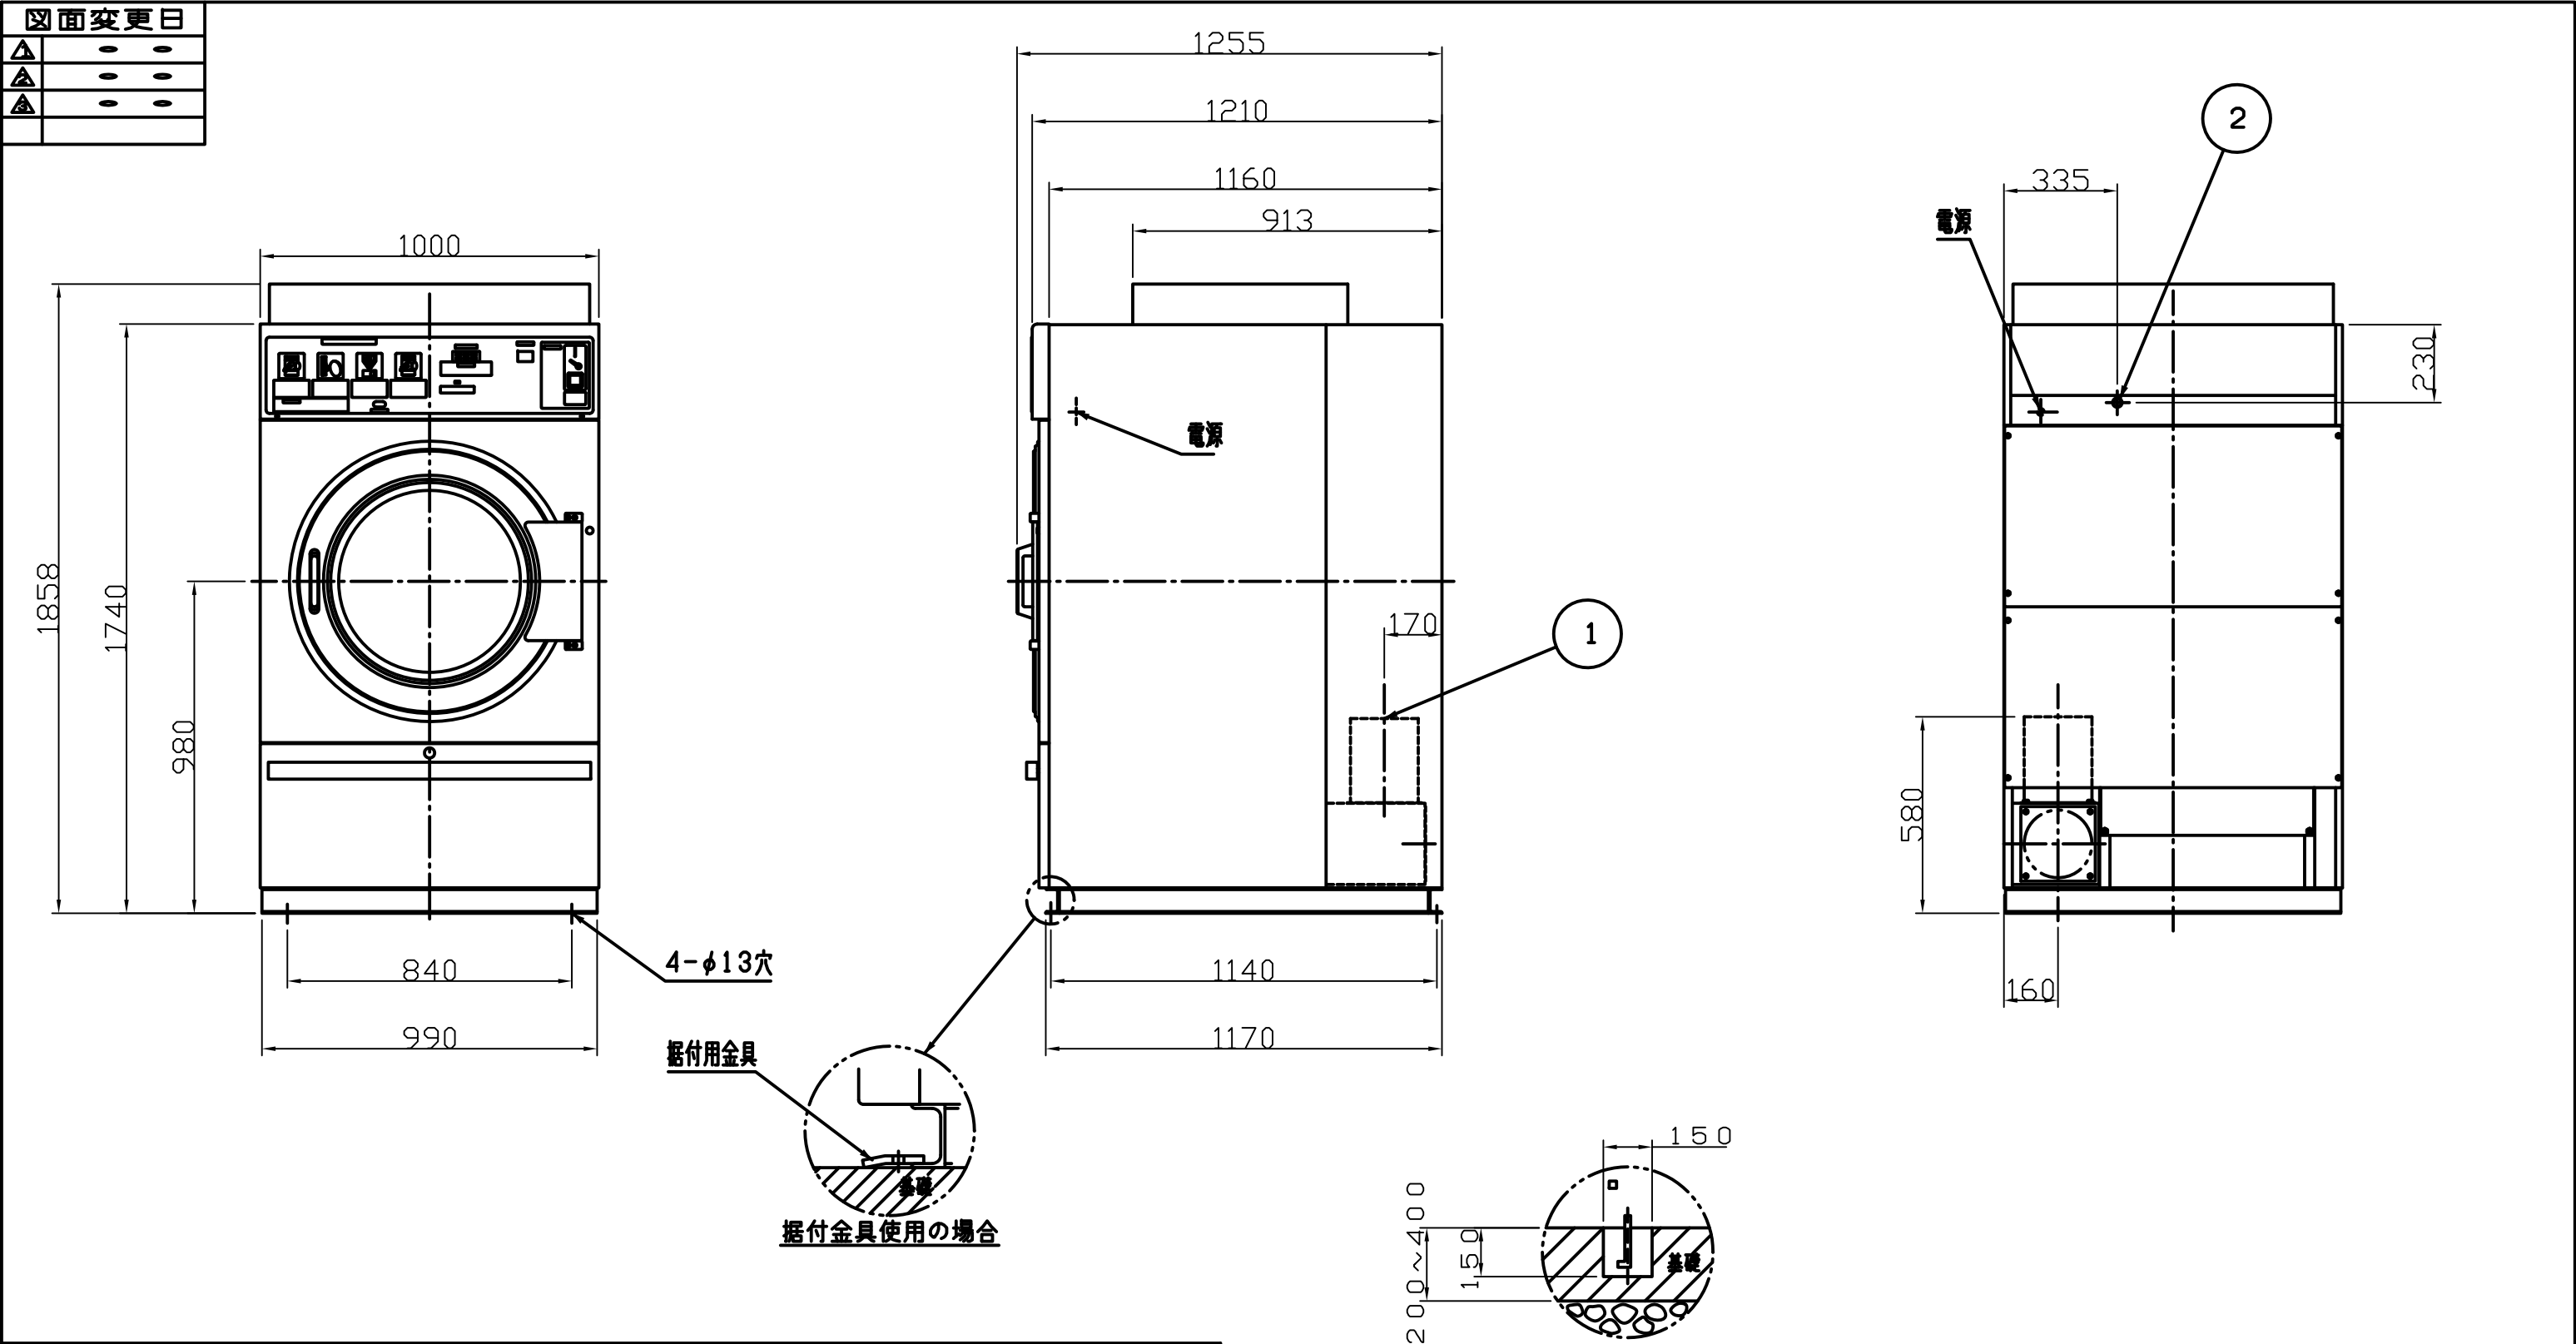

仕 様			
内 胴 直 径	900	ド ラ ム 回 転	正ノ逆、一方回転任意切替
内 胴 奥 行	780	ガ ス 配 管	1/2 (15A)
負 荷 量	22 (JIMS21.1)	ガス消費量 (kcal/h)	22000 (LPG専用)
温 度 制 御	入口, 出口自由制御	排 気 口 径	200 (mm)
冷 風 装 置	機械上部より冷風取入	機 械 寸 法	巾1000×奥1255×高1858 (注3)
ド ラ ム 回 転 数	42 (rpm)	電 源	AC200V 50/60Hz
モーター容量 (Kw/極数)	駆 動	0.4/4p	
	フ ァ ン	0.4/4p	

注1) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
注2) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
注3) 機械外形寸法には、ネジは含まれていません。
注4) 本仕様は改良の為変更することがあります。

設計	製図	担当	検図	承認	材料	材質・*		個数	1 台	部品名	外形図
						寸法・*					
					尺度	単位	発行 H・8・4	部番		図番	G3-CT250G
・	・	・	・	・	1 20	耗	第三角図法				
東 静 電 気 株 式 会 社					製品名		CT-250G		組立図番		