



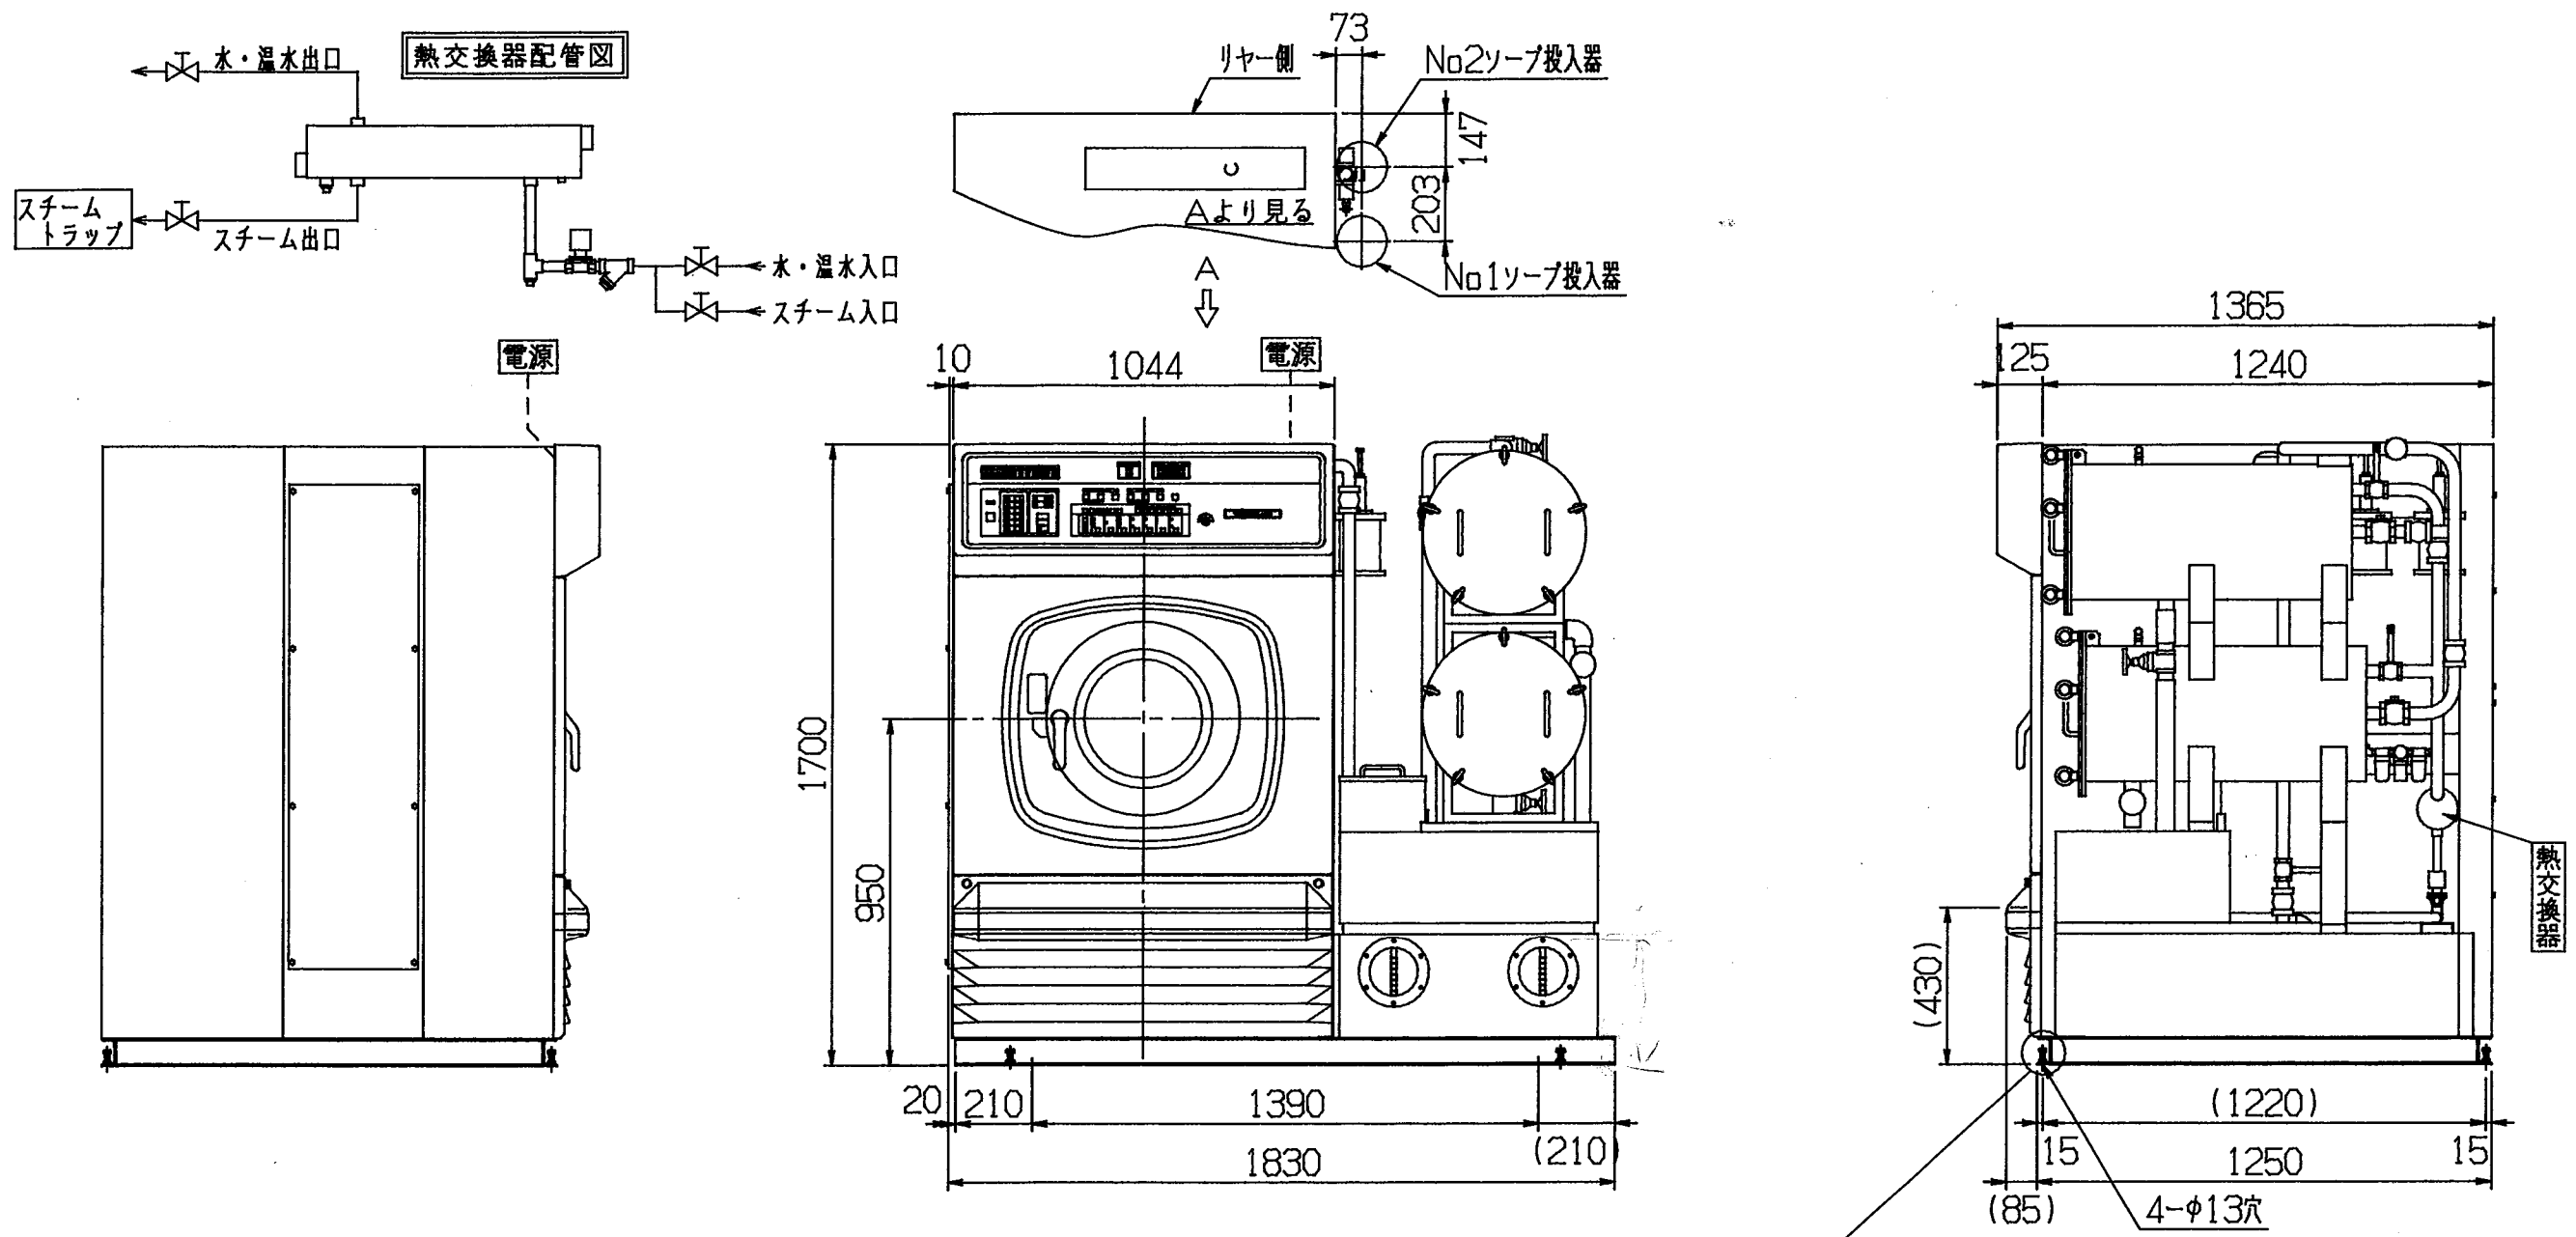

仕 様						
洗濯容量		16kg (JIMS14.3kg)	モーター容量 (KW/極数)	駆 動	2.2/6p インバータ	
機 械 寸 法		巾1830x奥1365x高1700		ポンプ	0.75/2p	
制 御 方 法		マイコン制御	ドラム回転数 (rpm)	洗 淨	45	
ドラム寸法		φ760x582		バランス	70	
タンク容量 (ℓ)	No1タンク	200		中速脱液	450	
	No2タンク	200		高速脱液 1	550	
フィルター	方 式	カートリッジフィルター		高速脱液 2	650	
	エレメント寸法	φ332x340		高速脱液 3	750	
	エレメント本数	2 (No1フィルター)		高速脱液 4	880	
		2 (No2フィルター)		電 源	AC200V 3相 50/60Hz	

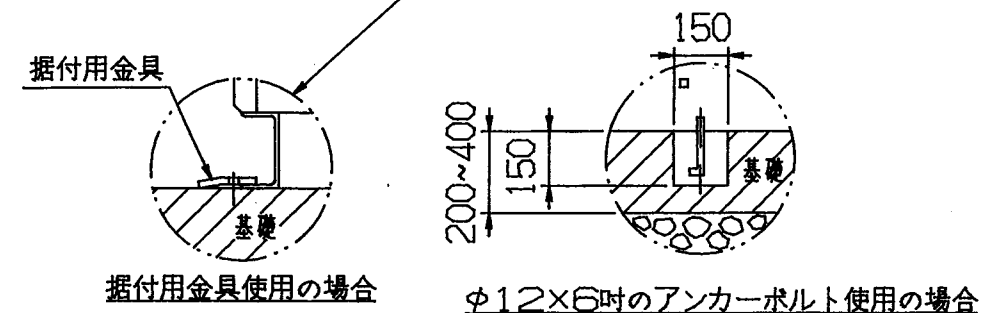

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

東 静 電 気 株 式 有 限 公 司	材 質	・	個 数	1	部 品 名	外形図 G3-DX160
	材 寸	・	部 番		図 番	
	尺 単	・	部 番		図 番	
	1/20	耗	第三角図法			
製品名	DX-160		組立図番			