


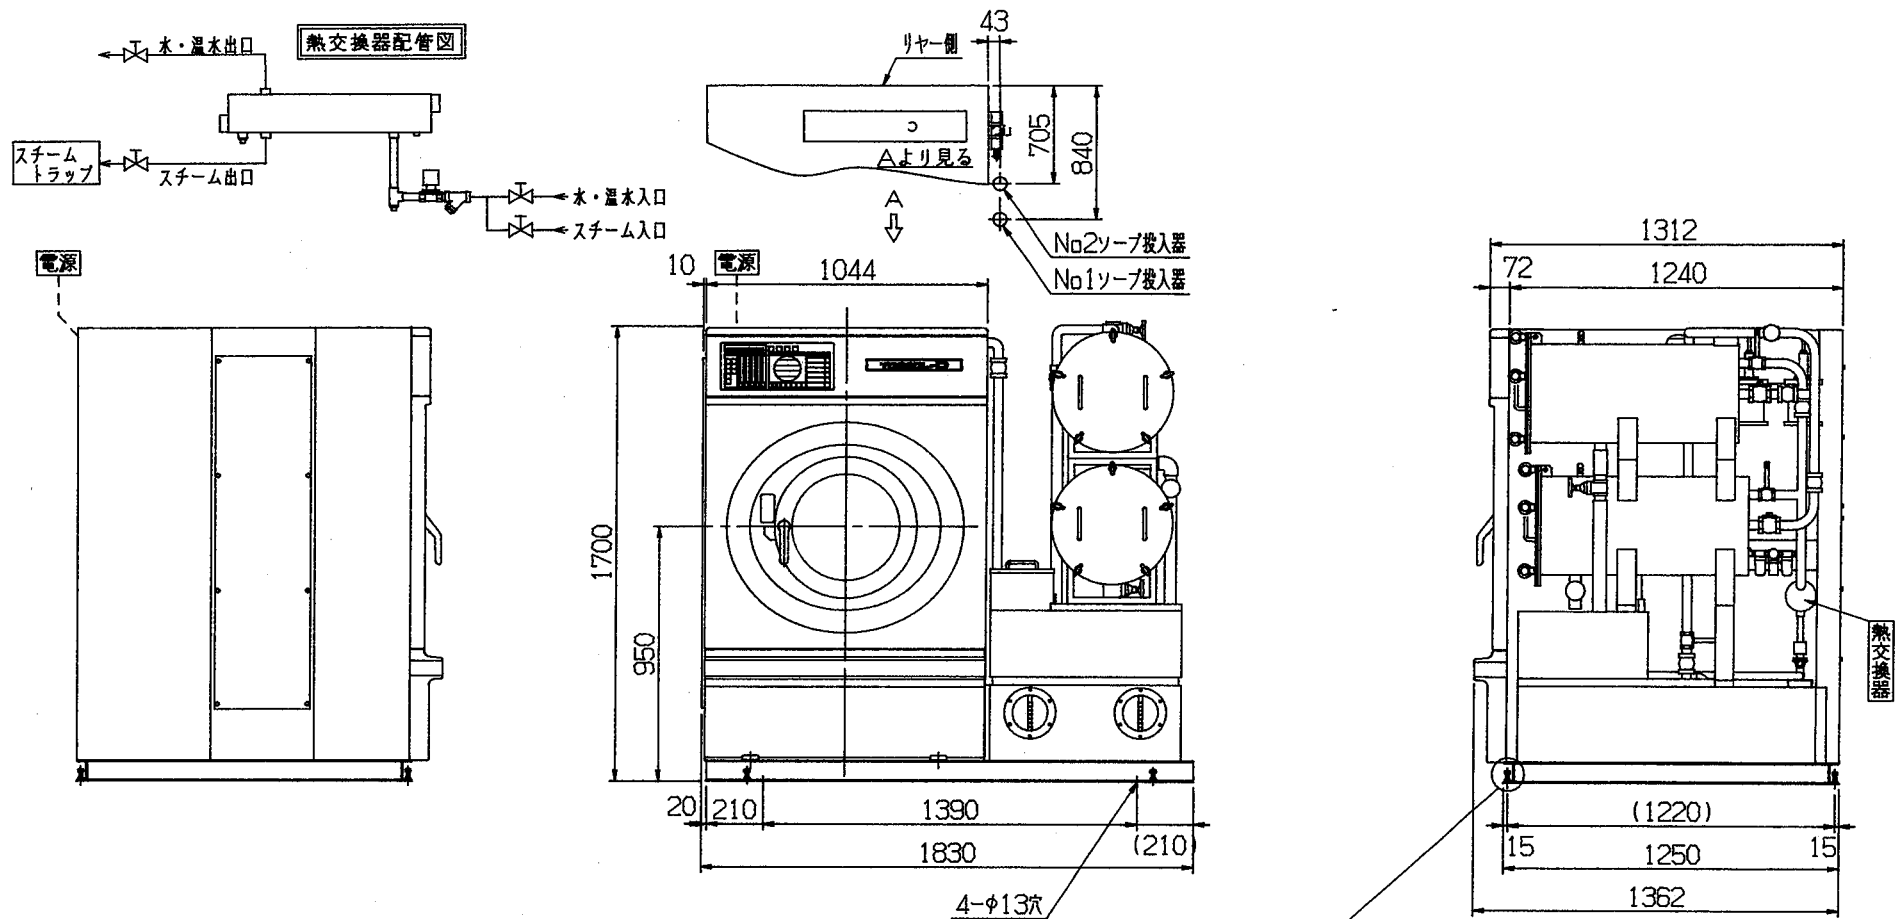

仕 様					
洗濯容量	16kg (JIMS14.3kg)	モーター容量	駆 動	2.2Kw/6p インバーター	
機 械 寸 法	巾1830×奥1362×高1700	(KW/極数)	ポンプ	0.75Kw/2p	
制 御 方 法	マイコン制御	ドラム回転数 (rpm)	洗 淨	30~45	
ドラム寸法	φ760×582		バランス	70	
タンク容量 (ℓ)	No1タンク		中速脱液	500	
	No2タンク		高速脱液	500~880	
フィルター	方 式	カートリッジフィルター	電 源	AC200V 3相 50/60Hz	
	エレメント寸法	φ332×340			
	エレメント本数	2 (No1フィルター)			
		2 (No2フィルター)			

据付用金具使用の場合

φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。

注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。

注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。

注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

材 質	材 質	個 数	1	部 品 名	外 形 図
材 寸 法	材 寸 法	部 番		図 番	G3-DX161
尺 寸 単 位	尺 寸 単 位	第 三 角 図 法			
1/20	1/20	耗 電			
製品名	DX-161	組立図番			

東 静 電 気 株 式 会 社