
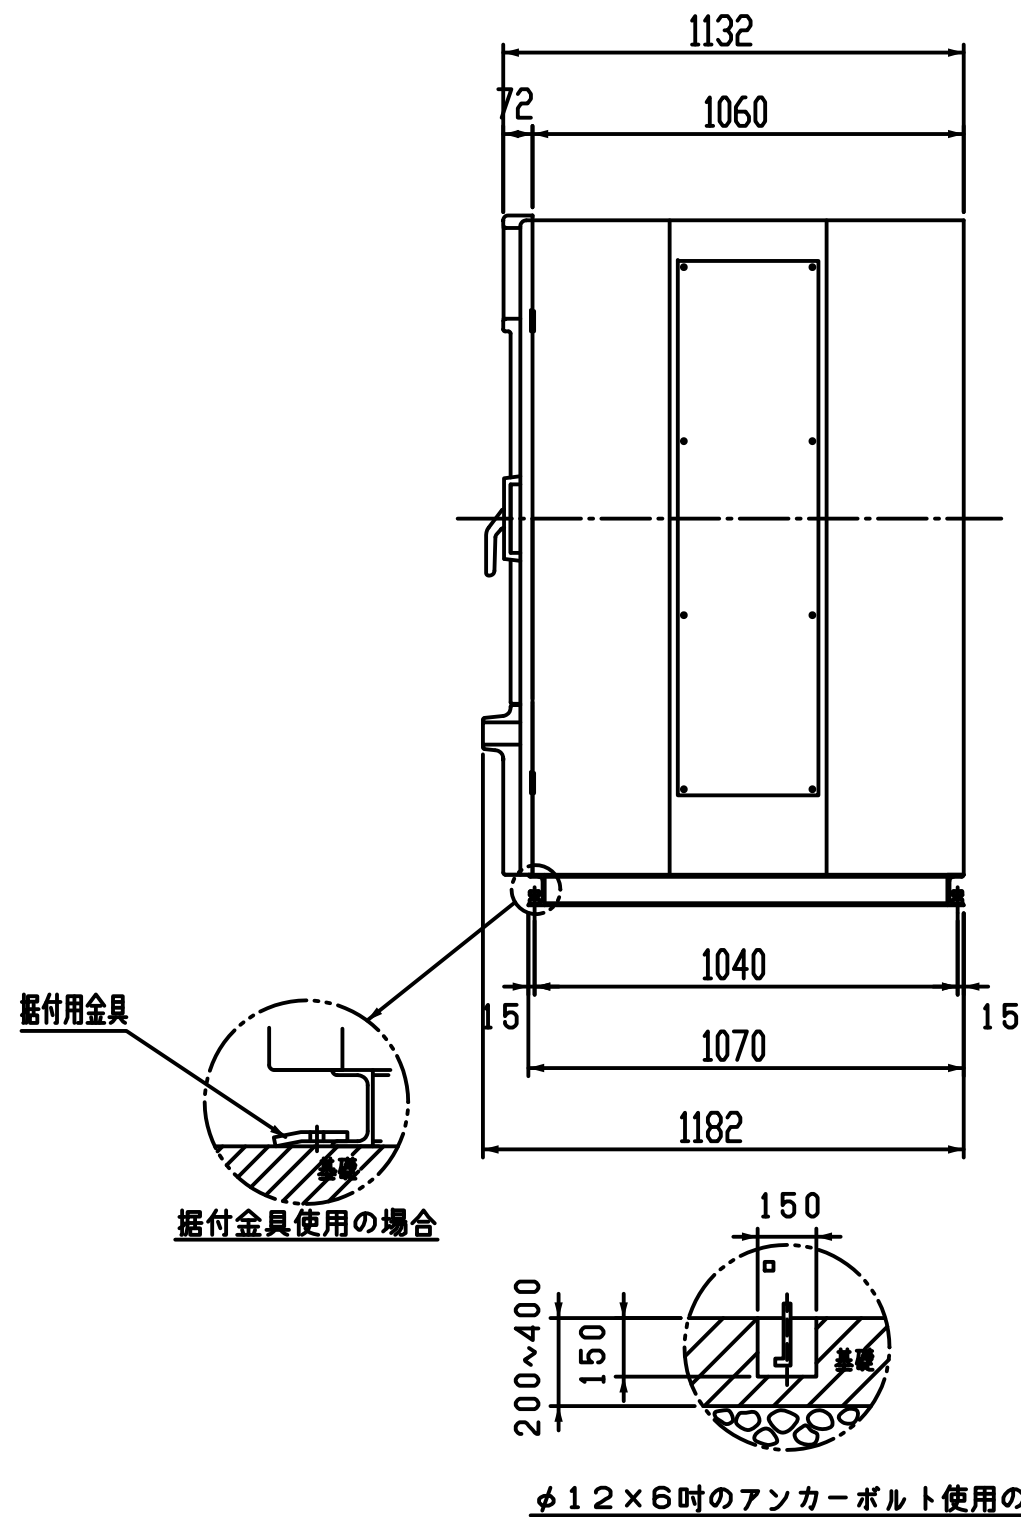


図面変更日		
△	-	-
△	-	-
△	-	-

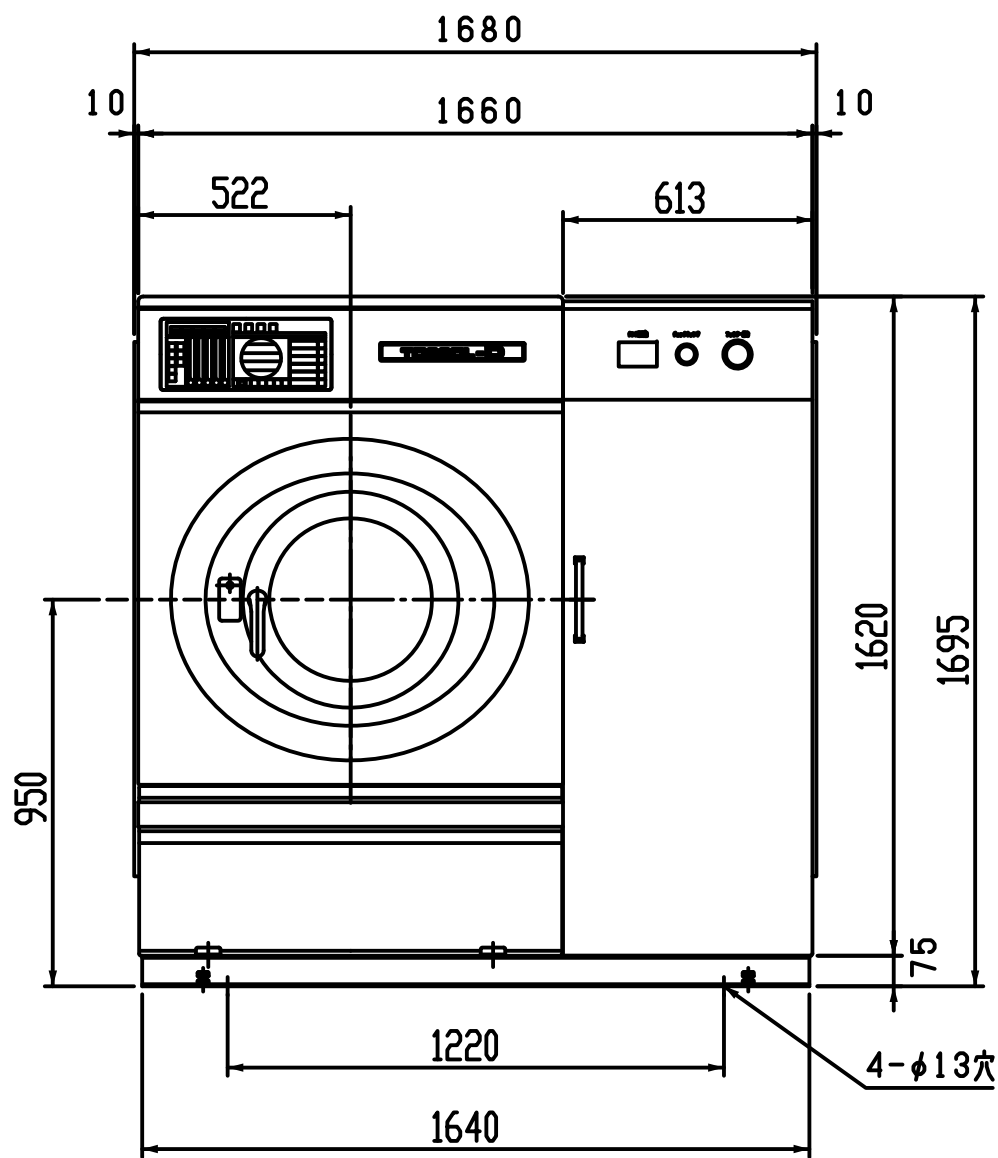

φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。

注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。

注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。

注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様							
		DI-130	DI-160			DI-130	DI-160
洗濯容量		13Kg (JIMS11.6Kg)	16Kg (JIMS14.3Kg)	モーター容量 (Kw/極数)	駆動	2.2Kw/6p インバーター	
機械寸法		巾1680x奥1182x高1695			ポンプ	0.75Kw/2p	
制御方法		マイコン制御		ドラム回転数 (rpm)	洗浄	30~45	
ドラム寸法		760x473	760x582		バランス	70	
タンク容量					中速脱液	500	
フィルター	方式	カートリッジフィルター方式			高速脱液	500~880	
	寸法	2連 φ332x340		電 源		AC200V 3相 50/60Hz	
	ろ過面積	11.2㎡					
	ろ過剤容量	10.5Kg					

設計	製図	担当	検図	承認	材料	材質・		個数	1 台	部品名	外形図	
						寸法・						
						尺度	単位	発行 H・2・2	部番	図番	G3-DI160	
・	・	・	・	・	1 20	耗	第三角図法					
東 静 電 気 株 式 会 社					製品名		DI-130 DI-160		組立図番			