

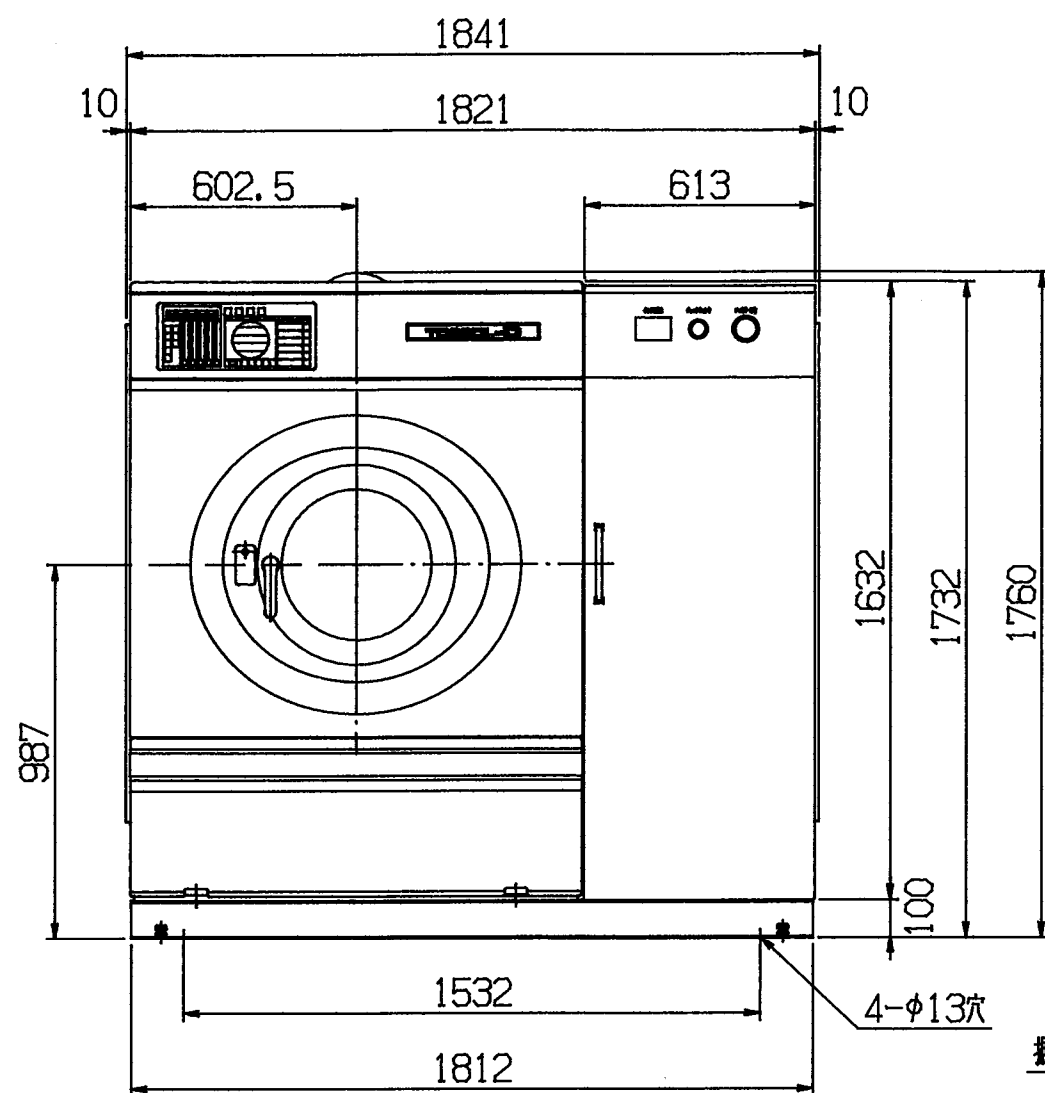


図面変更日	
△	・
△	・
△	・

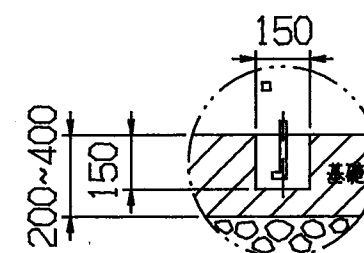

据付用金具

据付金具使用の場合

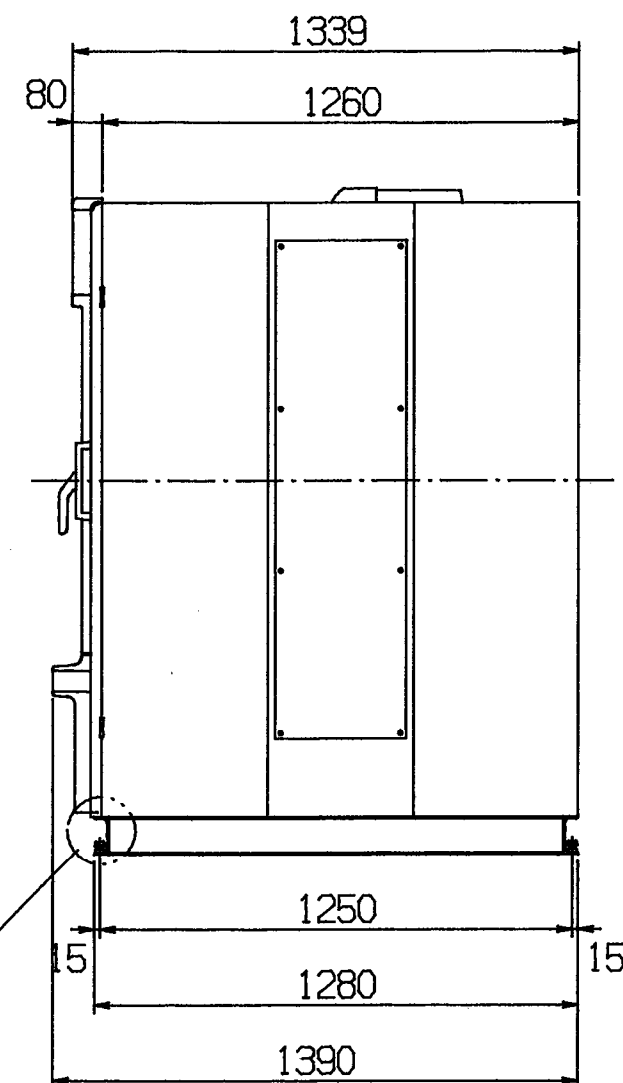

φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様					
洗濯容量	22Kg (JIMS19.8Kg)	モーター容量 (Kw/極数)	駆動	3.7Kw/6p インバータ	
機械寸法	巾1841×奥1390×高1760		ポンプ	0.75Kw/2p	
制御方法	マイコン制御	ドラム回転数 (rpm)	洗浄	30~41	
ドラム寸法	φ920×512		バランス	64	
タンク容量			中速脱液	400	
			高速脱液	400~810	
フィルター	方式	カートリッジフィルター方式	電 源	AC200V 3相 50/60Hz	
	寸法	4連 φ332×470			
	ろ過面積	34m ²			
	ろ過剤容量	26.4Kg			

東 静 電 気 株 式 会 社	材 質	・	個 数	1	部 品 名	外 形 図
	材 質	・	部 番		図 番	G3-DI220
	尺 度	単位	発行 H・2・2	部 番		
	1/20	耗	第三角図法	組立図番		
製品名		DI-220				