

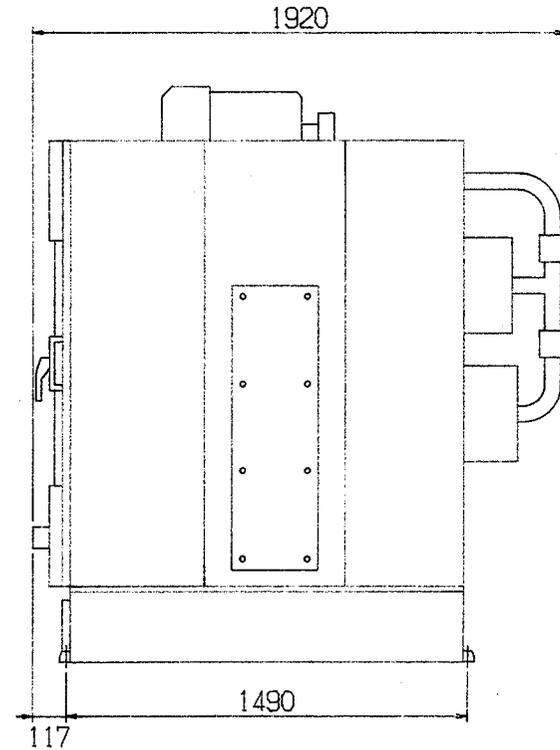


図面変更日	・	・
△	・	・
△	・	・
△	・	・

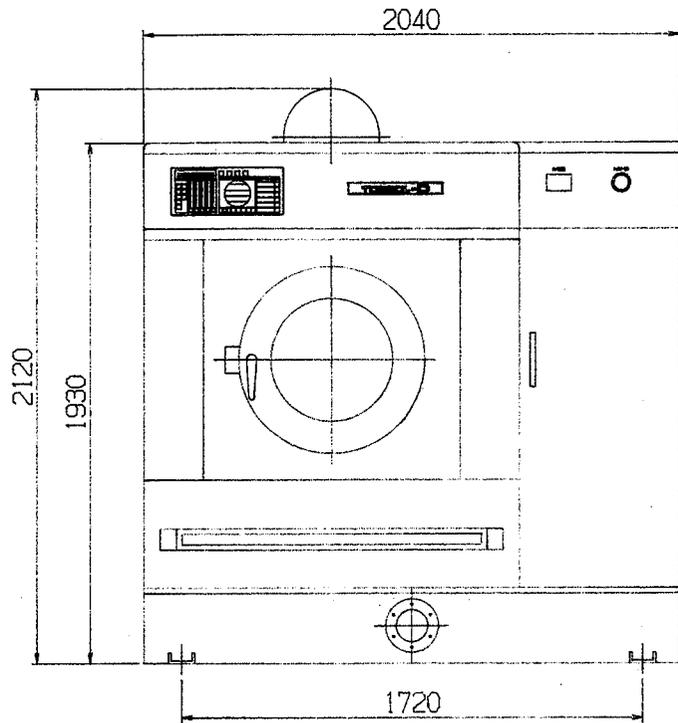

標準仕様



仕様			
洗濯容量	35Kg (JIMS 32Kg)	モーター容量 (Kw/極数)	駆動 7.5Kw/6p インバータ
機械寸法	巾2040×奥1920×高2120	ポンプ	1.5Kw/2p
制御方法	マイコン制御	洗浄	30~34
ドラム寸法	1100×540	ドラム回転数 (rpm)	バランス 50
タンク容量	600ℓ	脱液回転	600~700
フィルタ	方式	カートリッジフィルター方式	電 源 AC200V 3相 50/60Hz
	寸法	6連 φ332×470	
	ろ過面積	51m ²	
	ろ過剤容量	39.6Kg	

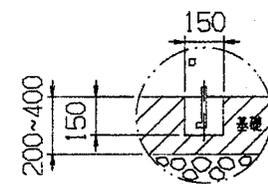

φ12×6時のアンカーボルト使用の場合
 注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

材	材質・	個	1	部品名	外形図
寸	寸法・	数	1		
尺	度 単位	発	行 H・7・3	部	番
1	20	耗	第三角図法		
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司				製品名	DI-350
				組立図番	G3-DI350


図面変更日	
△	・
△	・
△	・

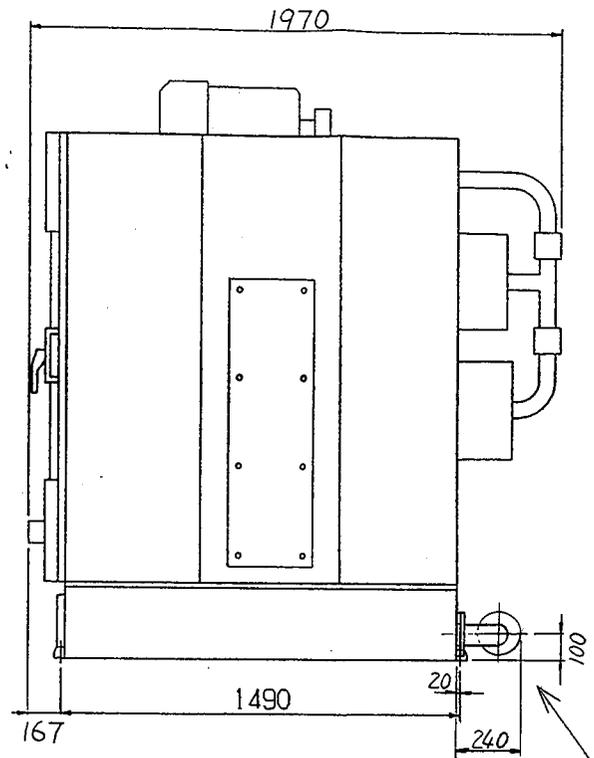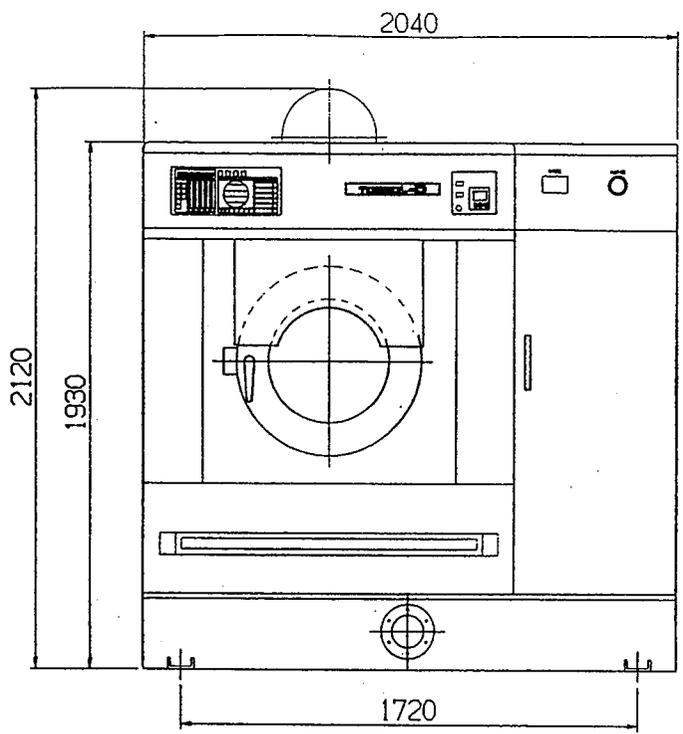

タンクとモーターを接続した状態

特殊仕様

仕様				
洗濯容量	35Kg (JIMS 32Kg)	モーター容量 (Kw/極数)	駆動	7.5Kw/6p インバータ
機体寸法	巾2040x奥1970x高2120		ポンプ	1.5Kw/2p
制御方法	マイコン制御	ドラム回転数 (rpm)	洗浄	30~34
ドラム寸法	1100x540		バランス	50
タンク容量	500ℓ		脱液回転	600~700
フィルター	方式	カートリッジフィルター方式	電源	AC200V 3相 50/60Hz
	寸法	6連 φ332x470		
	ろ過面積	51m ²		
	ろ過剤容量	39.8Kg		

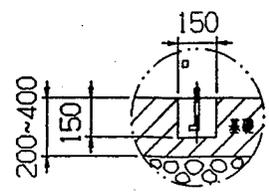

φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

- 注) 機体の水平をだしてから据え付けのこと。
- 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
- 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
- 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

材料	材質・寸法	個数	1	部品名	外形図
1	20	部番		図番	G3-DI350
製品名 DI-350 特殊仕様		組立図番			

東 静 電 気 株 式 会 社