

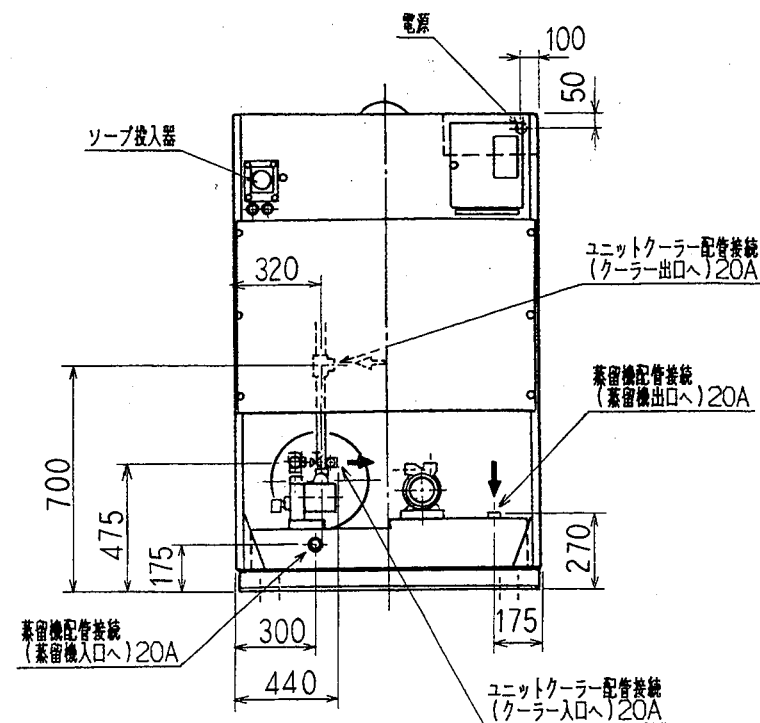
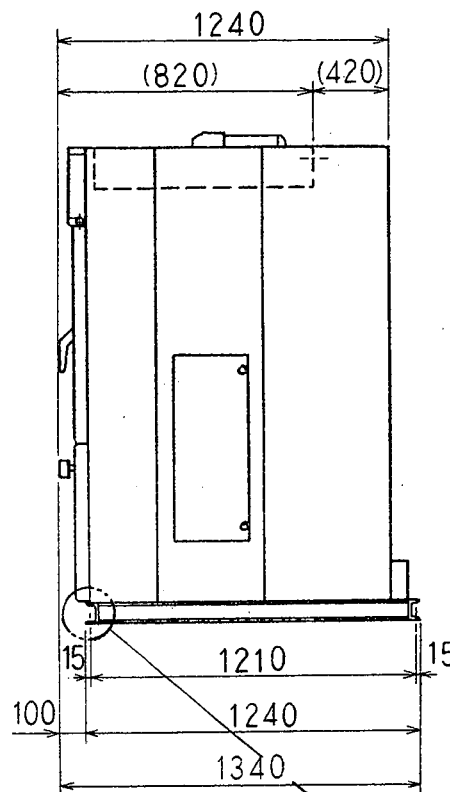



図面変更日	
△	・
△	・
△	・

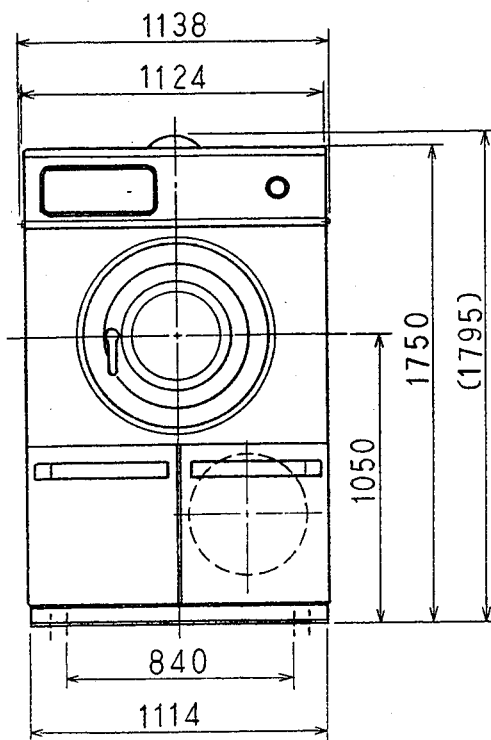

据付用金具



据付金具使用の場合



φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

- 注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様				
洗濯容量	16Kg(JIMS14.4Kg)	モーター容量 (Kw/極数)	駆動	2.2Kw/6p インバータ
機 械 寸 法	巾1138×奥1340×高1795		ポンプ	0.75Kw/2p
制 御 方 法	マイコン制御		ポンプ	0.1Kw/2p
ドラム寸法	φ760×585	ドラム回転数 (rpm)	洗浄	35~45
タンク容量	174 L		バランス	63~67
フィルタ	方式		脱 液	700~880
	寸 法		電 源	AC200V 3相 50/60Hz
	ろ過面積			
	ろ過容量			

材 質	個 数	部 品 名	外形図
材 寸 法	1台		
尺 度	単 位	発行H	図 番
1/20	耗	第三角図法	
製品名 DMI-160E			組立図番

東 静 電 気 株 式 会 社

外 形 図

G3-DMI160E