


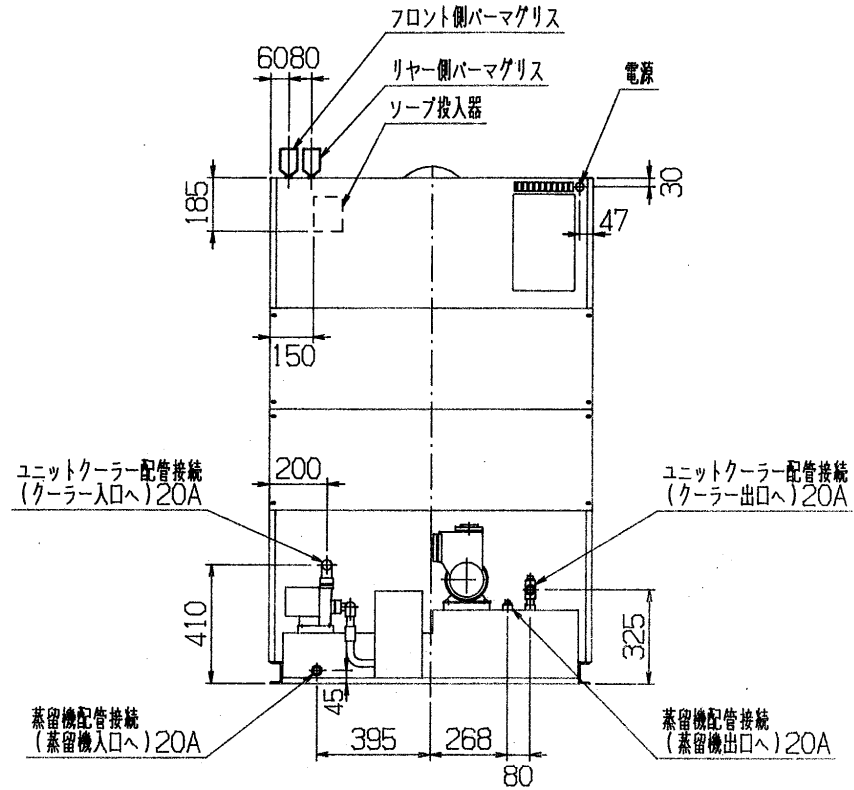
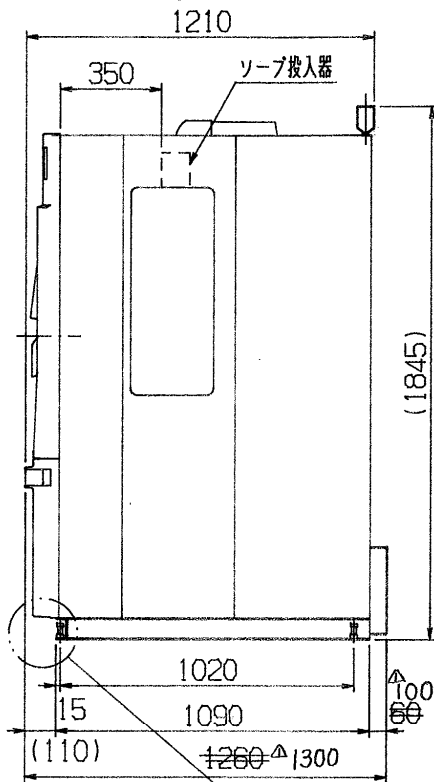


図面変更日	△ H7・5・31
	△ 2012・09・05
	△

記載ミス
追記

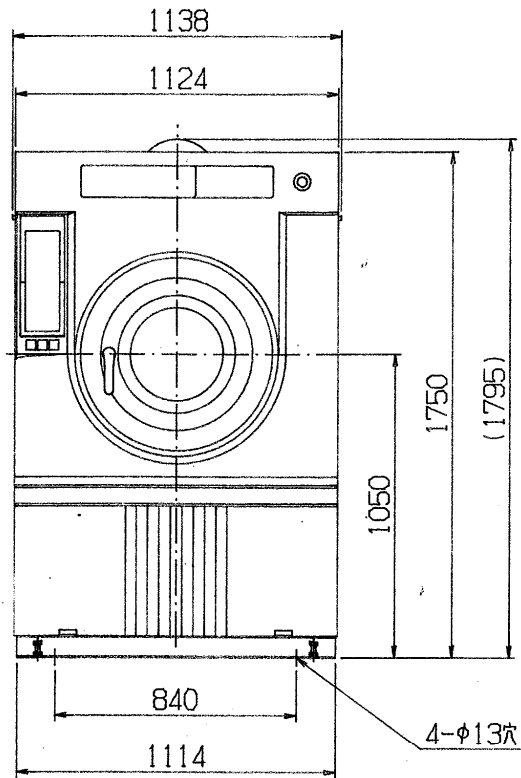

据付金具使用の場合



φ12×6時のアンカーボルト使用の場合

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様					
洗濯容量	16Kg (JIMS14.4Kg)	モーター容量 (Kw/極数)	駆動	2.2Kw/6p インバータ	
機械寸法	巾1138x奥行1260x高1845		ポンプ	0.75Kw/2p	
制御方法	マイコン制御		ポンプ	0.05Kw/2p	
ドラム寸法	φ760x585	ドラム回転数 (rpm)	洗浄	35~45	
タンク容量	174 L		バランス	63~67	
			脱液	700~880	
フィルター	方式	カートリッジフィルター方式		電 源	
	寸法	2連 φ332x340		AC200V 3相 50/60Hz	
	ろ過面積	11.2m ²			
	ろ過剤容量				

東 静 電 気 株 式 会 社	材 質	個 数	部 品 名	外 形 図	
	材 寸 法	部 番	図 番	G3-DMI163	
	尺 度 単 位	発行 H・7・4	部 番		
	1/20 耗	第三角図法	組立図番		
製品名		DMI-163			