


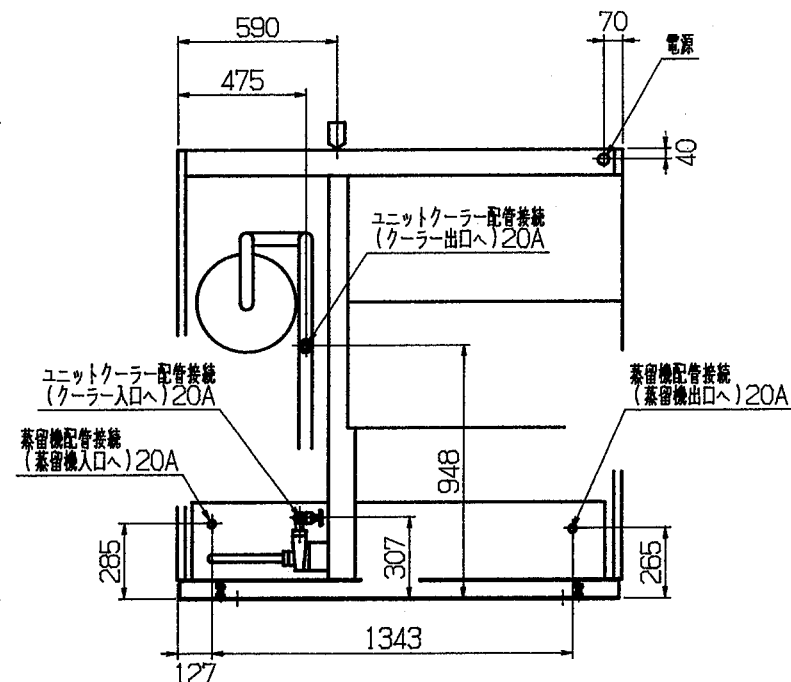
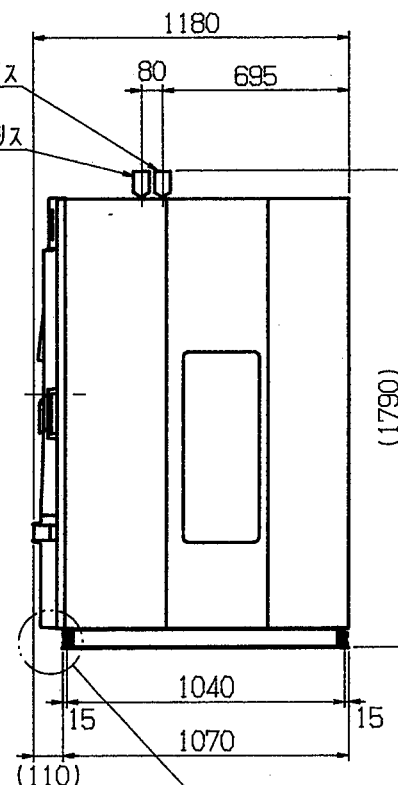


図面変更日	
△	・
△	・
△	・

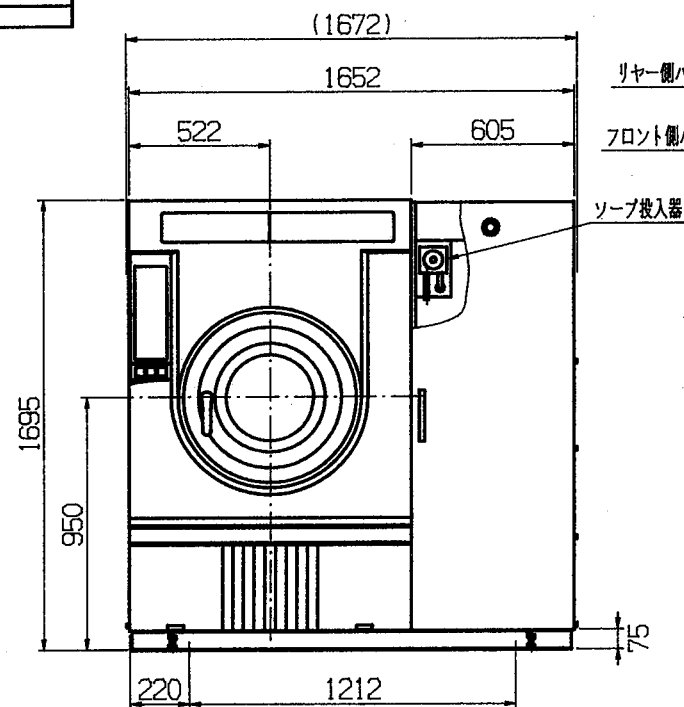

据付金具使用の場合



φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様				
洗濯容量	16Kg (JIMS14.4Kg)	モーター容量 (Kw/極数)	駆動	2.2Kw/6p インバータ
機械寸法	巾1672×奥1180×高1790		ポンプ	0.75Kw/2p
制御方法	マイコン制御		ポンプ	0.1Kw/2p
ドラム寸法	φ760×585	ドラム回転数 (rpm)	洗浄	35~45
タンク容量	300L		バランス	63~67
フィルター	方式	電 源	脱液	700~880
	寸法			
	ろ過面積			
	ろ過剤容量			

材 料	材 質	個 数	部 品 名	外 形 図
材 寸	法			
尺 度	単 位	発行 H・9・9	部 番	図 番
1	20	耗	第三角図法	
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司				製品名 DI-163VE 組立図番

G3-DI163