

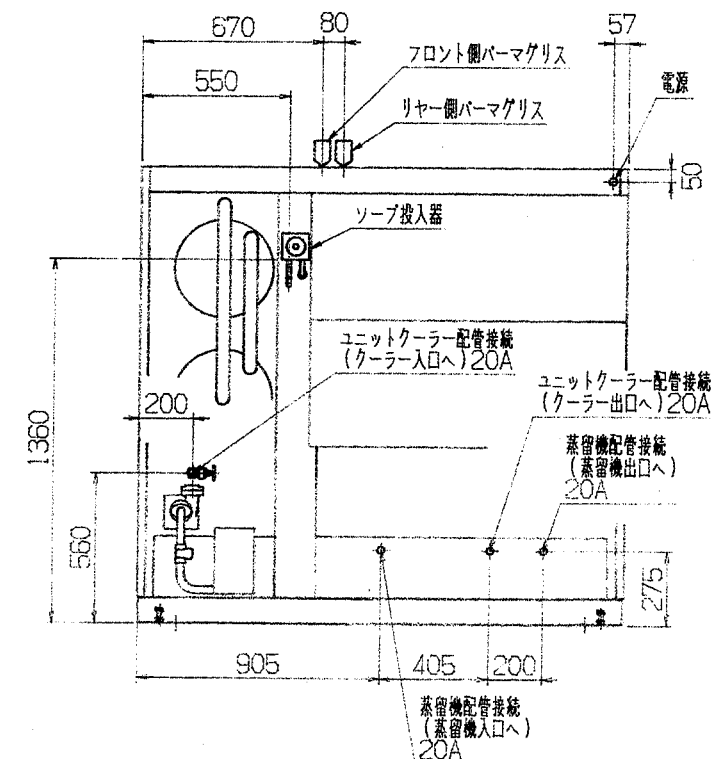
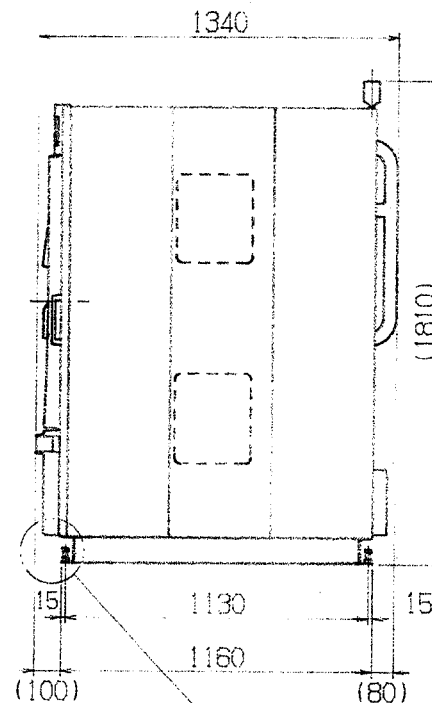



図面変更日		
△	・	・
△	・	・
△	・	・

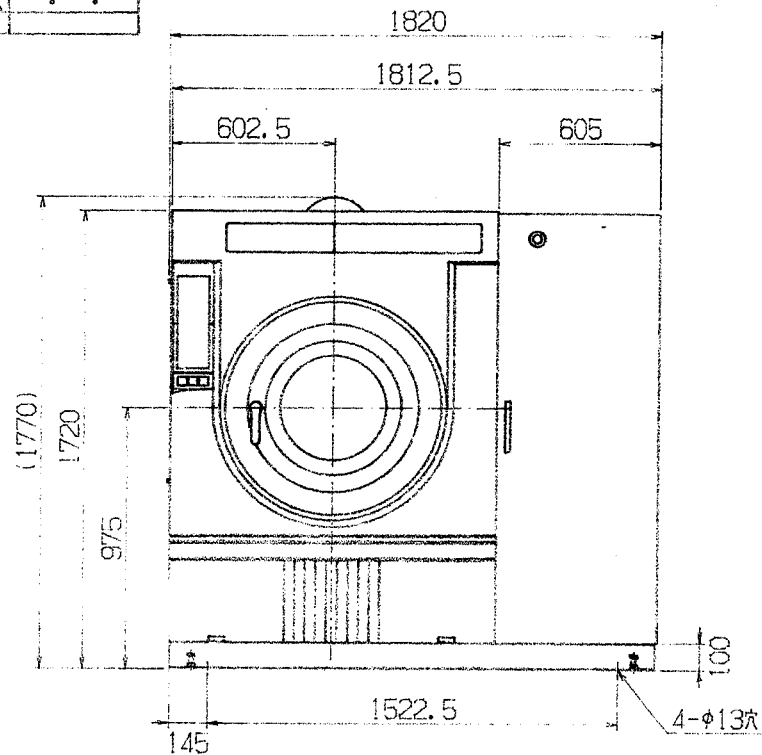

据付用金具



据付金具使用の場合



φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様					
洗濯容量	22Kg (JIMS19.8Kg)	モーター容量 (Kw/極数)	駆動	3.7Kw/6p インバータ	
機械寸法	巾1820×奥1340×高1810		ポンプ	0.75Kw/2p	
制御方法	マイコン制御	ドラム回転数 (rpm)	ポンプ	0.05Kw/2p	
ドラム寸法	φ920×512		洗浄	32~42	
タンク容量	350L		バランス	61~65	
フィルター	方式		脱液	700~810	
	寸法		電 源	AC200V 3相 50/60Hz	
	ろ過面積				
	ろ過剤容量				

材 料	材質・寸法・	個 数	部 品 名	外形図	
尺 度	単位	発行H・7・1	部 番	図 番	
1	20	耗	第三角図法	G3-DI223	
製品名		DI-223	製造図番		

東 静 電 気 株 式 会 社