
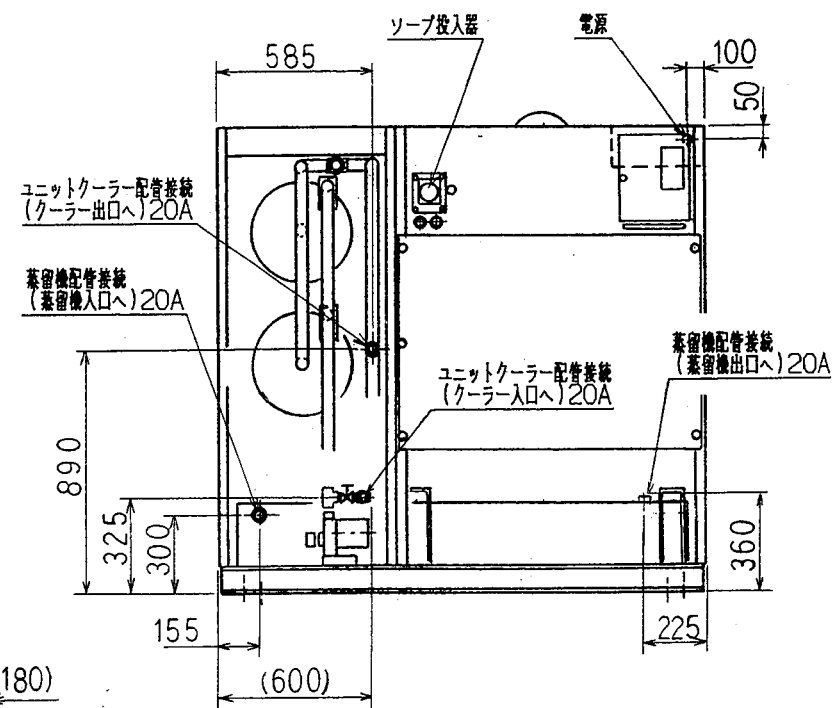
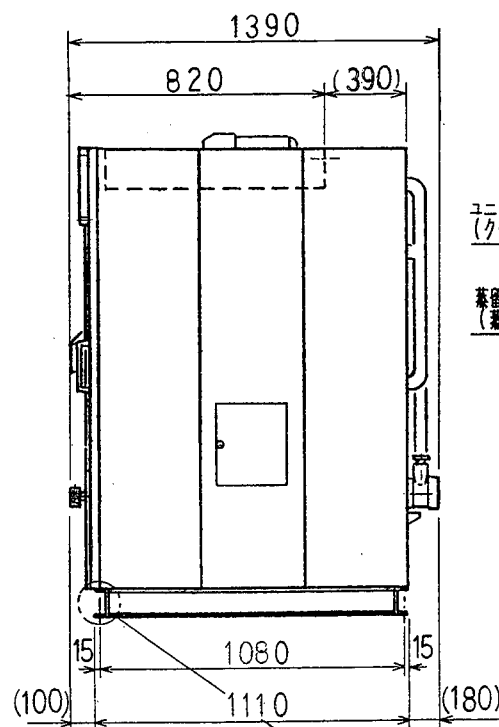


図面変更日
△
△
△

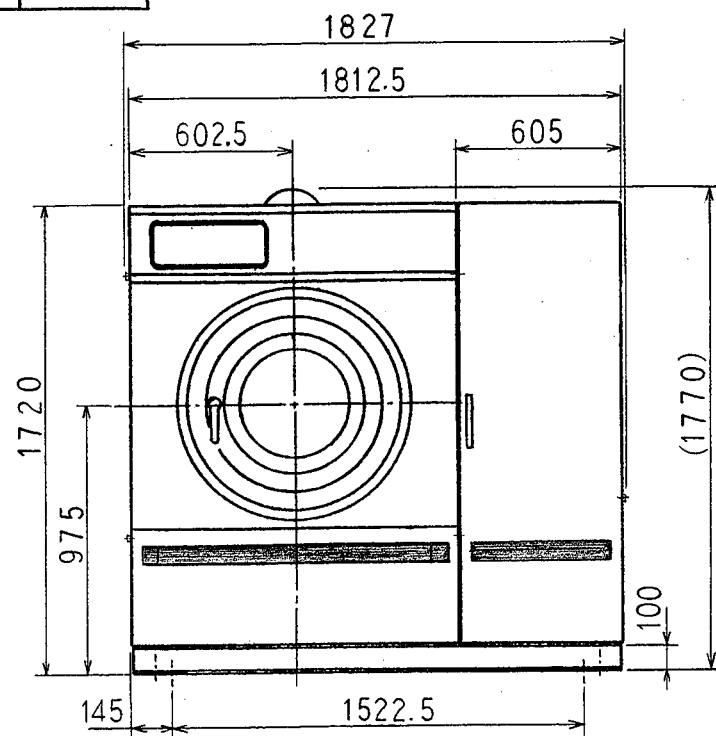

据付用金具

据付金具使用の場合

φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様				
洗濯容量	22Kg (JIMS 19.8Kg)	モーター容量 (Kw/極数)	駆動	3.7Kw/6p インバータ
機械寸法	巾1827×奥1390×高1770		ポンプ	0.75Kw/2p
制御方法	マイコン制御		ポンプ	0.1Kw/2p
ドラム寸法	φ920×512	ドラム回転数 (rpm)	洗浄	32~42
タンク容量	350L		バランス	61~65
フィルター	方式	電 源	脱液	700~810
	寸法			AC200V 3相 50/60Hz
	ろ過面積			
	ろ過剤容量			

材 料	材 質	個 数	部 品 名	外 形 図
寸 法	尺 寸	単 位	発 行 日	図 番
1	20	耗	第三角図法	番 号
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司				製 品 名
				DI-220E
				組立図番

G3-DI220E