


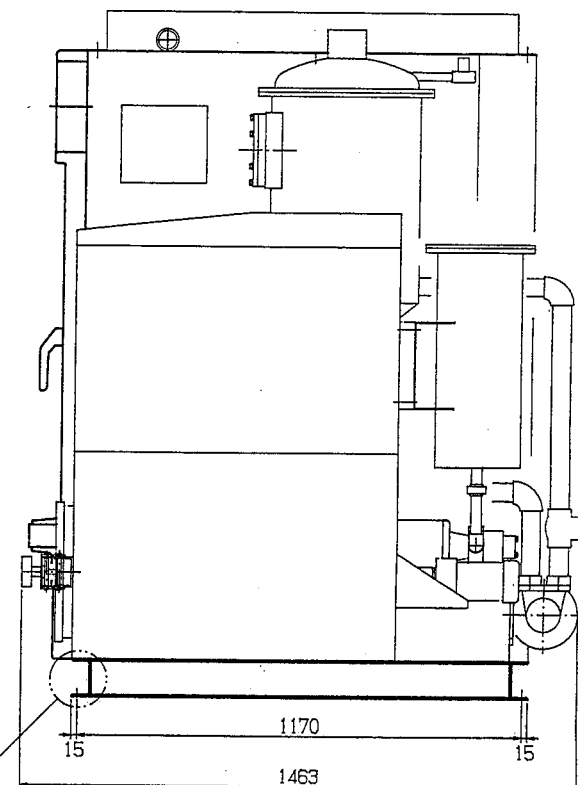


日 更 変 面 図	
△	*
△	*
△	*

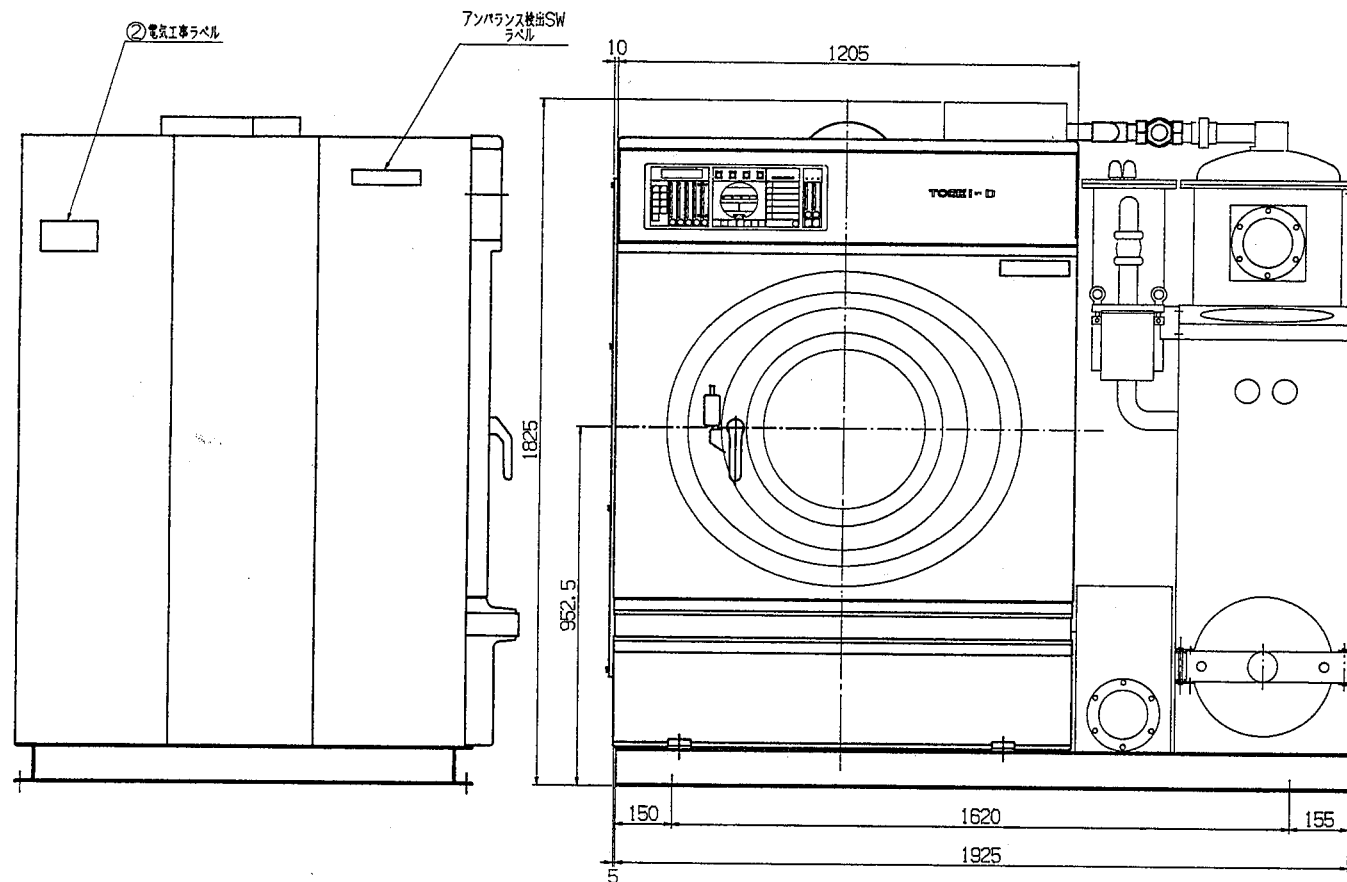

φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合



据付用金具使用の場合

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、パットの穴又は付属の据え付け
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様						
洗濯容量	22kg(JIMS19, 8kg)		モーター容量 (kW/極数)	駆 動	3.7kW/6p インバータ	
機 械 寸 法	巾1950×奥行1400×高1825			ポンプ	0.75kW/4p	
制 御 方 法	マイコン制御			真空ポンプ	0.40kW/4p	
ドラム寸法	φ920×512			スラツ	90W	
タンク容量	ベース タンク	350		アフターコート	60W	
(2)	ヘッド タンク	80	ドラム回転数 (rpm)	洗 淨	30 ~ 40	
フィルター	方 式	パウダー方式 エレメントチューブ		バラス	68	
	容 量	70		高速脱水	400 ~ 810	
	ろ過面積	2.1㎡		電 源	AC200V 3相 50/60Hz	
			機 械 重 量 (kg)		1900	

材 質・ 寸 法		個 数	部 品 名	外形図
尺 寸	単 位	部 番		
1 10	mm	矩形H・5・9 第三角図法		G2-D122P
製品名		組立図番		
D1-220P				