



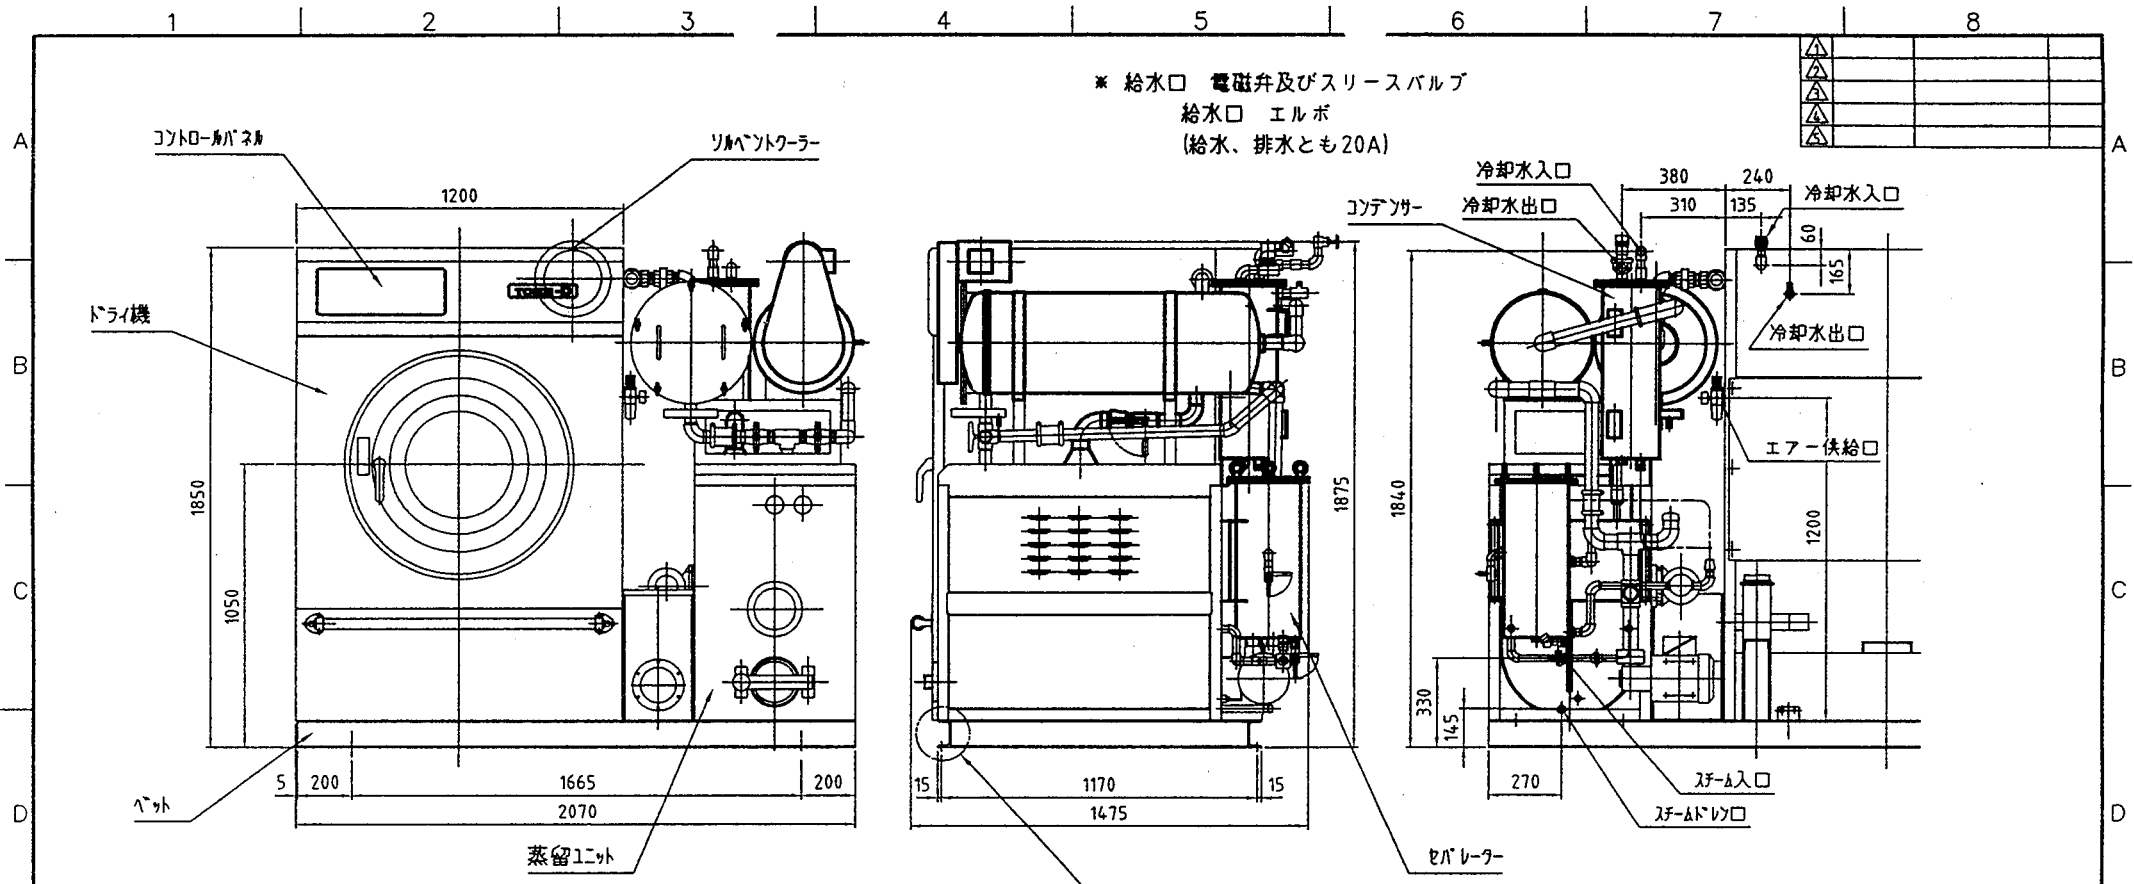

仕 様				
洗濯容量	22kg (JIMS19.8kg)	モーター容量 (KW/極数)	駆 動	3.7KW/6p インバーター
機械寸法	巾2070×奥1475×高1875		ポンプ	0.75KW/2p
制御方法	マイコン制御		真空脱液	0.40KW/2p
ドラム寸法	φ920×512		スピンドル	1.0KW/4p
タンク容量 (ℓ)	ベースタンク 310	ドラム回転数 (rpm)	洗 淨	32~42
スピンドル フィルター	方 式 スピンドルスクレイパー式		パワンス	68
	容 量 100ℓ		高速脱液	700~810
	ろ過面積 φ330X52枚、9.0m ²		電 源	AC200V 3相 50/60Hz
カーボンフィルター	(60ℓ) 活性炭	機械重量(Kg)	1500	



- ※ エア-供給口
フィルターレギュレーター (8A)
- ※ スチ-ム
供給口 レギュレーター
ドレン口 バイパス
(供給、ドレンとも15A)

注) 本体とフィルターユニットの接続は、付属配管以上に伸ばさないこと。
 注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良のため変更することがあります。

材 質・寸法				個 数		部 品 名	
尺 度	単 位	発行 H12/4/17	部 番	1台		図 番	
1:20	耗	第三角図法	部 番			図 番	
製品名	D1-221S		組立図番				

東 静 電 気 株 式 有 限 公 司

外形図
G3-D1221S