
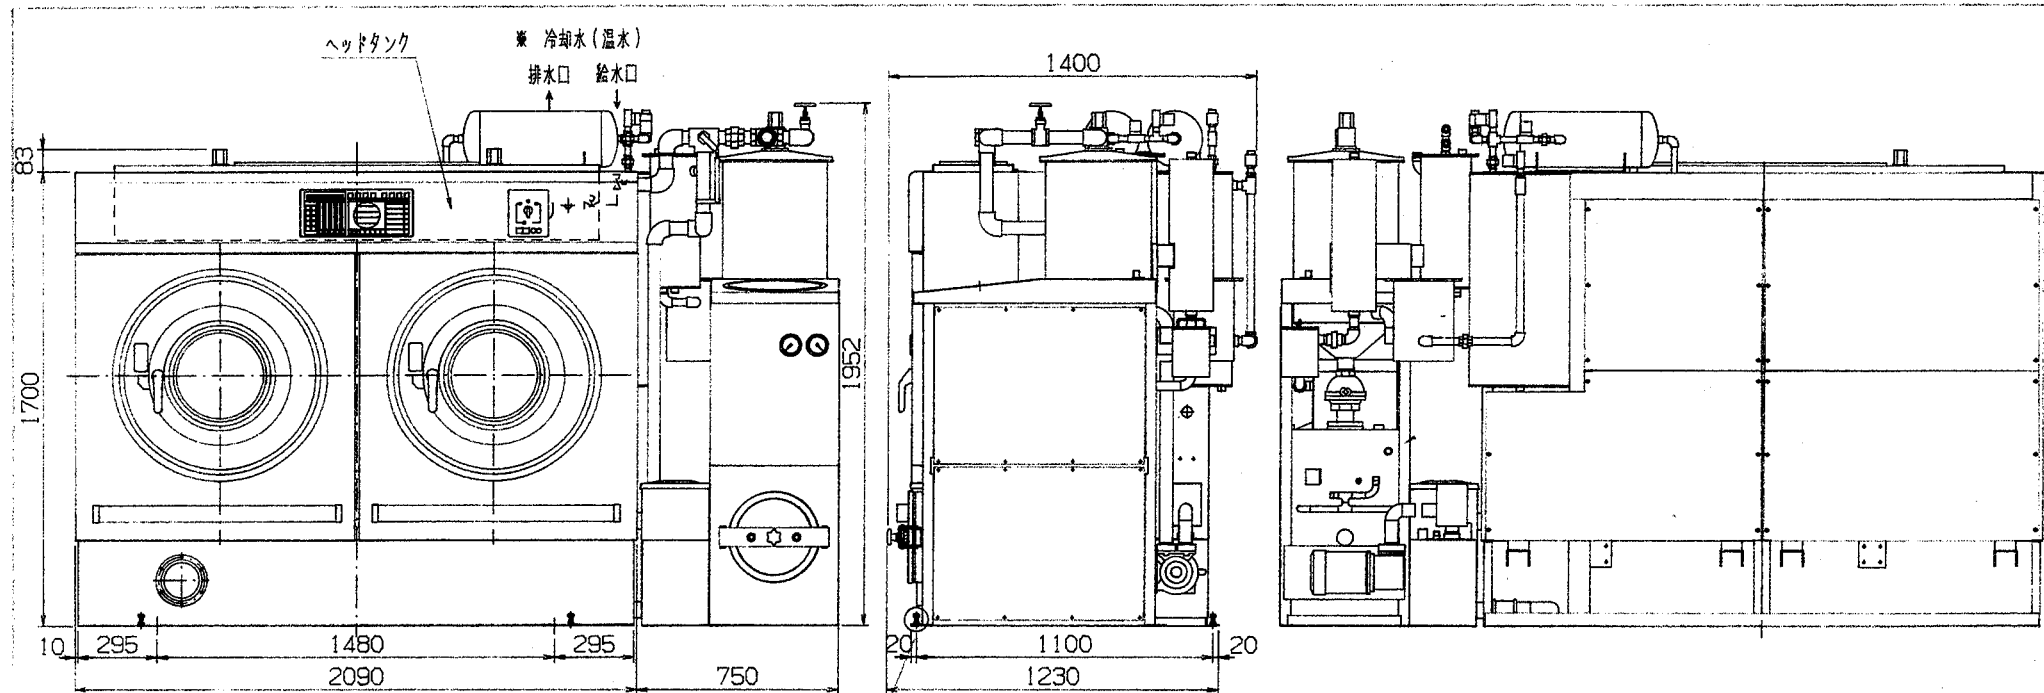


据付用金具使用の場合

※ 給水口 電磁弁及びブリスパルプ (2ヶ付)
排水口 エルボ
(給水、排水とも15A)



φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

仕 様					
洗濯容量		16kg(JIMS14.3kg)	モーター容量 (KW/極数)	駆 動	2.2Kw/6p インバータ
機 械 寸 法		巾2840×奥1400×高1952		ポンプ	0.75Kw/2p
制 御 方 法		マイコン制御		真空ポンプ	0.4Kw/4p
ドラム寸法		φ760×582		スラッパ	100w
タンク容量 (ℓ)	ベース タンク	450	ドラム回転数 (rpm)	アフターコート	25w
	ヘッド タンク	80		洗 淨	30~45
フィルター	方 式	パウダー方式		バランス	70
	容 量	70 ℓ		高速脱液	500~880
	ろ過面積	2.1㎡	電 源	AC200V 3相 50/60Hz	
			機 械 重 量 (K g)		2030

注) 本体とフィルターユニットの接続は、付属配管以上に伸ばさないこと。
注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

材 質	材 質	個 数	1	部 品 名	外 形 図
寸 法	寸 法	部 番		図 番	G3-D2160P
尺 寸	尺 寸	部 番		図 番	
1	20	第三角図法			
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司		製品名	D2-160P	組立図番	