



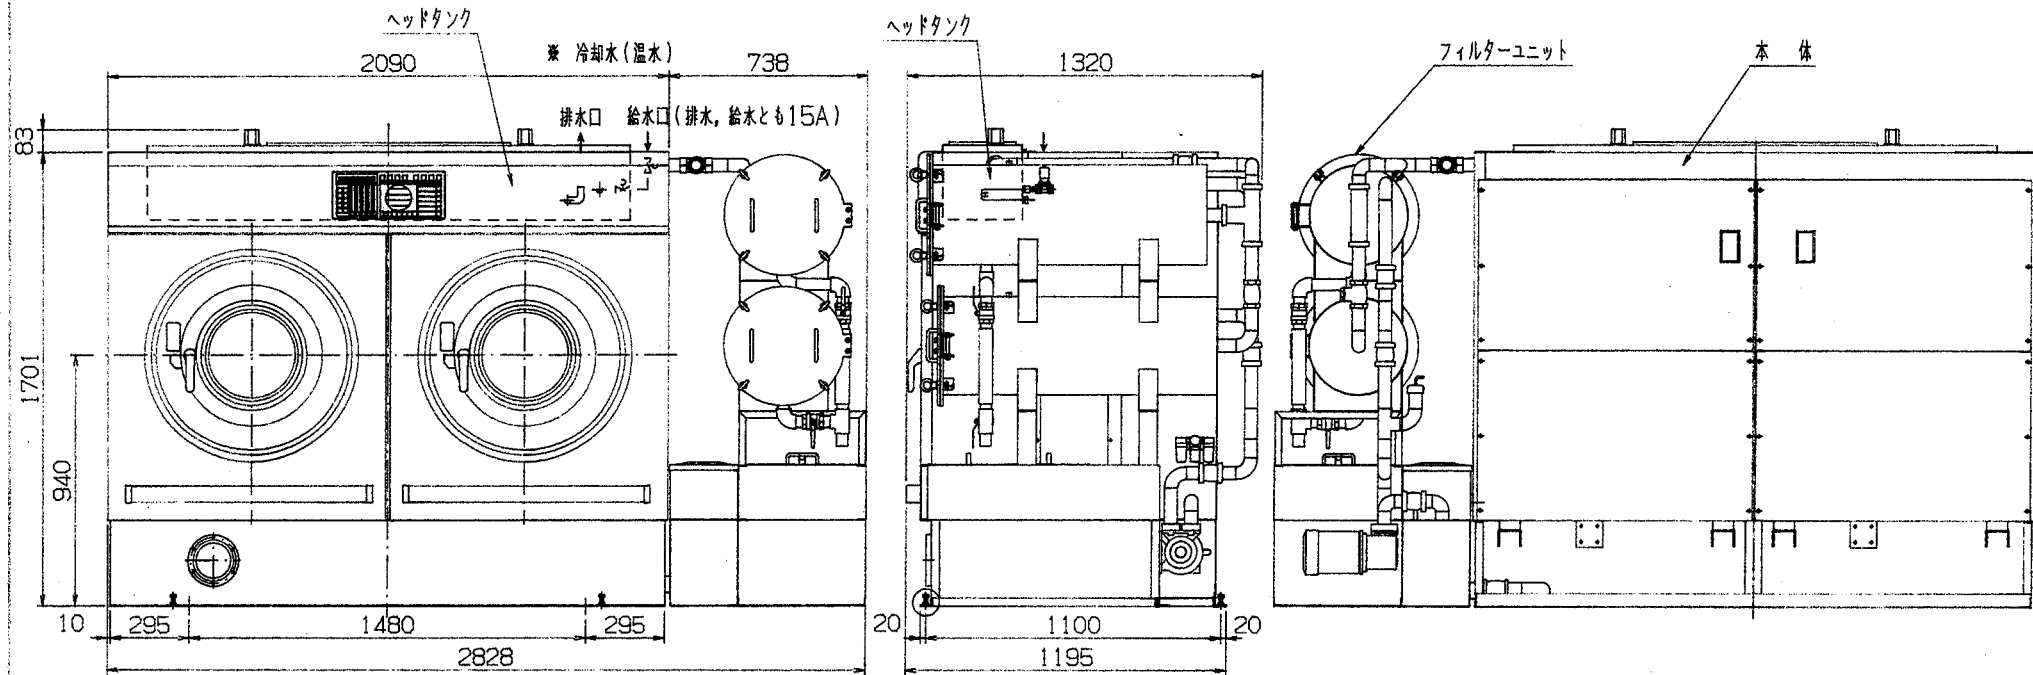


据付用金具



据付用金具使用の場合

※ 給水口 電磁弁及びスリースバルブ(2ヶ付)

排水口 エルボ



φ12×6時のアンカーボルト使用の場合

仕 様				
洗濯容量	16kg(JIMS14.3kg)	モーター容量	駆 動	2.2Kw/6p インバーター
機械寸法	巾2828×奥1320×高1784	(KW/極数)	ポンプ	0.75Kw/2p
制御方法	マイコン制御	ドラム回転数 (rpm)	洗 淨	30~45
ドラム寸法	φ760×582		バランス	70
タンク容量	ベース タンク 450		脱 液	500~880
(ℓ)	ヘッド タンク 80			
フィルター	方 式	カートリッジフィルター	電 源	AC200V 3相 50/60Hz
	エレメント寸法	φ332×470	機械重量(Kg)	2100
	エレメント本数	2 (No1フィルター)		
		2 (No2フィルター)		

注) 本体とフィルターユニットの接続は、付属配管以上に伸ばさないこと。
 注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

材 質	材 質	個 数	1	部 品 名	外 形 図
尺 寸	単 位	発行 H・7・3	部 番	図 番	G3-D2160C
1/20	耗	第三角図法	番 番	組立図番	
製品名	D2-160C	組立図番			

東 静 電 気 株 式 会 社