

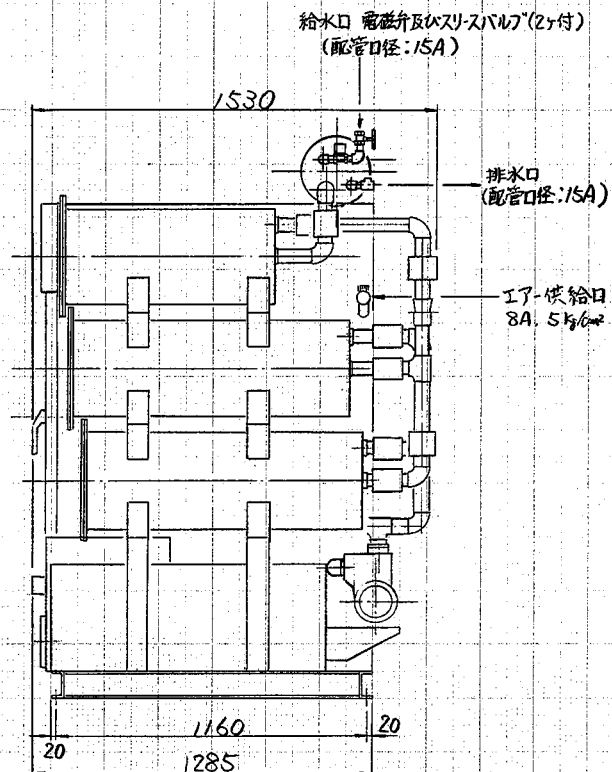


図面変更日
△
△
△

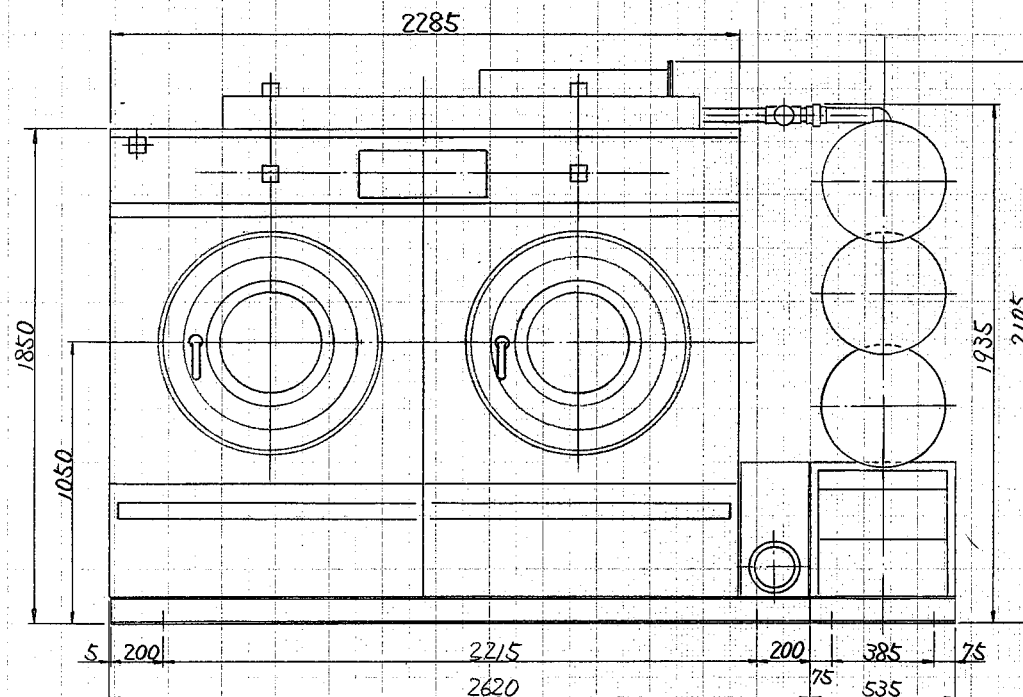

仕 様		モータ容量		駆動	3.7 Kw/6p イバ-7
洗濯容量	22×2 / 19.8×2	モ-タ容量	(Kw/極数)	ポンプ	1.5 Kw/2P
機軸寸法	3155×1530×2105	ドラム回転数	(rpm)	洗浄	32~42
制御方法	マイコン制御	ハラス		高速脱水	62
ドラム寸法	φ890×575	高速度脱水			700~810
タンク容量 (L)	バ-スタ-ク	497			
	ハ-ットタンク	150			
フィルター	方式	カーボン+ペ-パー			
	容量 (L)	18L×3本			
	濾過面積	ペ-パ- 7.49(m²)×4本			
電 源		AC 200V, 3相, 50/60Hz		機 軸 寸 法 (mm)	
配 布					

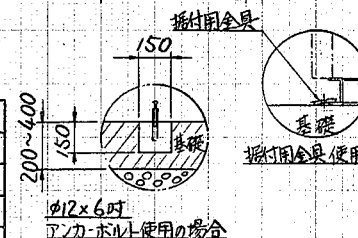

① 本体とフィルターユニットの接続は、付属配管以上に伸ばさないこと。
 ② 機械の水平をだしてから振子付けのこと。
 ③ 振子付けは、ボルトの穴又は、付属の振子付け金具を利用のこと。
 ④ 振子付け時、輸送金具と必ずはずすこと。
 ⑤ 本仕様は、改良の為、変更することがあります。

材 質	個 数	部 品 名	外 形 図
材 寸 法	1 台		
尺 度	単位	発行 H . .	部 番
1 / 20	耗	第三角図法	図 番
製品名	D2-221C	組立図番	

東 静 電 気 株 式 有 限 公 司