


図面変更日	
△ H16.2.29 改訂	ZZ26
△	
△	


118号機から

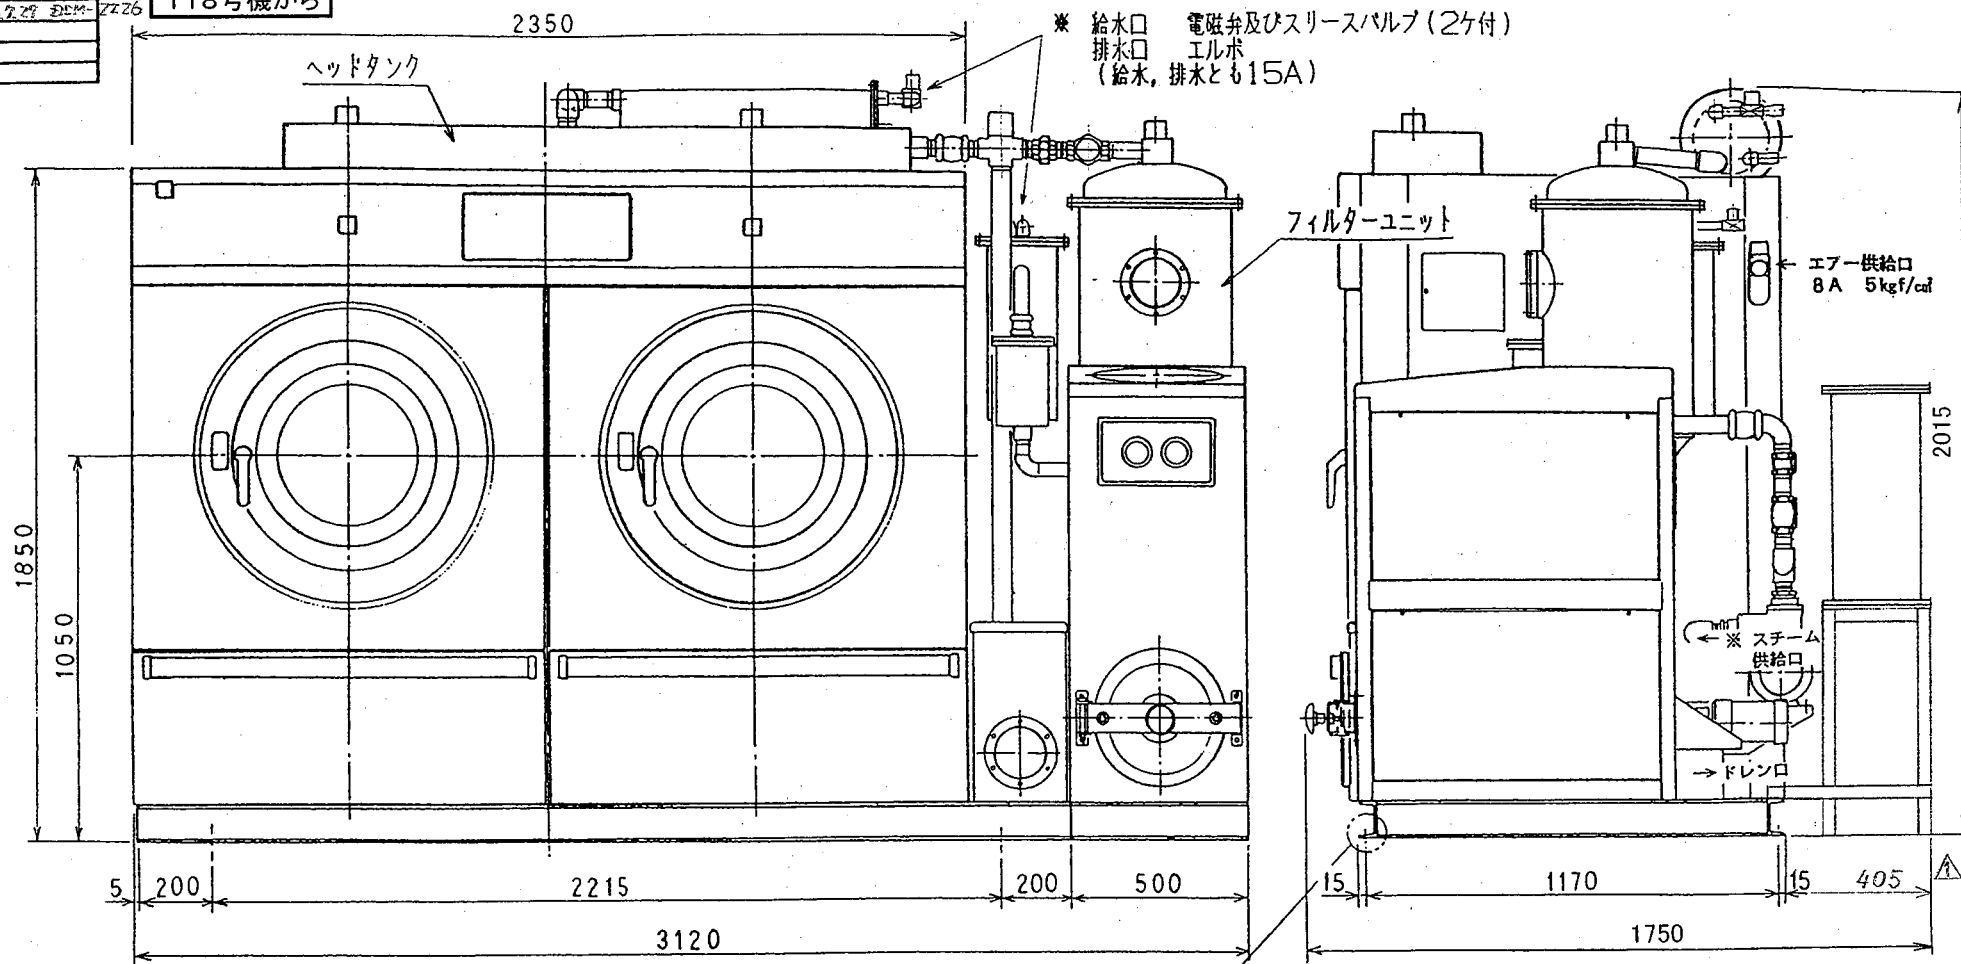

仕様

洗濯容量	22kg (JIMS19.8kg)	モーター容量 (KW/極数)	駆動	3.7kW/6p インバータ
機体寸法	巾3120×奥1750×高2015		ポンプ	1.5 kW/2p
制御方法	マイコン制御		真空ポンプ	0.40kW/4p
ドラム寸法	φ920×512		スラッジ	90W
タンク容量	ベース タンク 600		アフターコート	60W
(ℓ)	ヘッド タンク 100	ドラム回転数 (rpm)	洗浄	32 ~ 42
フィルター	方式		バランス	68
	容量		高速脱液	700 ~ 810
	ろ過面積		電 源	AC200V 3相 50/60Hz
			機体重量 (kg)	2680

据付用金具



据付用金具使用の場合

- ※ スチーム 供給口 レギュレーター
ドレン口 バイプ
(供給、ドレンとも15A)
- 注) 本体とフィルターユニットの接続は、付属配管以上に伸ばさないこと。
注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

材 質・ 寸 法・	個 数 1台	部 品 名	外 形 図
尺 度 単 位 1 15	発行H . . 第三角図法	部 番	図 番
材 料	耗	製品名	G3-D2221P
		製 品 名	D2-221P
		組立図番	

東 静 電 気 株 式 会 社