



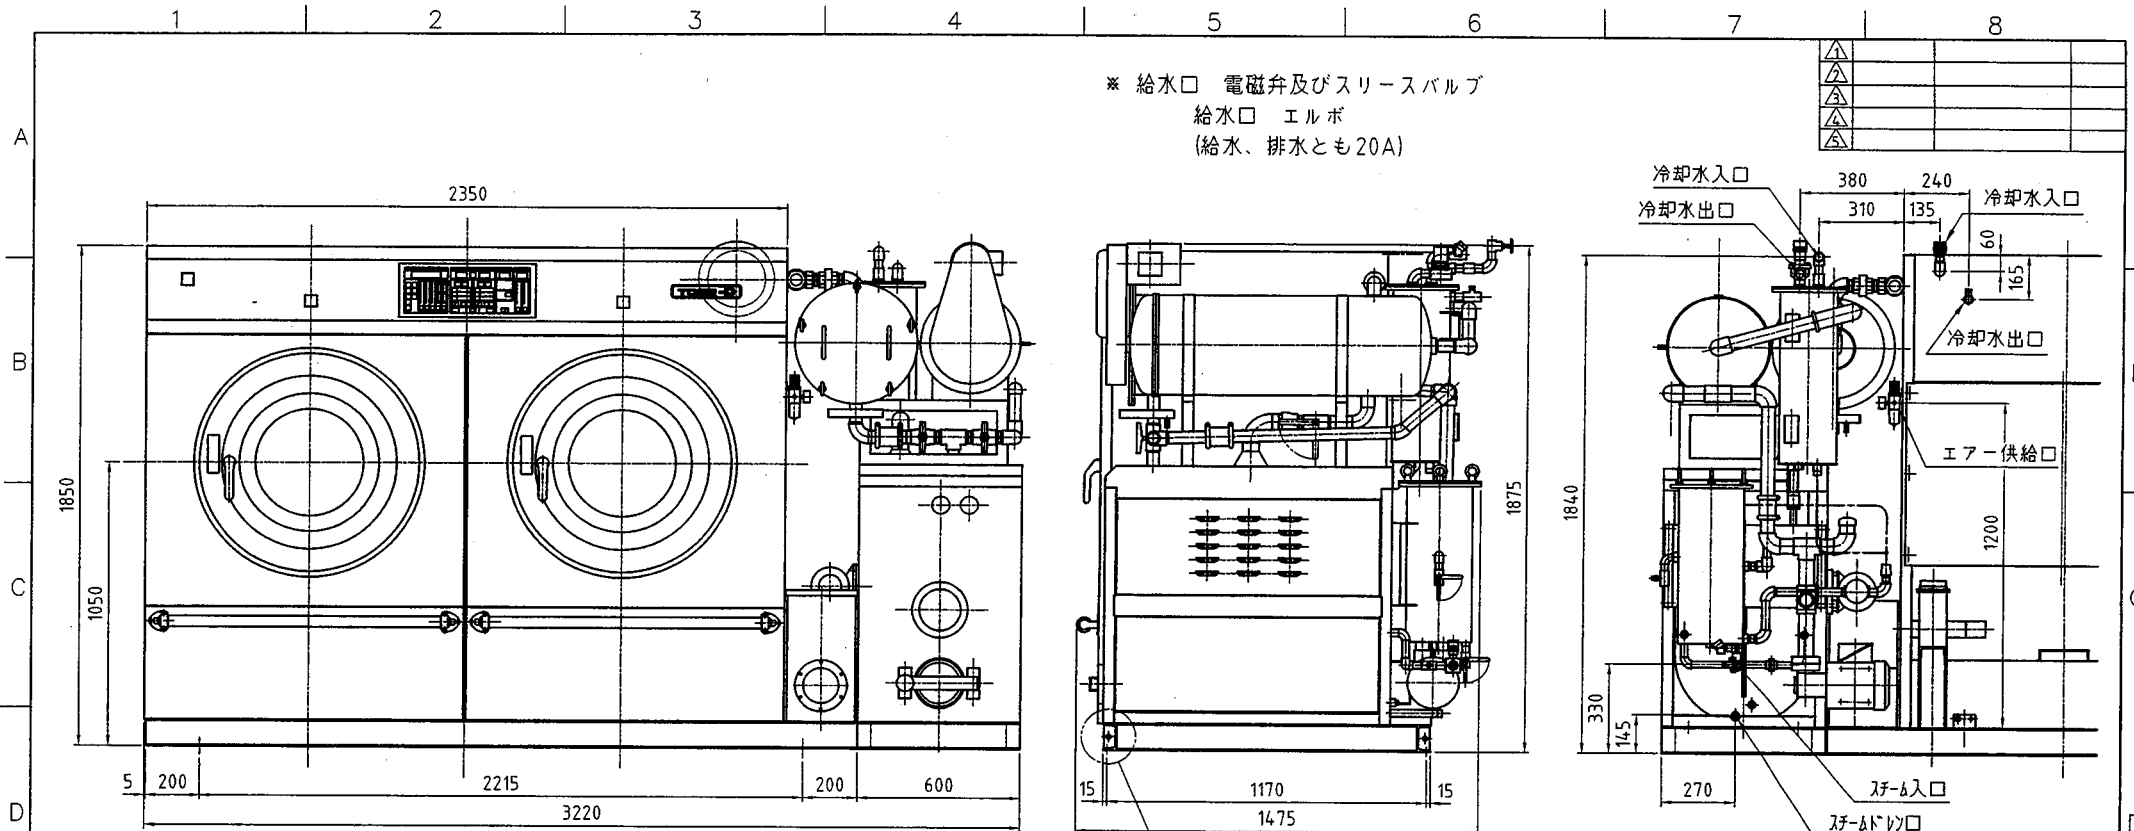

機番により違いあり

仕 様							
E	洗濯容量		22kg (JIMS19.8kg)		モーター容量 (KW/極数)	駆 動	3.7KW/6p インバーター
	機械寸法		巾3220×奥1475×高1875			ポンプ	0.75KW/2p
	制御方法		マイコン制御			真空ポンプ	0.40KW/4p
	ドラム寸法		φ920×512			スピンフィルタ	1.0KW/4p
F	タンク容量 (ℓ)	ベース タンク	500				
	スピン フィルター	方 式	スピンディスク式		ドラム回転数 (rpm)	洗 淨	32～42
		容 量	100ℓ			バランス	68
		ろ過面積	φ330X52枚、9.0m ²			高速脱液	700～810
		カーボンフィルター	(40ℓ) 活性炭			電 源	AC200V 3相 50/60Hz
				機械重量(Kg)	2500		



- ※ エア-供給口
フィルターレギュレーター(8A)
- ※ スチ-ム
供給口 レギュレーター
ドレン口 バイブ
(供給、ドレンとも15A)




注) 本体とフィルタ-以外の接続は、付属配管以上に伸ばさないこと。
注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
注) 据え付けは、ベ-の穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
注) 本仕様は改良のため変更することがあります。

材 質・ 寸法・	個 数 1台	部 品 名	外形図
尺 度 単 位 1:20 耗	発行 H12/2/10 第三角図法	部 番	図 番
製品名	D2-221S	組立図番	G3-D2221S

東 静 電 気 株 式 有 限 公 司

116号機から


※ 給水口 電磁弁及びスリースバルブ
給水口 エルボ
(給水、排水とも20A)

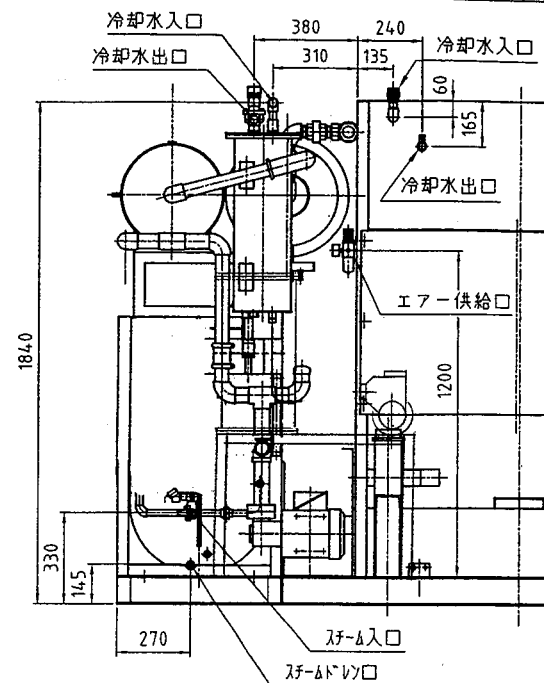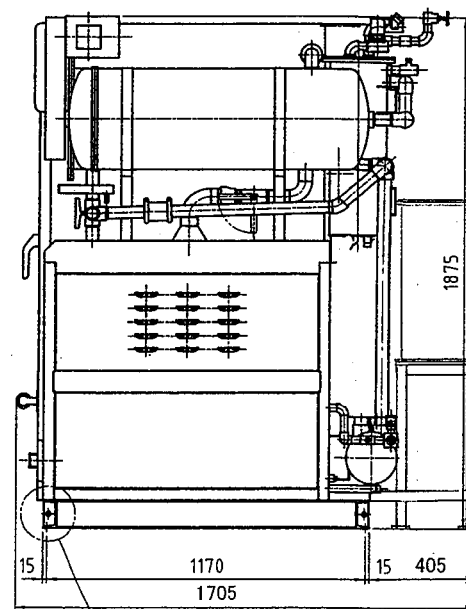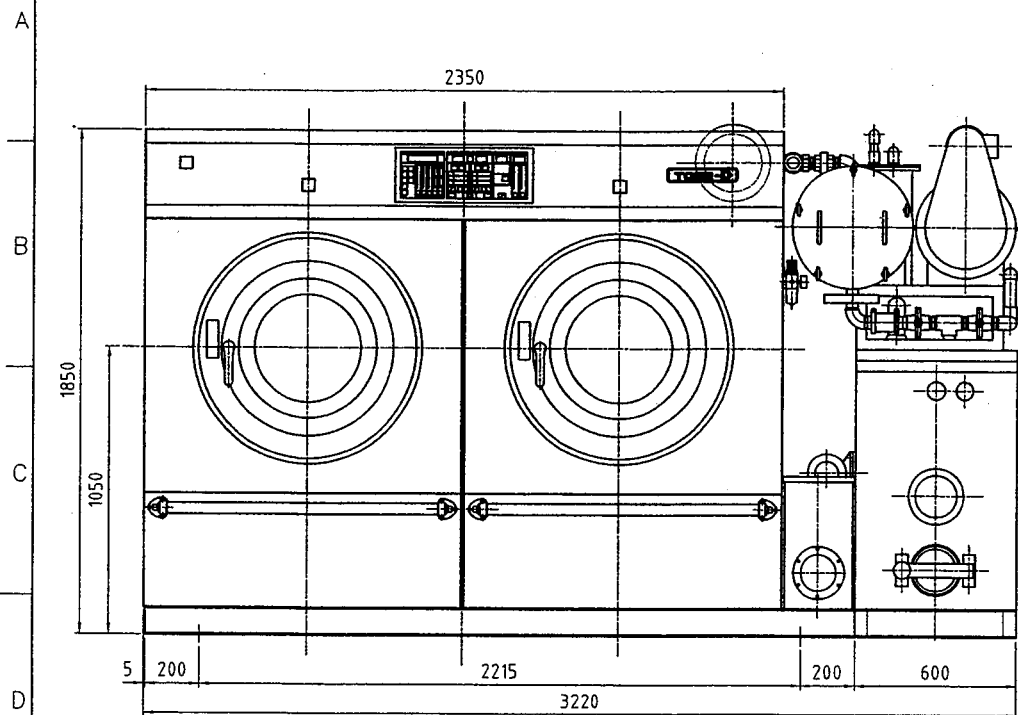

機番により違いあり

仕 様				
洗濯容量	22kg (JIMS19.8kg)	モーター容量 (KW/極数)	駆 動	3.7KW/6p インバーター
機械寸法	巾3220×奥1705×高1875		ポンプ	0.75KW/2p
制御方法	マイコン制御		真空ポンプ	0.40KW/4p
ドラム寸法	φ920×512		スピンフィルタ	1.0KW/4p
タンク容量 (ℓ)	ベースタンク 500	ドラム回転数 (rpm)	洗 浄	32~42
スピン フィルタ	方 式 スピンテンディスク式		バランス	68
	容 量 100ℓ		高速脱液	700~810
	ろ過面積 φ330X52枚、9.0m ²		電 源	AC200V 3相 50/60Hz
カーボンフィルター	(40ℓ) 活性炭	機械重量(Kg)	2600	

据付用金具



据付用金具使用の場合

※ エアー供給口
フィルターレギュレーター (8A)

※ スチーム
供給口 レギュレーター
ドレン口 パイプ
(供給、ドレンとも15A)

注) 本体とフィルター以外の接続は、付属配管以上に伸ばさないこと。
注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
注) 本仕様は改良のため変更することがあります。

材料	材質・	個数	1台	部品名	外形図
	寸法・				
尺度	単位	発行 H12/2/10	部番	図番	G3-D2221S
1:20	耗	第三角図法			
製品名	D2-221S		組立図番		

東 静 電 気 株 式 有 限 公 司