


図面変更日	
△	・
△	・
△	・

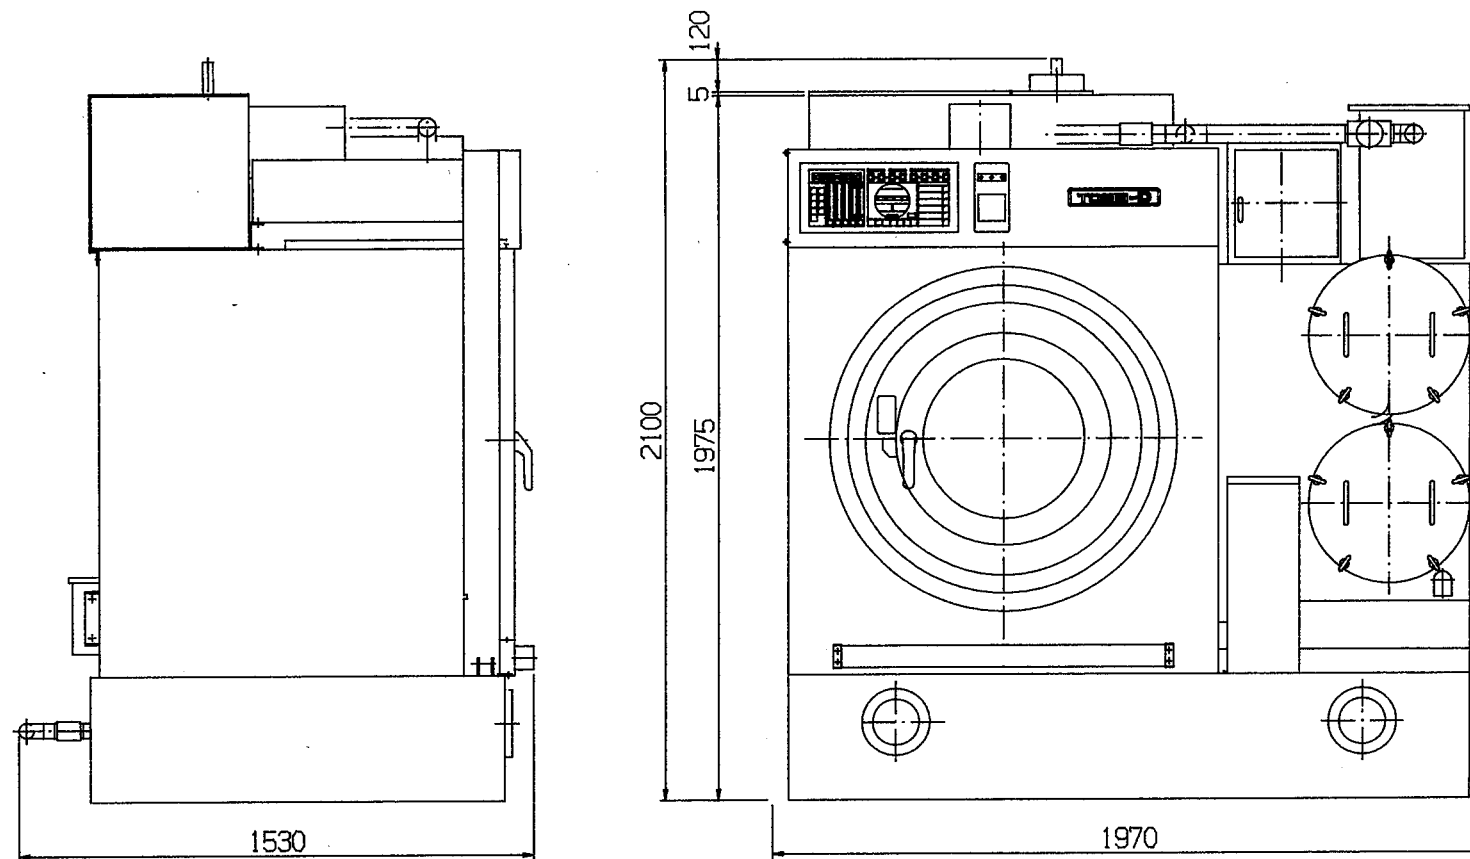

仕 様

負荷量/JIMS (kg)	18/17.1	溶剤温度自動調整		標準装備	モーター容量 (kW/P)	洗浄・脱液	3.7 INV
制 御 方 式	マイコン	ソープ自動投入器		標準装備 (2)		ポンプ	0.75/2
ドラム寸法 (径×奥mm)	920×514	ドラム回転数 (rpm)	低 速	30~40		フロー	0.75 INV
洗 浄 方 式	二浴ワッシャーフィルター循環		脱 液	730~810(330G)		蒸 気	口径 (吋)
	流し・溶め・パッチ	タンク容量 (L)	No. 1	199	圧力 (kg/cm ²)		4
選 択 コ ー ス	6		No. 2	199	エ ア ー	口径 (吋)	1/4
乾 燥 方 式	循環回収乾燥	フィルター	No. 1	φ332×470(2)		圧力 (kg/cm ²)	5
乾 燥 温 度 制 御	入口/出口		No. 2	φ332×470(2)			
溶 剤 冷 却	循環溶剤冷却	排気ダクト口径 (φ)		150			
清 浄 器	カートリッジタイプ φ196×365(1)	機械重量 (kg)		1860			
器 付 面 積 (m ²)	3.01	機械寸法 (巾×奥×高mm)		1970×1530×2100			

材 料	木
尺 度	1

配布

東 静 電 気 株 式 有 限 公 司

材料	材質・*	個数	1	部品名	外形図
	寸法・*		1台		
尺度	単位	発行 H・4・9	部番	図番	G3-DH181
1/15	耗	第三角図法			
製品名	DH-181	組立図番	*		