
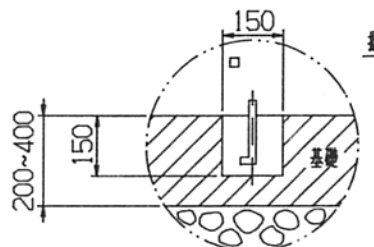



図面変更日	
△ H4. 3. 30	
△ . . .	
△ . . .	

TTC-1726による書き直し


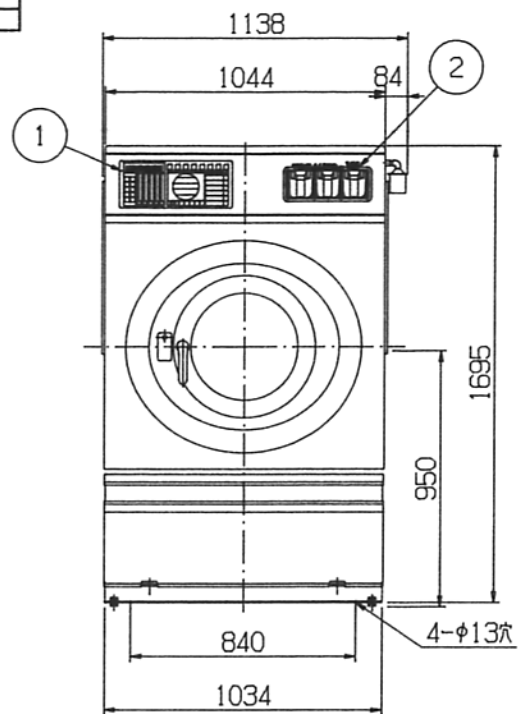


φ12×6時のアンカーボルト使用の場合

据付用金具



据付金具使用の場合

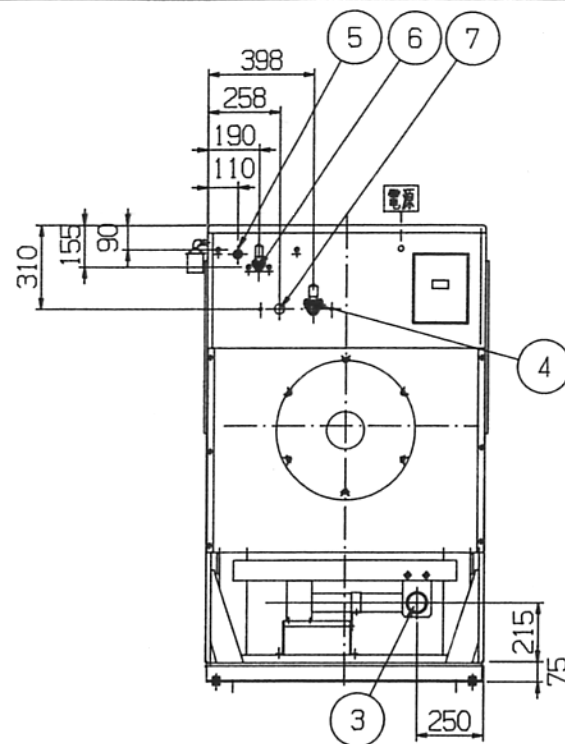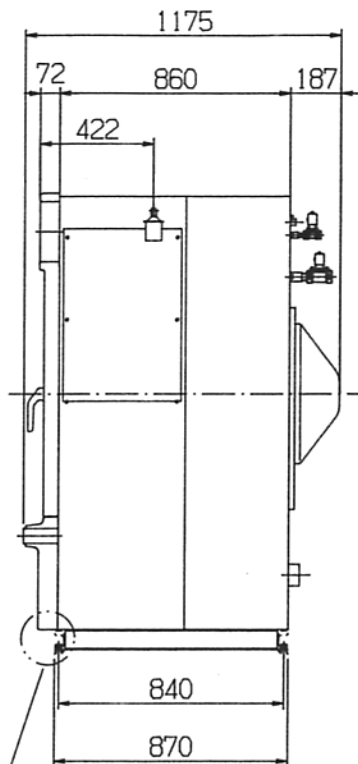

※) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 ※) 据え付けはベッド又は 附属の据え付け金具を利用のこと。
 ※) 据え付け時 輸送用金具を必ずはずすこと。
 ※) 本仕様は改良の為変更することがあります。

7	給 湯 口		2 5 A	1	
6	給 蒸 口		1 5 A	1	
5	給 水 口 (B)		1 5 A	1	
4	給 水 口 (A)		2 5 A	1	
3	排 水 口		6 5 A	1	
2	洗 剤 投 入 口			1	
1	コントロールプレート			1	
番号	部 品 名	材 質	寸 法	個 数	備 考
設計	製図	担当	検図	承認	材 質 ・
					寸 法 ・
					尺 度 単 位 発行 H・4・3
					1/20 耗 第三角図法
					部 番 図 番
					東 静 電 気 株 式 会 社
					製品名 WI-160 組立図番

外形図

G3-WI.160

仕 様				
洗濯容量	16Kg (JIMS14.4)	回 転 数 (rpm)	洗 浄	30~45
機 械 寸 法	巾1138奥1175高1695		バランス	70
制 御 方 法	マイコン制御		中途脱水	500
ドラム寸法	760x529		高速脱水	500~880
モーター容量 (Kw/極数)	2.2Kw/6p インバーター	給 水 口 径 (A)		25
洗 剤 投 入 方 式	自動3進式	給 蒸 口 径 (A)		15
電 源	AC200V 3相 50/60Hz	排 水 口 径 (A)		65