


図面変更日		
△	-	-
△	-	-
△	-	-

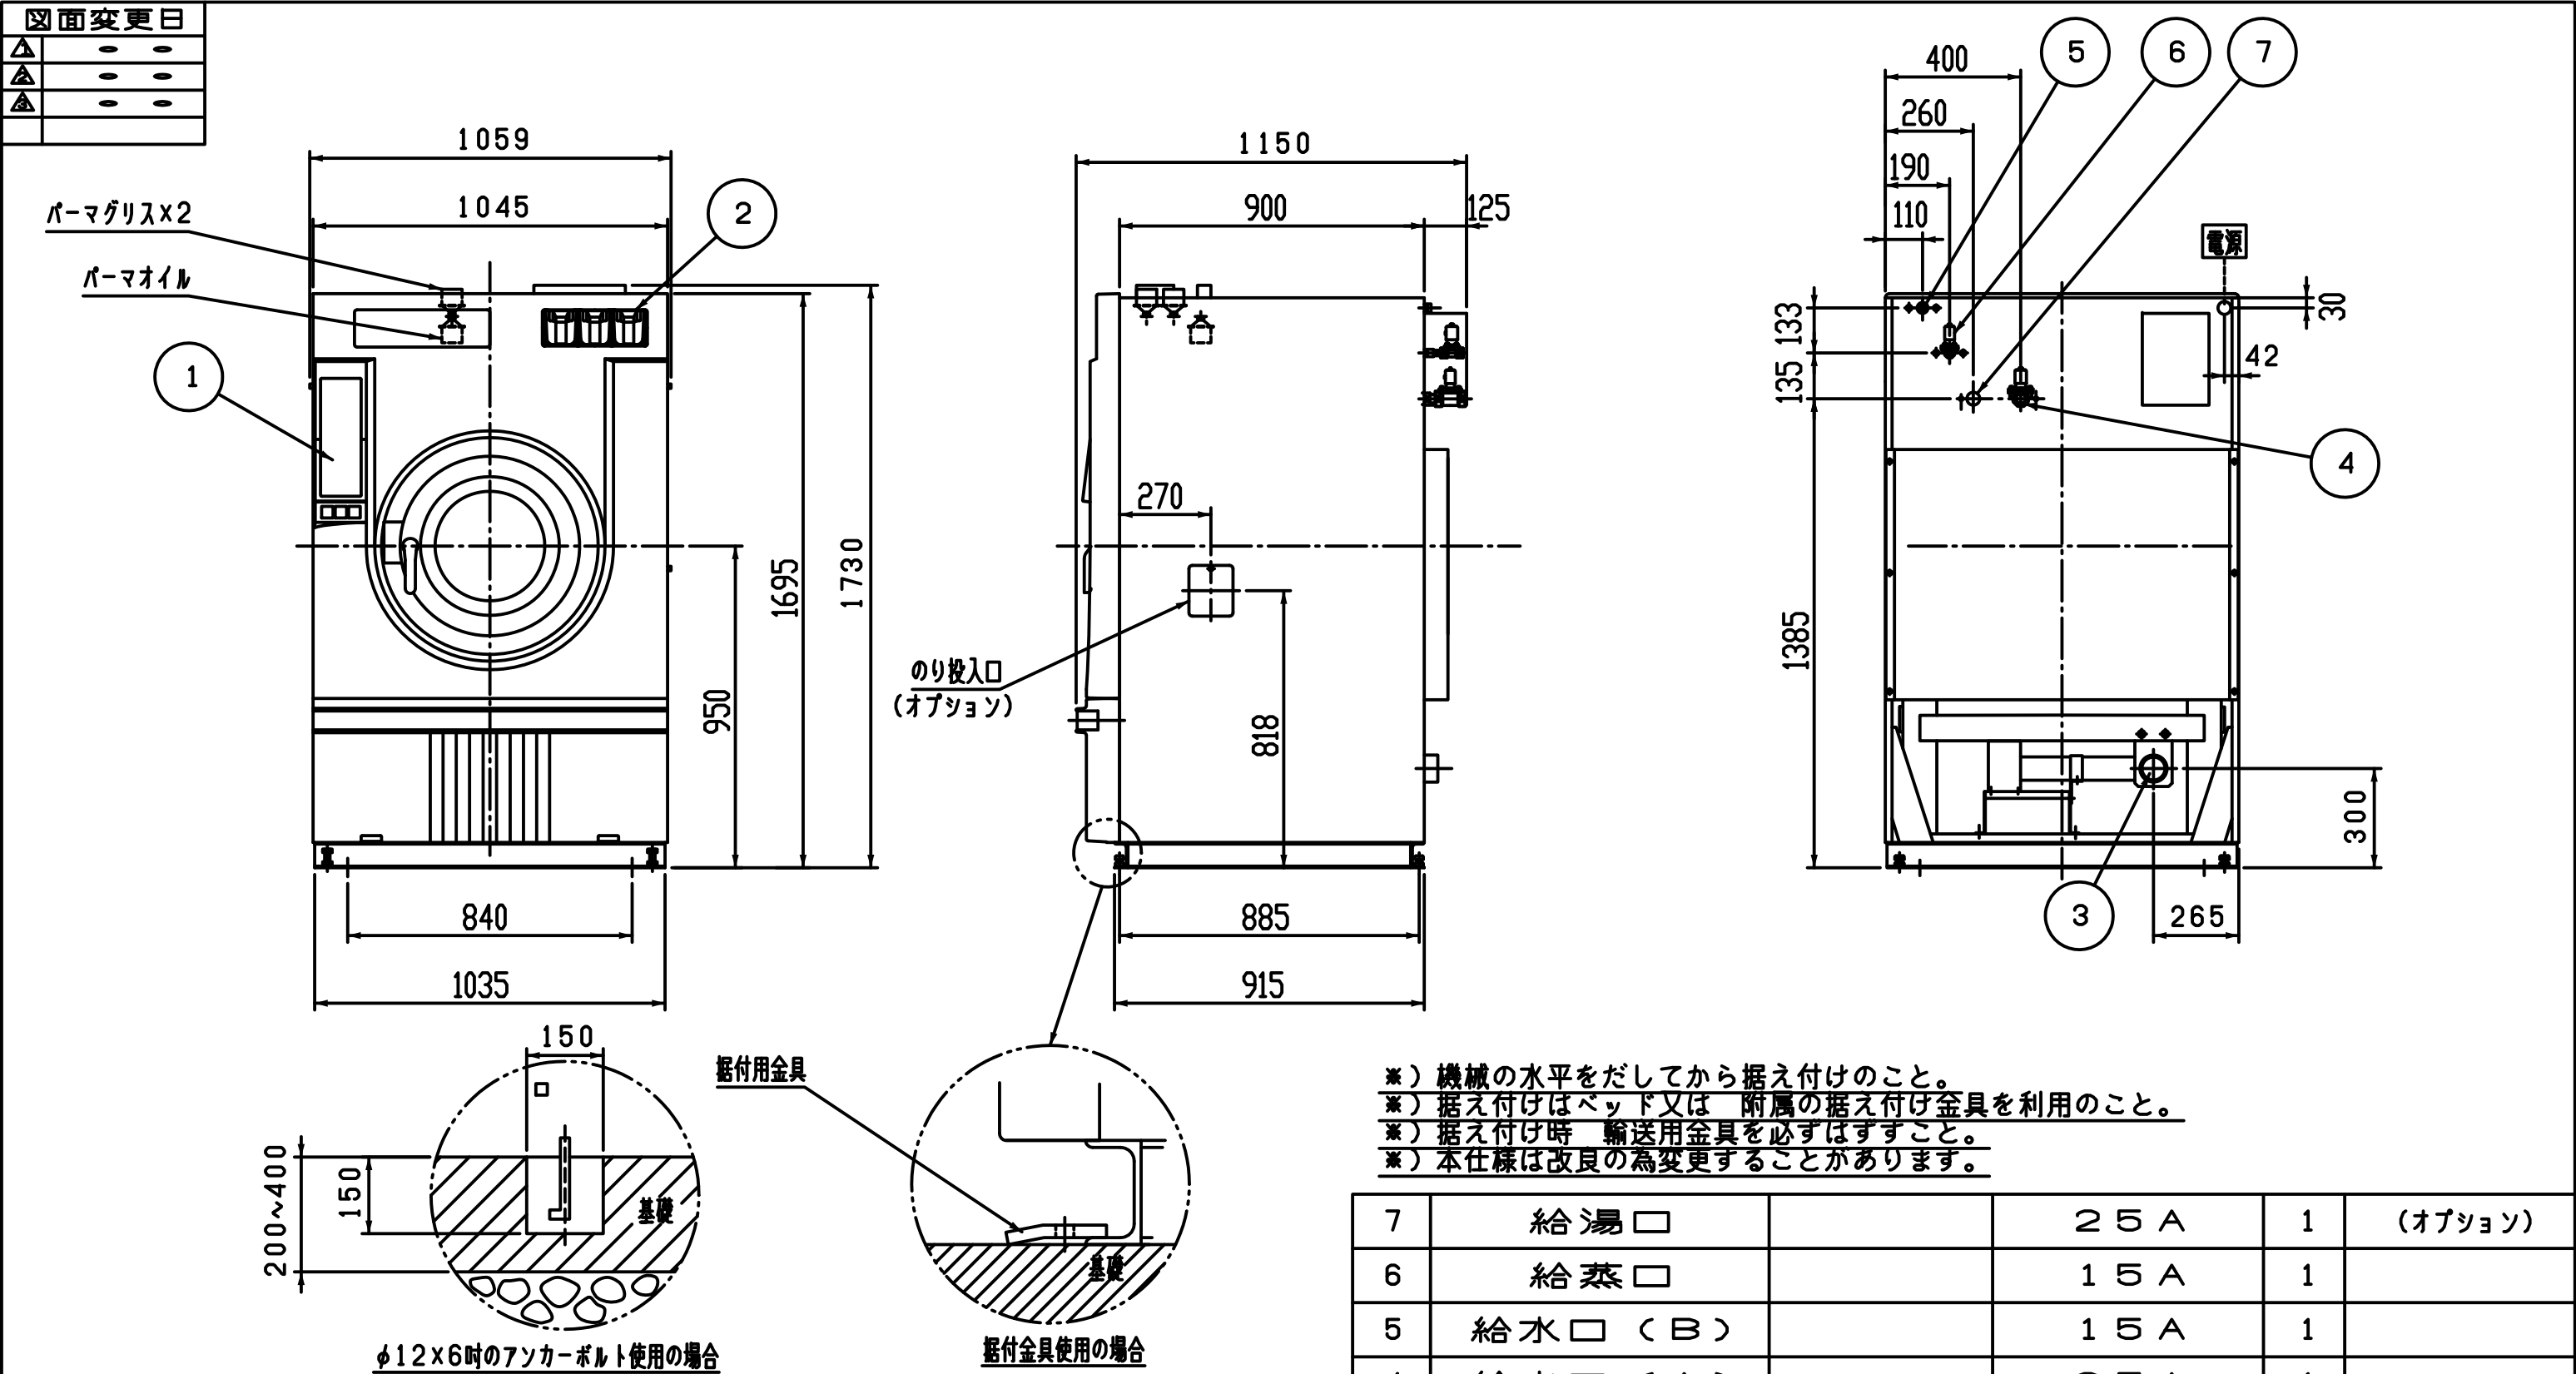

※) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 ※) 据え付けはベッド又は 附属の据え付け金具を利用のこと。
 ※) 据え付け時 輸送用金具を必ずはずすこと。
 ※) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様				
洗濯容量	16Kg (JIMS14.4)	回 転 数 (rpm)	洗 淨	30~46
機 械 寸 法	(巾1059奥1150高1730)		バラス	(68)
制 御 方 法	マイコン制御		中速脱水	90
ドラム寸法	760×462		高速脱水	500~880
モーター容量 (Kw/極数)	2.2Kw/6p インバーター	給 水 口 径 (A)	25	
洗 剤 投 入 方 式	自 動 3 連 式	給 蒸 口 径 (A)	15	
電 源	AC200V 3相 50/60Hz	排 水 口 径 (A)	65	

7	給湯□		2 5 A	1	(オプション)	
6	給蒸□		1 5 A	1		
5	給水□ (B)		1 5 A	1		
4	給水□ (A)		2 5 A	1		
3	排水□		6 5 A	1		
2	洗剤投入□			1		
1	コントロールプレート			1		
番号	部品名		材質	寸法	個数	備考
設計	製図	担当	検図	承認	材料	材質・寸法・
					尺度	単位
					1/20	発行 H・7・3
					1/20	第三角図法
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司					製品名	W I - 1 6 3
					組立図番	
					個数	1
					部 品 名	外 形 図
					部 番	G 3 - W I 1 6 3
					図 番	

外形図
G3-WI163