


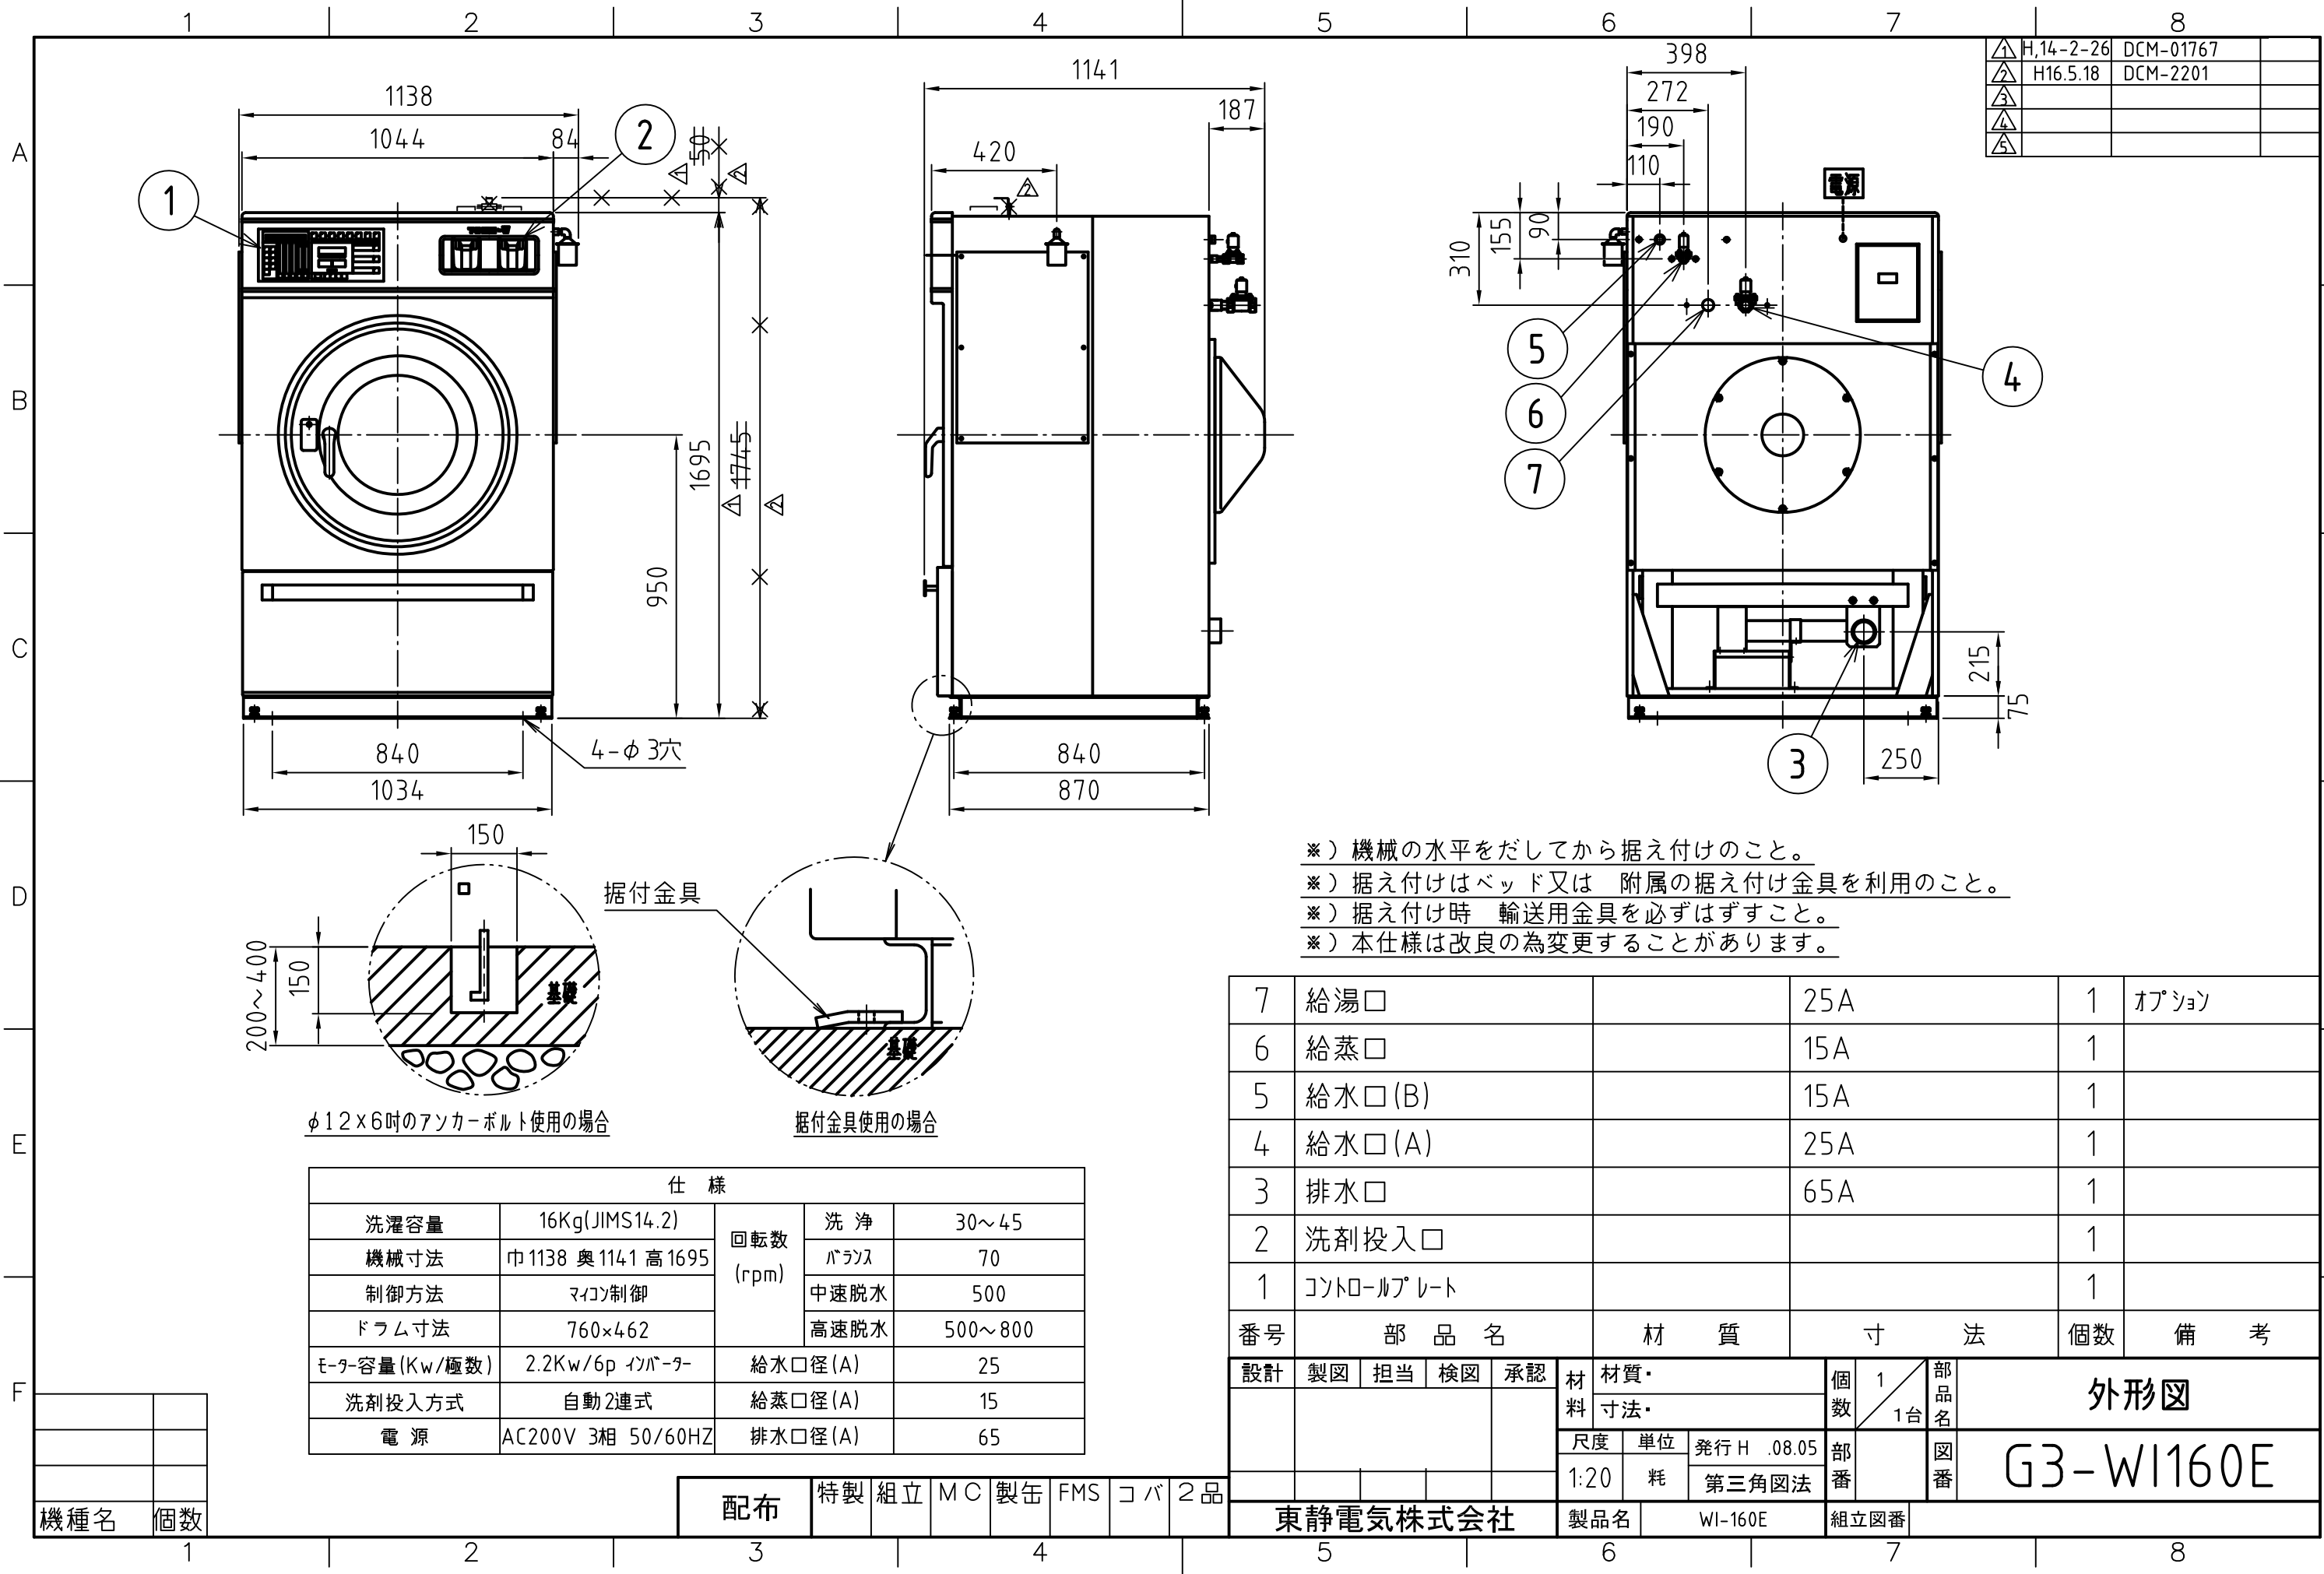

△	H.14-2-26	DCM-01767	
△	H16.5.18	DCM-2201	
△			
△			

※) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
※) 据え付けはベッド又は 附属の据え付け金具を利用のこと。
※) 据え付け時 輸送用金具を必ずはずすこと。
※) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様				
洗濯容量	16Kg(JIMS14.2)	回転数 (rpm)	洗 淨	30~45
機械寸法	巾1138 奥1141 高1695		バラン	70
制御方法	マイコン制御		中速脱水	500
ドラム寸法	760×462		高速脱水	500~800
モーター容量(Kw/極数)	2.2Kw/6p インバーター	給水口径(A)	25	
洗剤投入方式	自動2連式	給蒸口径(A)	15	
電 源	AC200V 3相 50/60HZ	排水口径(A)	65	

7	給湯口		25A	1	オプション
6	給蒸口		15A	1	
5	給水口(B)		15A	1	
4	給水口(A)		25A	1	
3	排水口		65A	1	
2	洗剤投入口			1	
1	コントロールプレート			1	

番号	部 品 名				材 質	寸 法	個数	備 考
設計	製図	担当	検図	承認	材 料	材質・寸法・	個 数	部品名
					1:20	単位 発行 H .08.05 第三角図法	1台	図 番
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司					製品名	WI-160E	組立図番	

機種名	個数

配布	特製	組立	MC	製作	FMS	コバ	2品
----	----	----	----	----	-----	----	----

外形図
G3-WI160E