
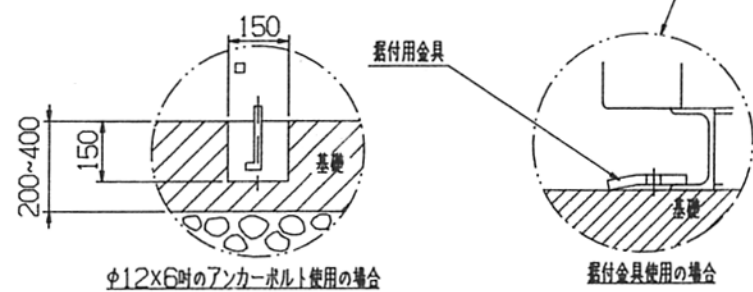


図面変更日
△ H4. 3. 30
△ . . .
△ . . .

TTC-1722による書き直し

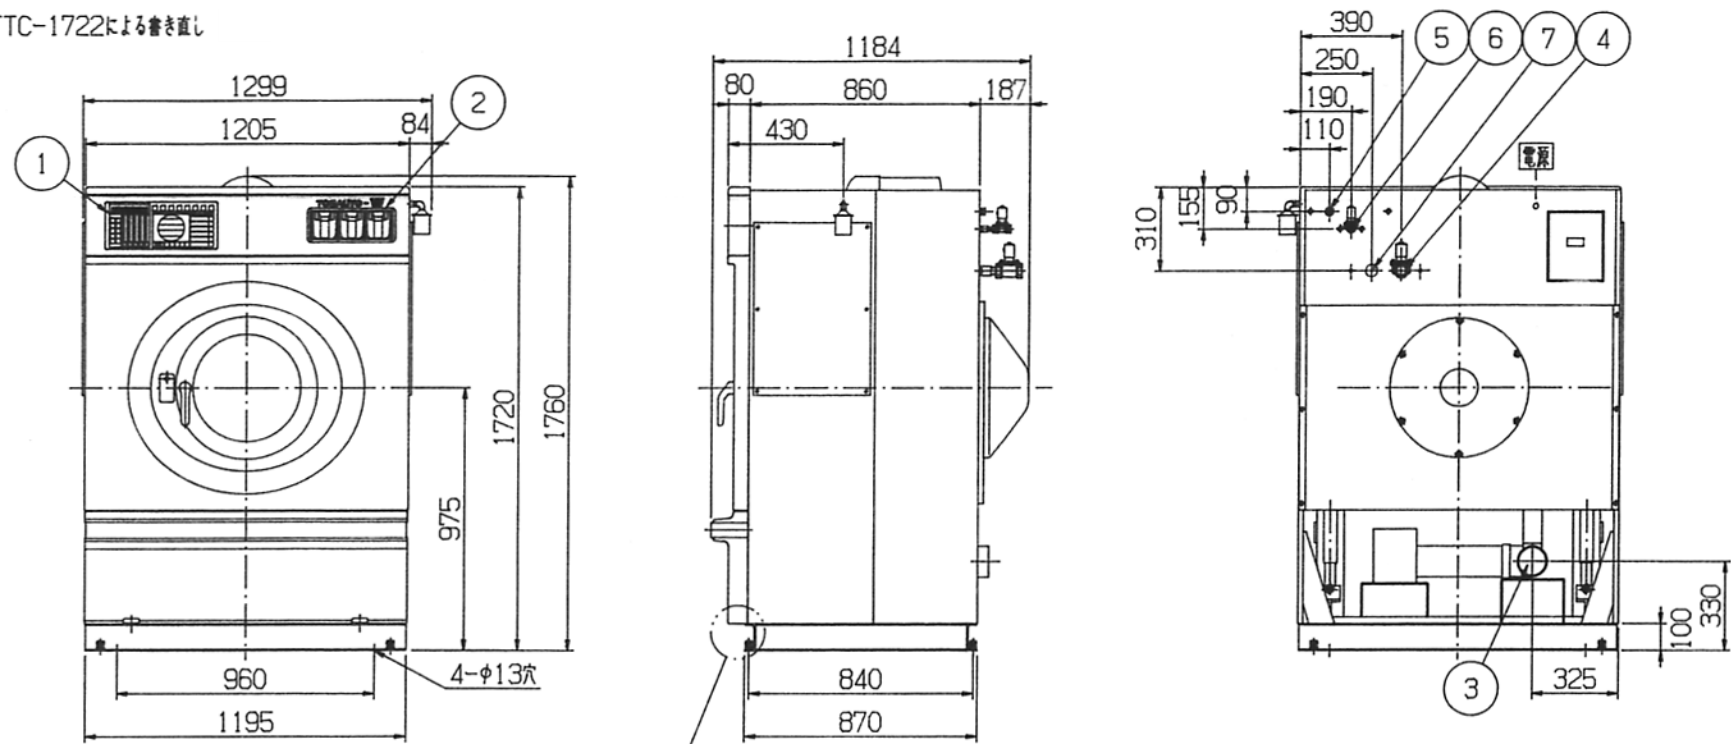

※) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 ※) 据え付けはベッド又は 附属の据え付け金具を利用のこと。
 ※) 据え付け時 輸送用金具を必ずはずすこと。
 ※) 本仕様は改良の為変更することがあります。

7	給湯口		3 2 A	1	
6	給蒸口		1 5 A	1	
5	給水口 (B)		1 5 A	1	
4	給水口 (A)		3 2 A	1	
3	排水口		1 0 0 A	1	
2	洗剤投入口			1	
1	コントロールプレート			1	

仕 様				
洗濯容量	22Kg (JIMS19.5)	回 転 数 (rpm)	洗 淨	30~40
機 械 寸 法	巾1299奥1184高1760		バ ラ ンス	68
制 御 方 法	マ イ コ ン 制 御		中 途 脱 水	400
ド ラ ム 寸 法	920x408		高 速 脱 水	400~810
モーター容量 (Kw/極数)	3.7Kw/6p インバーター	給 水 口 径 (A)		32
洗 剤 投 入 方 式	自 動 3 連 式	給 蒸 口 径 (A)		15
電 源	AC200V 3相 50/60Hz	排 水 口 径 (A)		100

番号	部 品 名	材 質	寸 法	個 数	備 考
設計	製図	担当	検図	承認	
		材 質	寸 法	個 数	部 品 名
		尺 度	単 位	発行 H・4・3	部 番
		1/20	耗	第三角図法	図 番
東 静 電 気 株 式 会 社		製品名	WI-220	組立図番	

外形図
G3-WI220