



図面変更日
△ H3.11.30
△ . . .
△ . . .

TTC-1709による書き直し

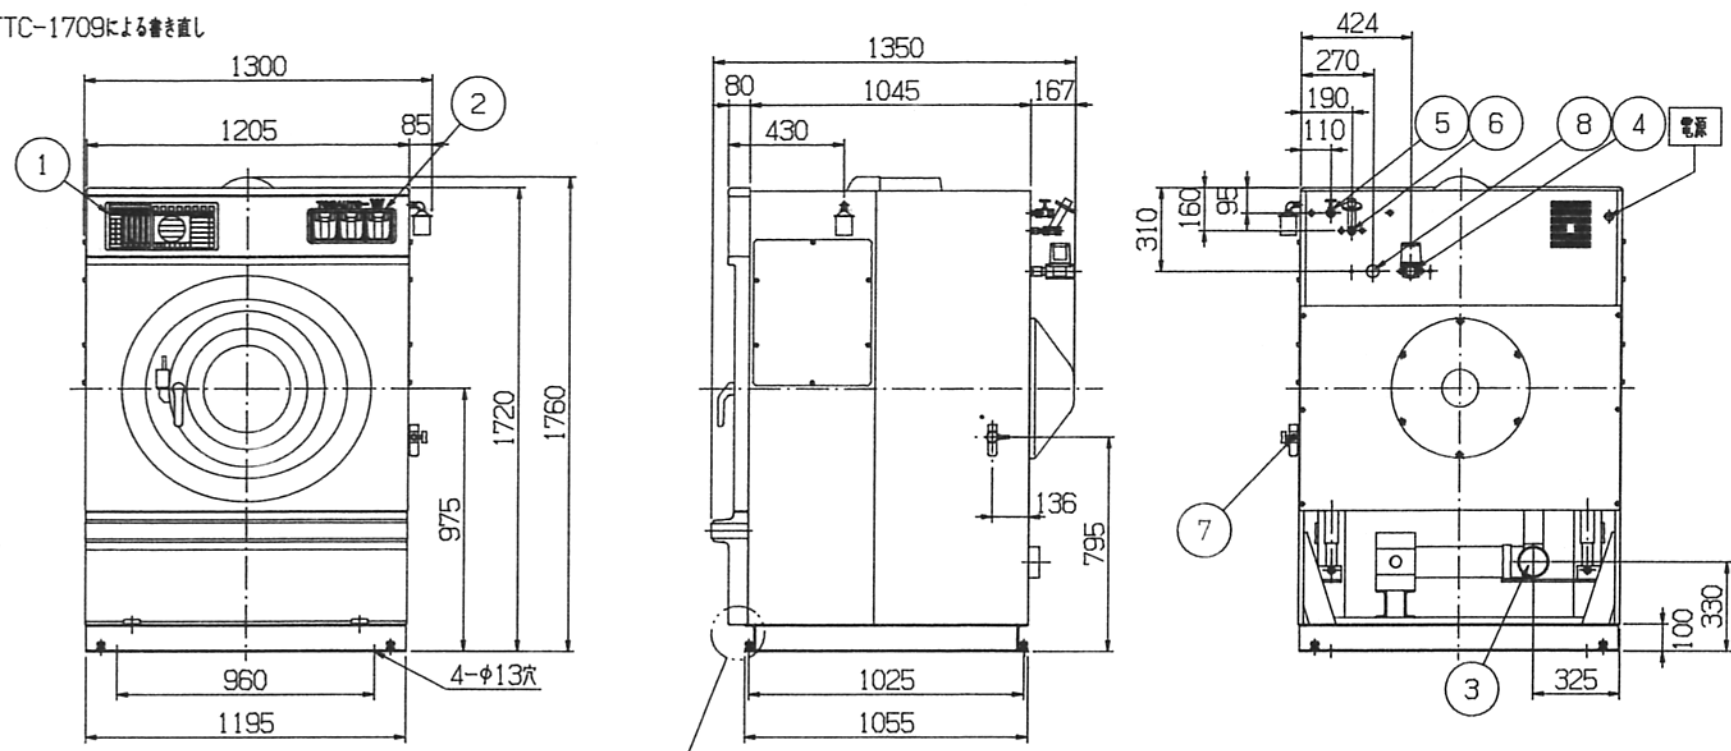

※) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 ※) 据え付けはベッド又は 附属の据え付け金具を利用のこと。
 ※) 据え付け時 輸送用金具を必ずはずすこと。
 ※) 本仕様は改良の為変更することがあります。

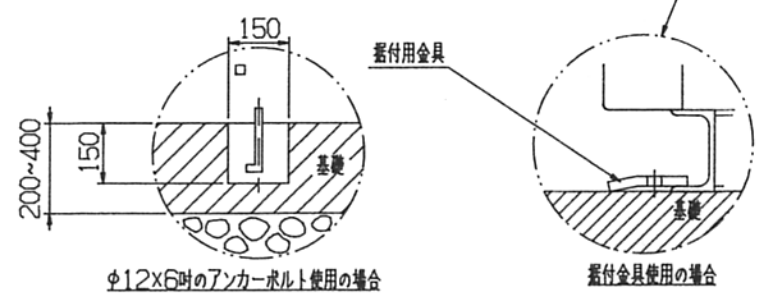

仕 様				
洗濯容量	30Kg (JIMS26.0)	回転数 (rpm)	洗 淨	30~40
機械寸法	巾1300奥1350高1760		バランス	68
制御方法	マイコン制御		中間脱水	400
ドラム寸法	920×539		高速脱水	400~810
モーター容量(Kw/極数)	3.7Kw/6p インバーター	給水口径 (A)	32	
洗剤投入方式	自動3連式	給蒸口径 (A)	15	
電 源	AC200V 3相 50/60Hz	排水口径 (A)	100	

8	給 湯 口		3 2 A	1	
7	エ ア ー 入 口		8A(タケノコ)	1	
6	給 蒸 口		1 5 A	1	
5	給 水 口 (B)		1 5 A	1	
4	給 水 口 (A)		3 2 A	1	
3	排 水 口		1 0 0 A	1	
2	洗 剤 投 入 口			1	
1	コントロールプレート			1	
番号	部 品 名	材 質	寸 法	個 数	備 考
設計	製図	担当	校図	承認	
		材 質	寸 法	個 数	部 品 名
		尺 度	単 位	発行 H・3・11	部 番
		1/20	耗	第三角図法	図 番
		東 静 電 気 株 式 有 限 公 司	製品名	WI-300	組立図番

外形図
G3-WI300