

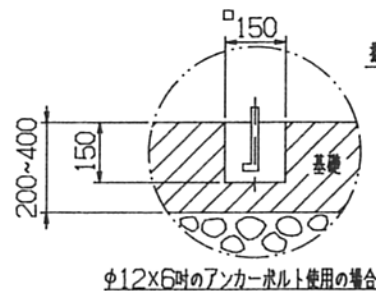
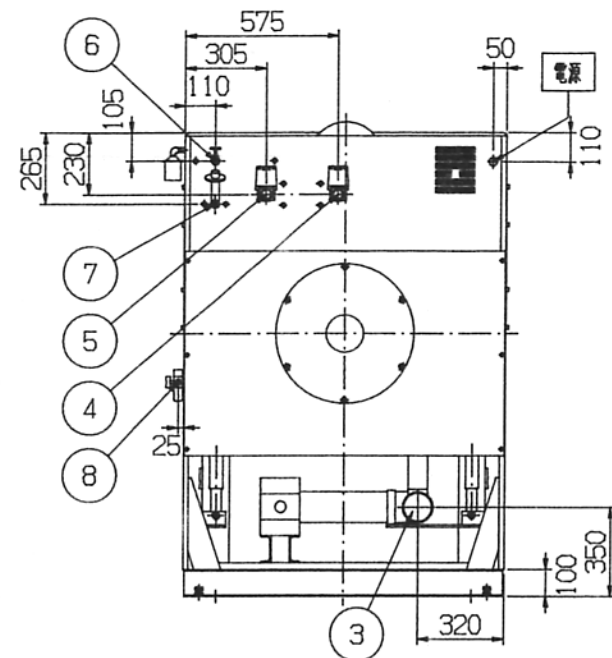


図面変更日
△ H4・5・18
△ . .
△ . .

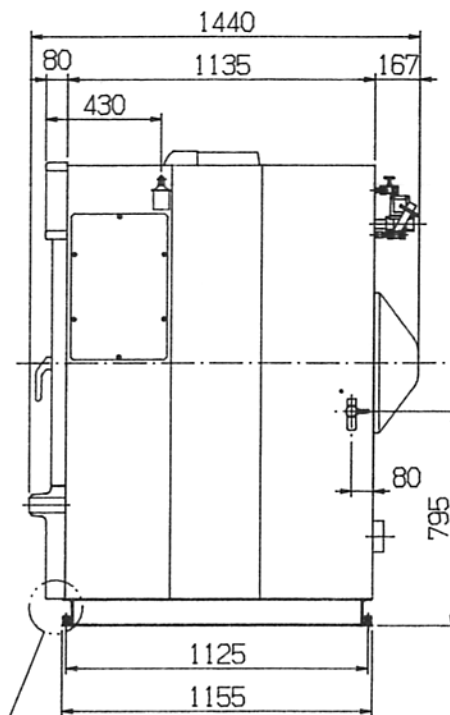

据付用金具

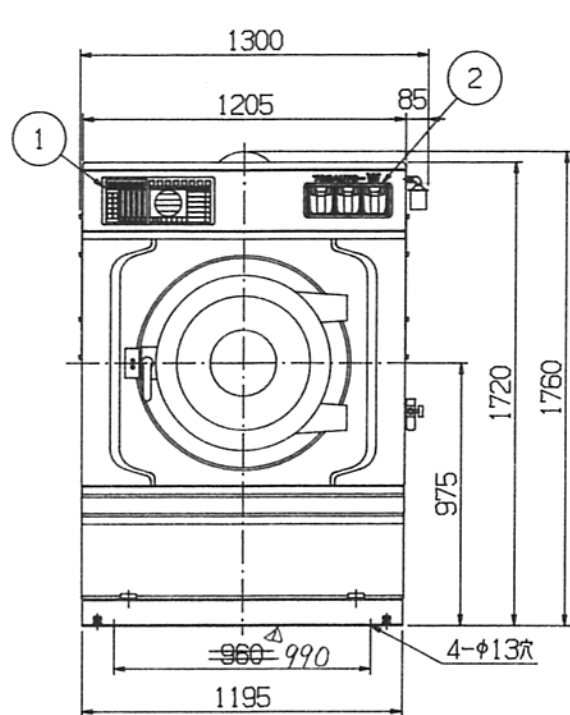

※) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 ※) 据え付けはベッド又は 付属の据え付け金具を利用のこと。
 ※) 据え付け時 輸送用金具を必ずはずすこと。
 ※) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様				
洗濯容量	40Kg (JIMS33.0)	回転数 (rpm)	洗 淨	30~40
機械寸法	巾1300奥1440高1760		バランス	68
制御方法	マイコン制御		中間脱水	400
ドラム寸法	920×684		高速脱水	400~810
モーター容量 (Kw/極数)	3.7Kw/6p インバーター	給水口径 (A)		40
洗剤投入方式	自動3連式	給蒸口径 (A)		20
電 源	AC200V 3相 50/60Hz	排水口径 (A)		100

8	エアー入口		8A (タケノコ)	1	
7	給蒸口		20A	1	
6	給水口 (B)		15A	1	
5	給湯口		40A	1	
4	給水口 (A)		40A	1	
3	排水口		100A	1	
2	洗剤投入口			1	
1	コントロールプレート			1	
番号	部 品 名	材 質	寸 法	個 数	備 考
設計	製図	担当	検図	承認	材料
					材質・
					寸法・
					尺度 単位 発行 H・3・1
					1 20 耗 第三角図法
					部 番
					図 番
					製品名 W I - 400 組立図番

外形図

G3-WI400