


| 図面変更日 |   |
|-------|---|
| △     | ・ |
| △     | ・ |
| △     | ・ |

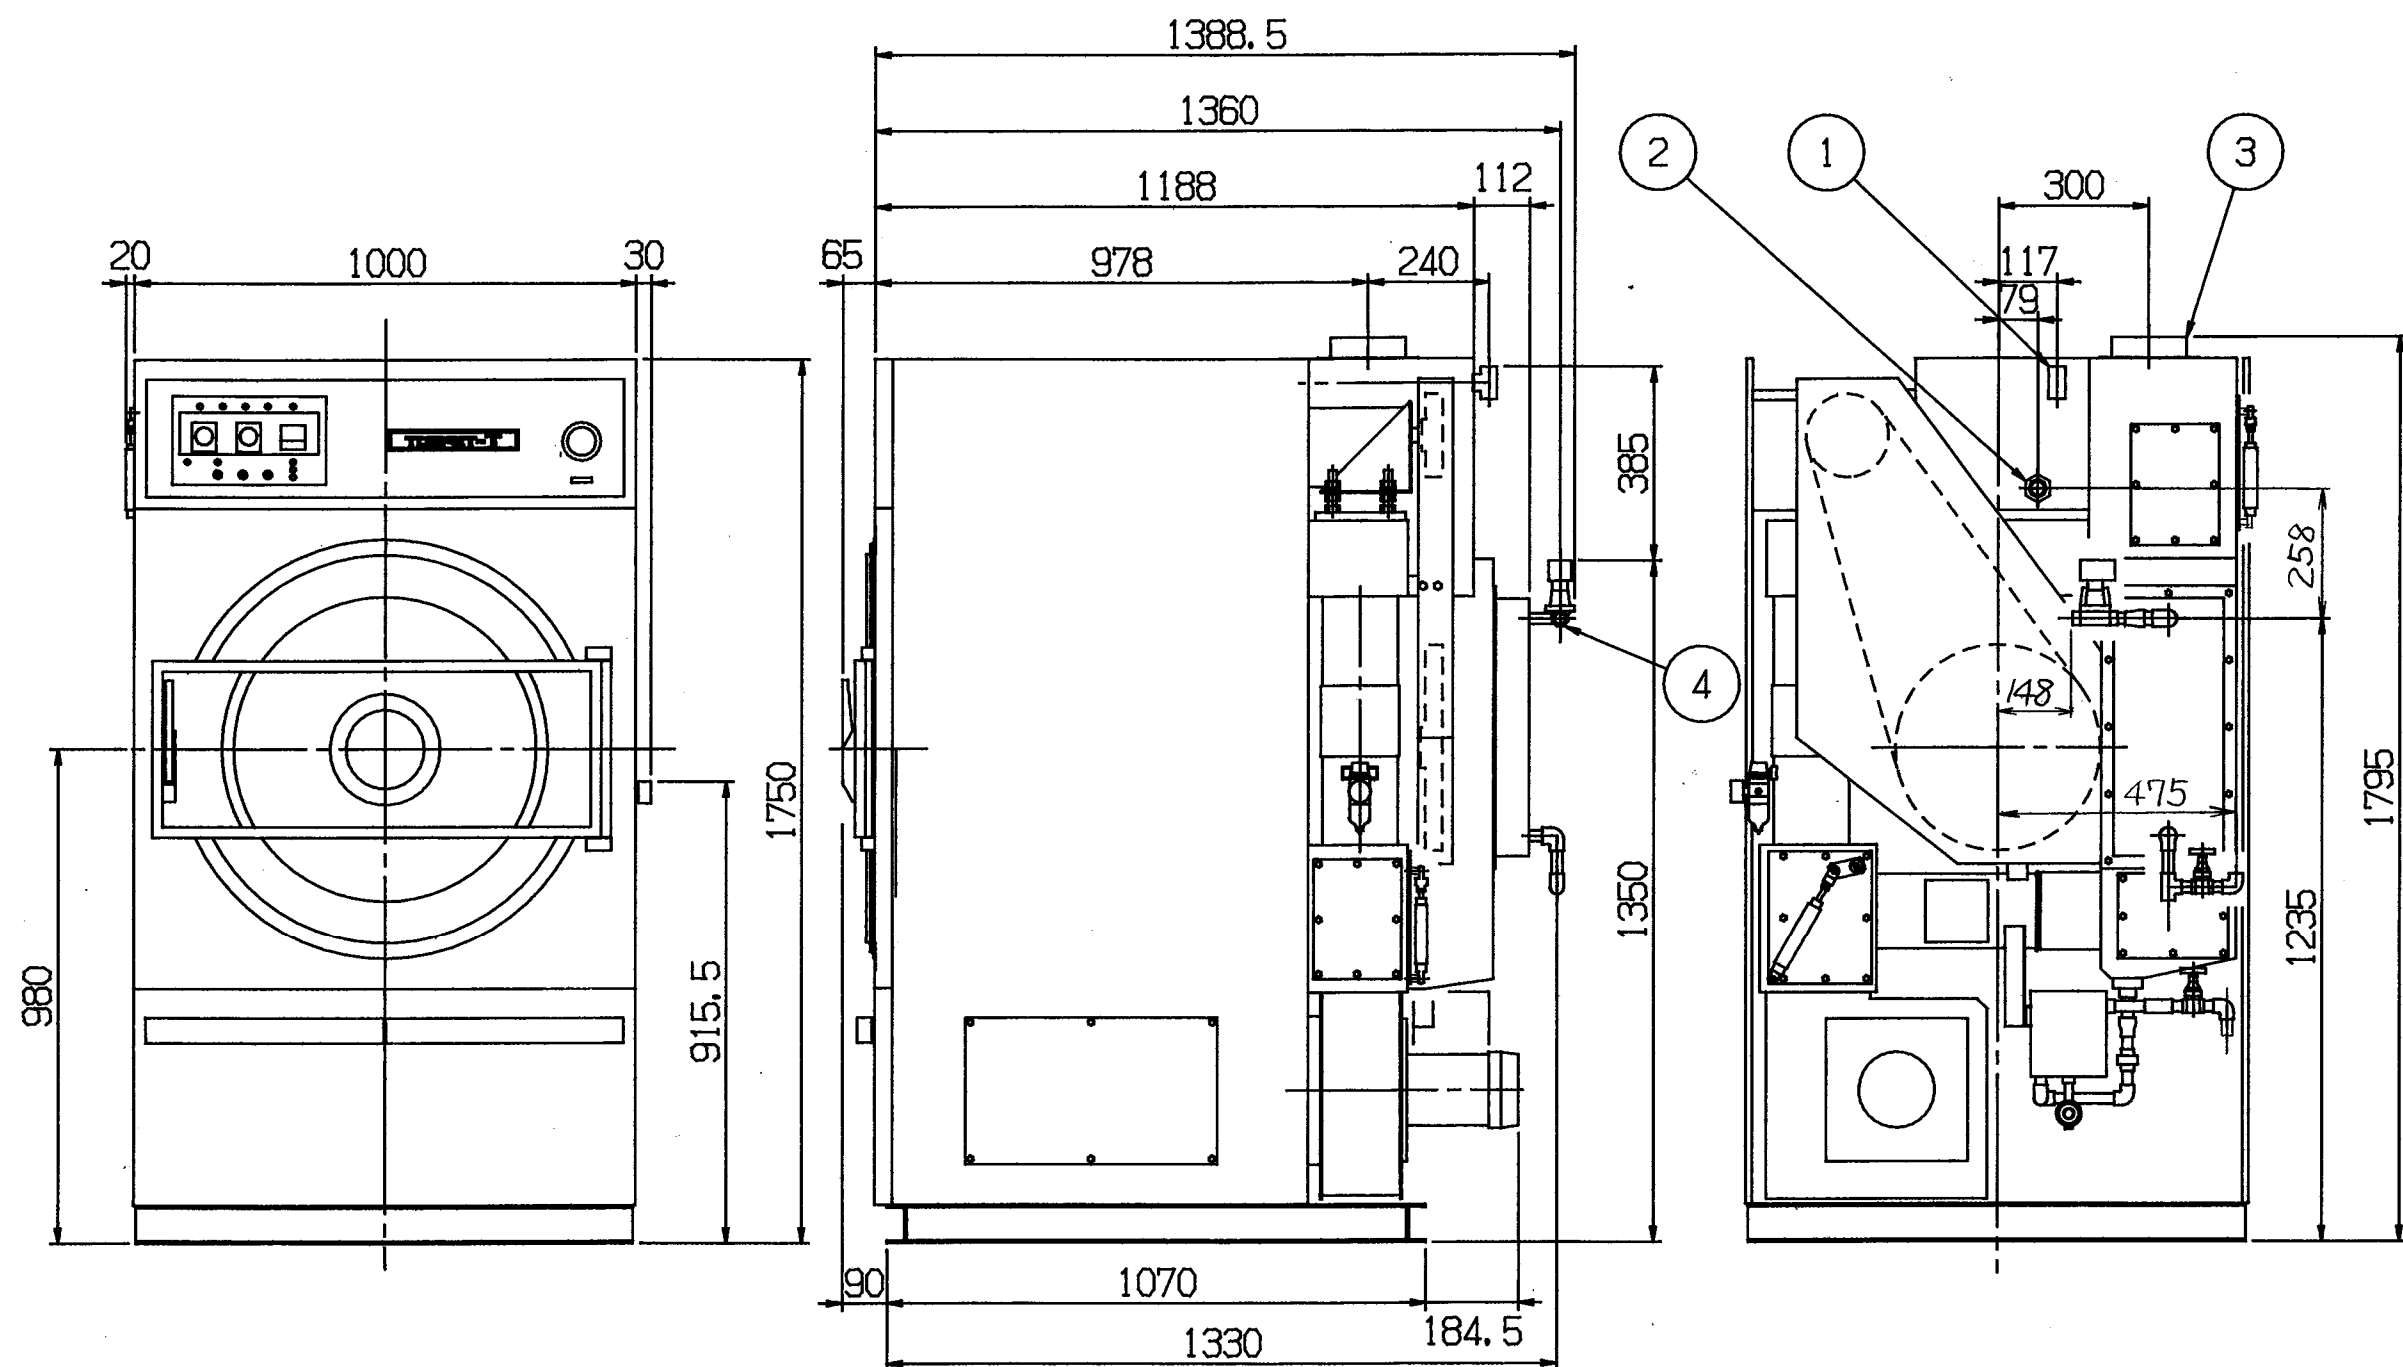

| 仕 様               |                         |                  |         |                           |
|-------------------|-------------------------|------------------|---------|---------------------------|
| ドラム寸法 (径×長)       | φ900 (mm)×780 (mm)      | 排 気 口 径          |         | φ150 (mm)                 |
| 負 荷 重 (JIMS)      | 22 (JIMS 20)            | 配 管 口 径          | 蒸気 (吋)  | 入口 3/4, 出口 1/2            |
| 制 御 方 式           | タ イ マ ー                 |                  | 冷却水 (吋) | 入口 1/2, 出口 1/2            |
| 温 度 制 御           | 出口温度制御                  | 蒸 気 使 用 圧 力      |         | 4~6 (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
| ダンパー動作方式          | エア-シリンダーによるダンパー方式       | 蒸 気 使 用 量        |         | 35~40 (Kg/h)              |
| エ ア - 圧 力         | 5 (Kg/cm <sup>2</sup> ) | 冷 却 水 圧 力        |         | 1~2 (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
| ド ラ ム 回 転 数       | 41 (rpm)                | 冷 却 水 使 用 量      |         | 15~20 (l/MIN)             |
| モーター容量<br>(Kw/極数) | 駆 動                     | ギヤードモーター 0.75/4p | 機 械 寸 法 | 巾1000×奥1500×高1760         |
|                   | フ ァ ン                   | 0.4/4p           | 電 源     | AC200V 50/60Hz            |

|   |       |      |
|---|-------|------|
| 4 | 冷却水入口 | 1/2  |
| 3 | 排気ダクト | φ150 |
| 2 | ドレン口  | 1/2  |
| 1 | 給 蒸 口 | 3/4  |

|                 |         |         |           |         |          |
|-----------------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| 東 静 電 気 株 式 会 社 | 材 質 ・ * | 個 数     | 1         | 部 品 名   | 外 形 図    |
|                 | 材 料     | 寸 法 ・ * | 部 番       | 図 番     | G3-TR220 |
|                 | 尺 度     | 単 位     | 発 行 H・2・6 | 組 立 図 番 |          |
|                 | 1/15    | 耗       | 第 三 角 図 法 |         |          |
| 製品名             |         | TR-220  |           |         |          |