
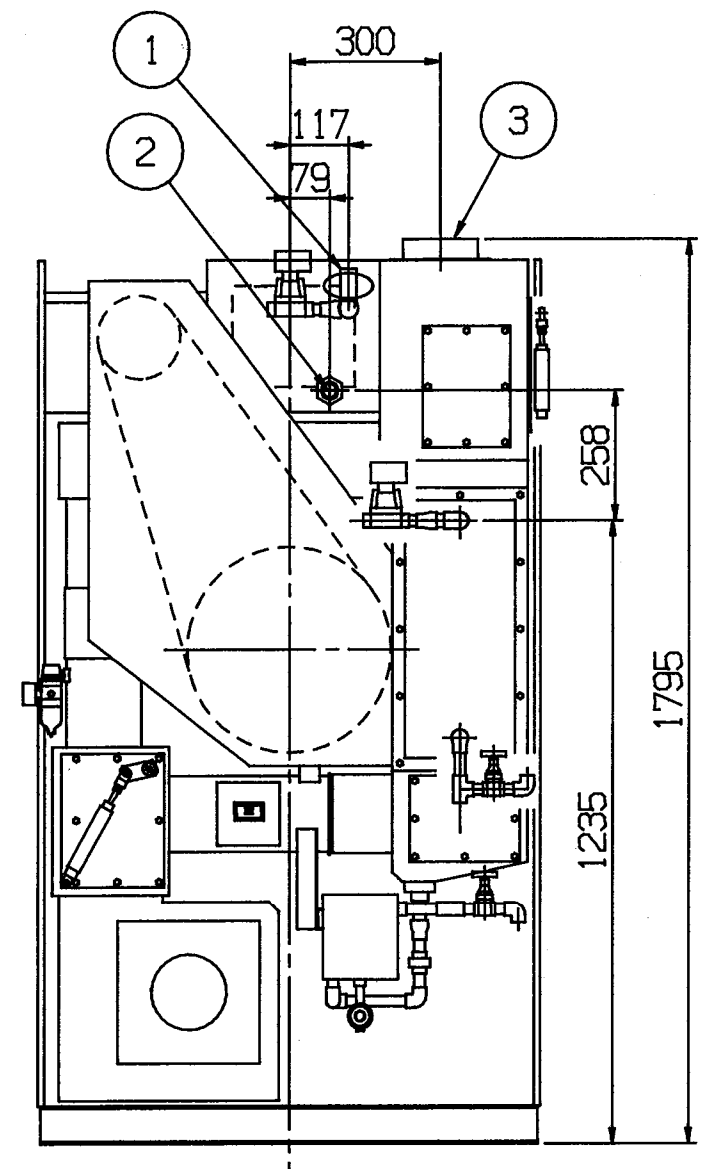
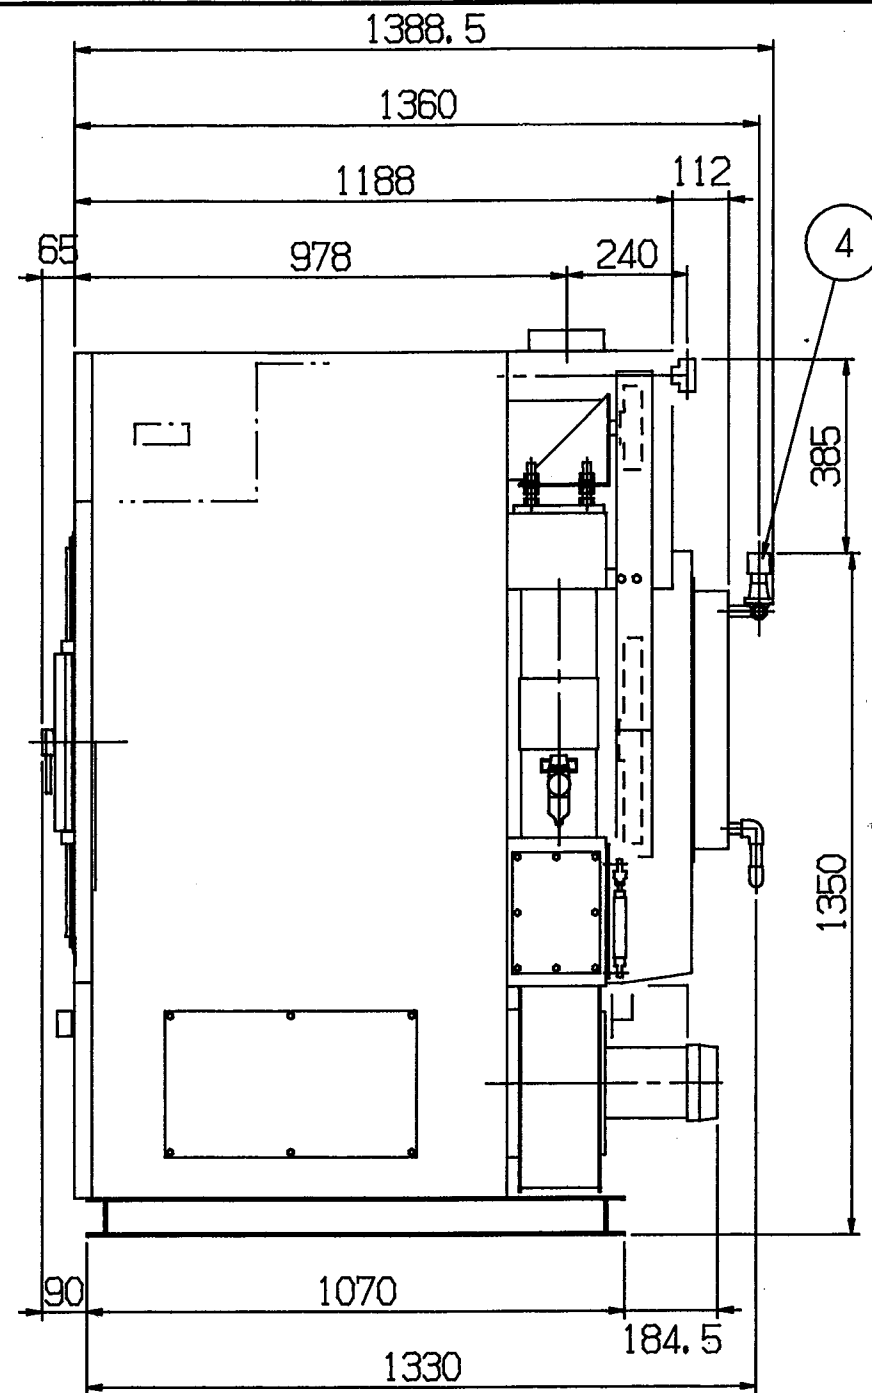


図面変更日	
△	・
△	・
△	・

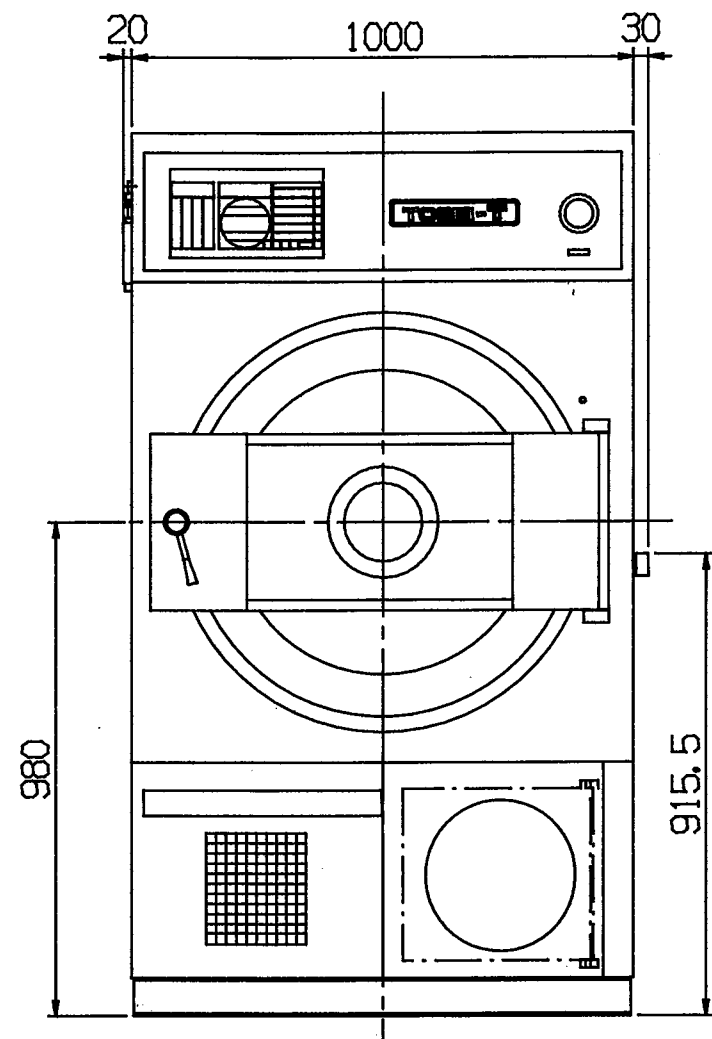

仕 様						
ドラム寸法 (径×長)		φ900 (mm) × 780 (mm)		排 気 口 径	φ150 (mm)	
負 荷 重 (JIMS)		22 (JIMS 20)		配 管 口 径	蒸気 (吋)	入口 3/4, 出口 1/2
制 御 方 式		マ イ コ ン			冷却水 (吋)	入口 1/2, 出口 1/2
温 度 制 御		入口・出口温度制御		蒸 気 使 用 圧 力		4~6 (Kg/cm ²)
ダンパー動作方式		エア・シリンダーによるダンパー方式		蒸 気 使 用 量		35~40 (Kg/h)
エ ア - 圧 力		5 (Kg/cm ²)		冷 却 水 圧 力		1~2 (Kg/cm ²)
ド ラ ム 回 転 数		41 (rpm)		冷 却 水 使 用 量		15~20 (l/MIN)
モーター容量 (Kw/極数)	駆 動	ギヤードモーター 0.4/4p		機 械 寸 法		巾1000×奥1500×高1760
	フ ァ ン	0.4/4p		電 源		AC200V 3相 50/60Hz

本仕様は改良の為変更する場合があります。

	材 料	材 質 ・ *		個 数	1	部 品 名	外形図
		寸 法 ・ *					
	尺 度	単 位	発行 H・3・5	部 番	図 番	G3-TR221	
	1	耗					第三角図法
東 静 電 気 株 式 会 社			製 品 名	TR-221	組 立 図 番		

4	冷却水入口	1/2
3	排気ダクト	φ150
2	ドレン口	1/2
1	給 蒸 口	3/4

外形図