
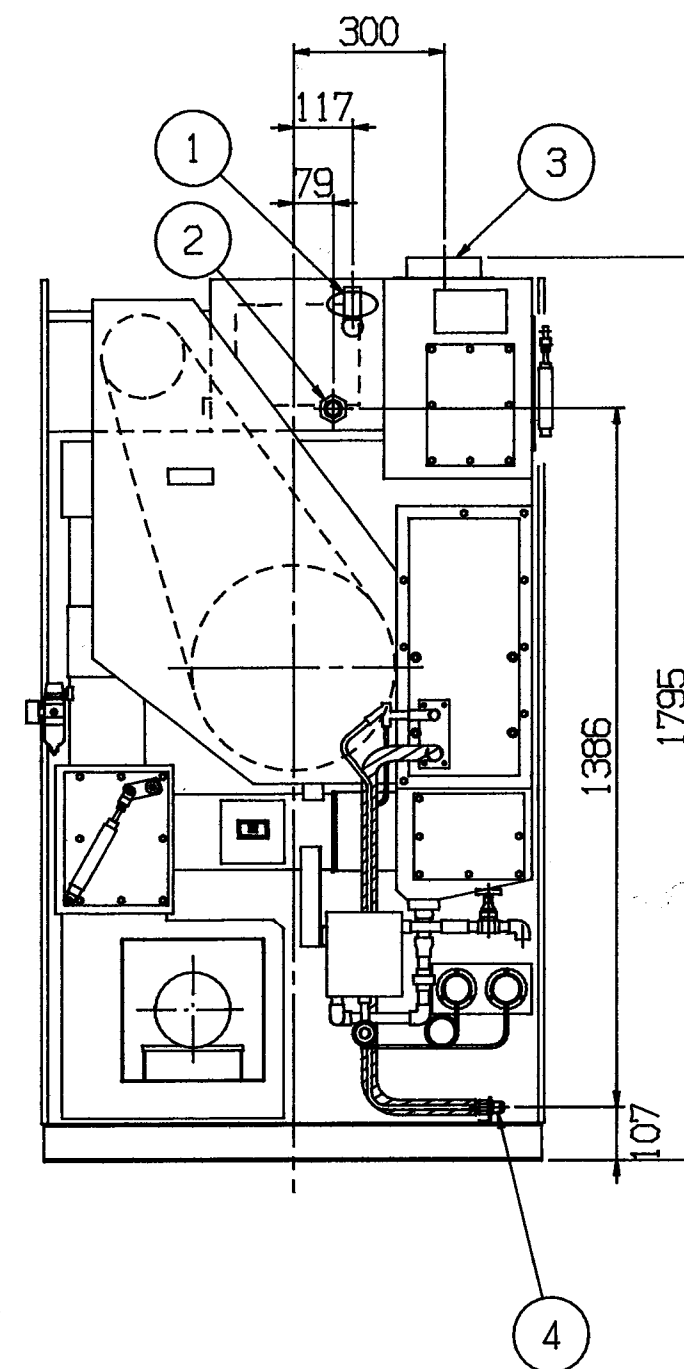
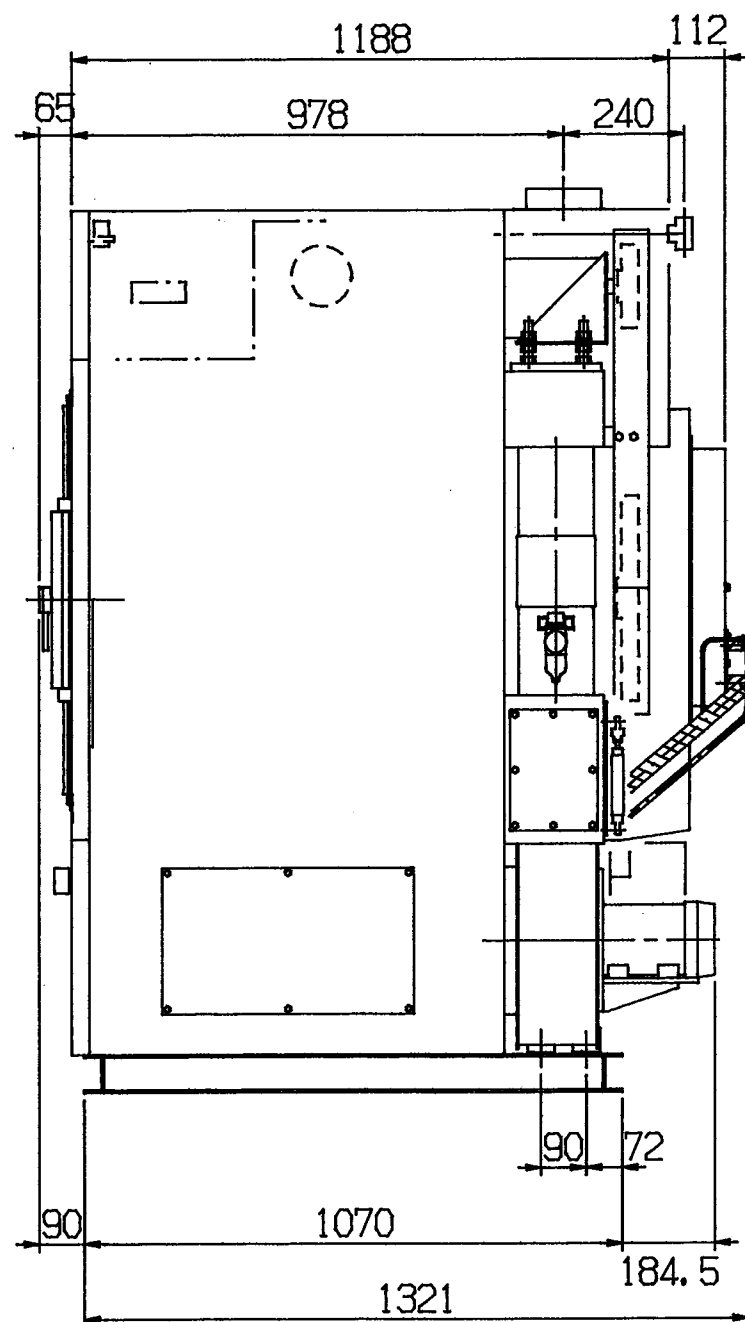


図面変更日	
△	・
△	・
△	・

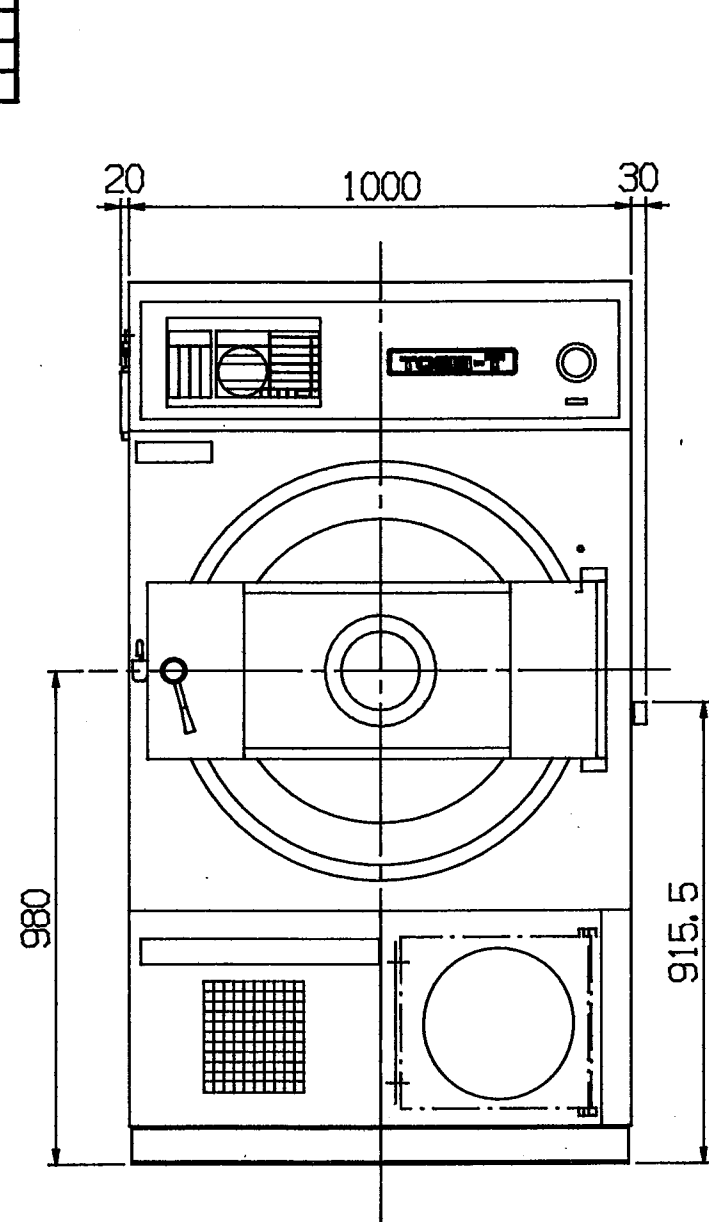

仕様			
ドラム寸法(径×長)	φ900mm×780mm	排気口径	φ150mm
負荷重(JIMS)	22(JIMS 20)	配管口径	蒸気(吋) 入口3/4, 出口1/2
制御方式	マイコン		冷媒(吋) 高圧3/8, 低圧5/8
温度制御	入口/出口温度制御	蒸気使用圧力	4~6(Kg/cm ²)
ダンパー動作方式	エア-シリンダー	蒸気使用量	35~40(Kg/h)
ドラム回転数	41(rpm)	エア-圧力	5(Kg/cm ²)
モーター容量 (Kw/極数)	駆動	ギヤードモーター	0.4/4P
	ファン	0.4/4P	
		機械寸法	φ1050×奥1450×高1800
		電源	AC200V 50/60Hz

冷凍機仕様				4	冷凍機接続口	3/8:5/8
型式	TAH300JA-S	外形寸法	φ880×奥310×高790	3	排気ダクト	φ150
呼称出力	2.2Kw	機械重量	80Kg	2	ドレン口	1/2
電源	AC200V 50/60Hz	使用冷媒	R-22	1	給蒸口	3/4
		材質・*	個数	1	外形図 G3-TR221F	
		寸法・*	部番	台		
		尺 単 発 行 H・4・7 1 15 耗 第三角図法	部番	図番		
東 静 電 気 株 式 会 社		製品名	TR-221F	組立図番		