


図面変更日	
△	・
△	・
△	・

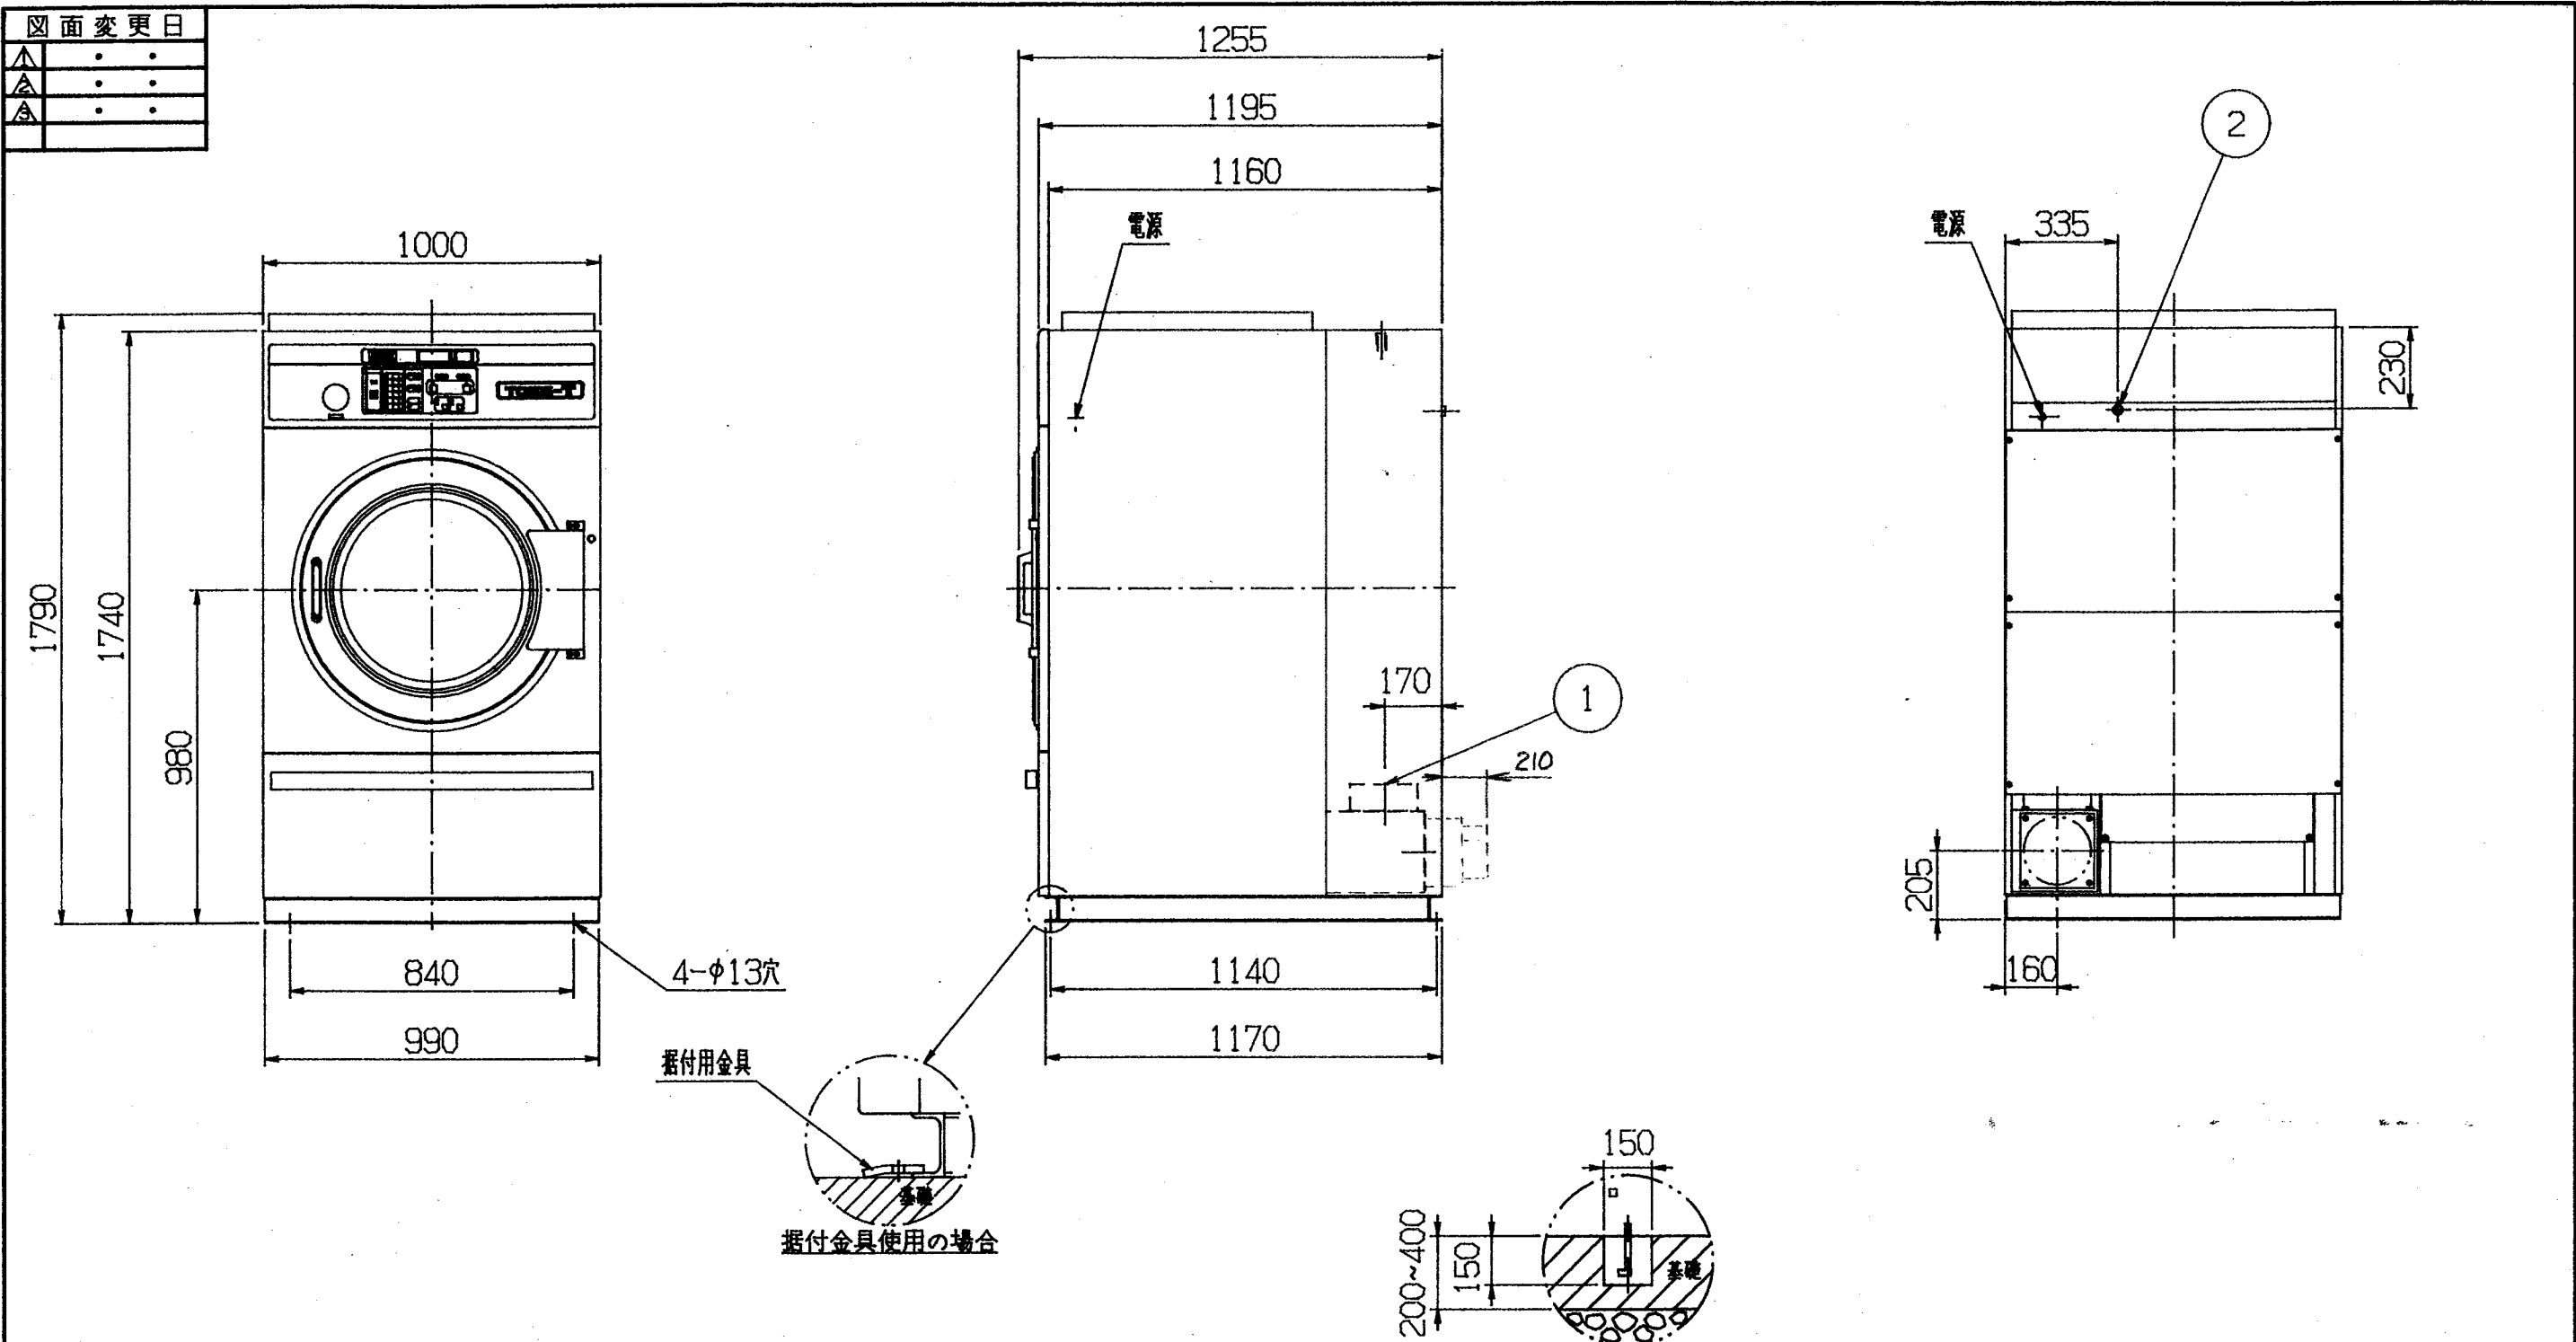

仕 様			
内 胴 直 径	900	ドラム回転制御	正/逆、一方回転任意切替
内 胴 奥 行	780	ガ ス 配 管	1/2(15A)
負 荷 重	22(JIMS21.1)	ガス消費量(kcal/h)	22000(LPG専用)
温 度 制 御	出口温度制御	排 気 口 径	200(mm)
冷 風 装 置	機械上部より冷風取入	機 械 寸 法	φ1000×奥1255×高1790
ド ラ ム 回 転 数	42(rpm)	電 源	AC200V 3相 50/60Hz
モーター容量 (Kw/極数)	駆 動	0.4/4p	ガス消費量 (kg/h)
	ファン	0.4/4p	1.83

φ12×6時のアンカーボルト使用の場合

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

2	ガス入口	15A
1	排気ダクト	φ200

材 料	材 質 ・ *	個 数	1	部 品 名	外 形 図
尺 寸	単 位	発行 H・4・1	部 番	図 番	
1/20	耗	第三角図法			
製品名 TG-220					組立図番

東 静 電 気 株 式 有 限 公 司

G3-TG220