


図面変更日	
△ H19-03-08	GEA-00470 8ヶ所
△ H19-05-10	GEA-00523 1ヶ所
△ - -	

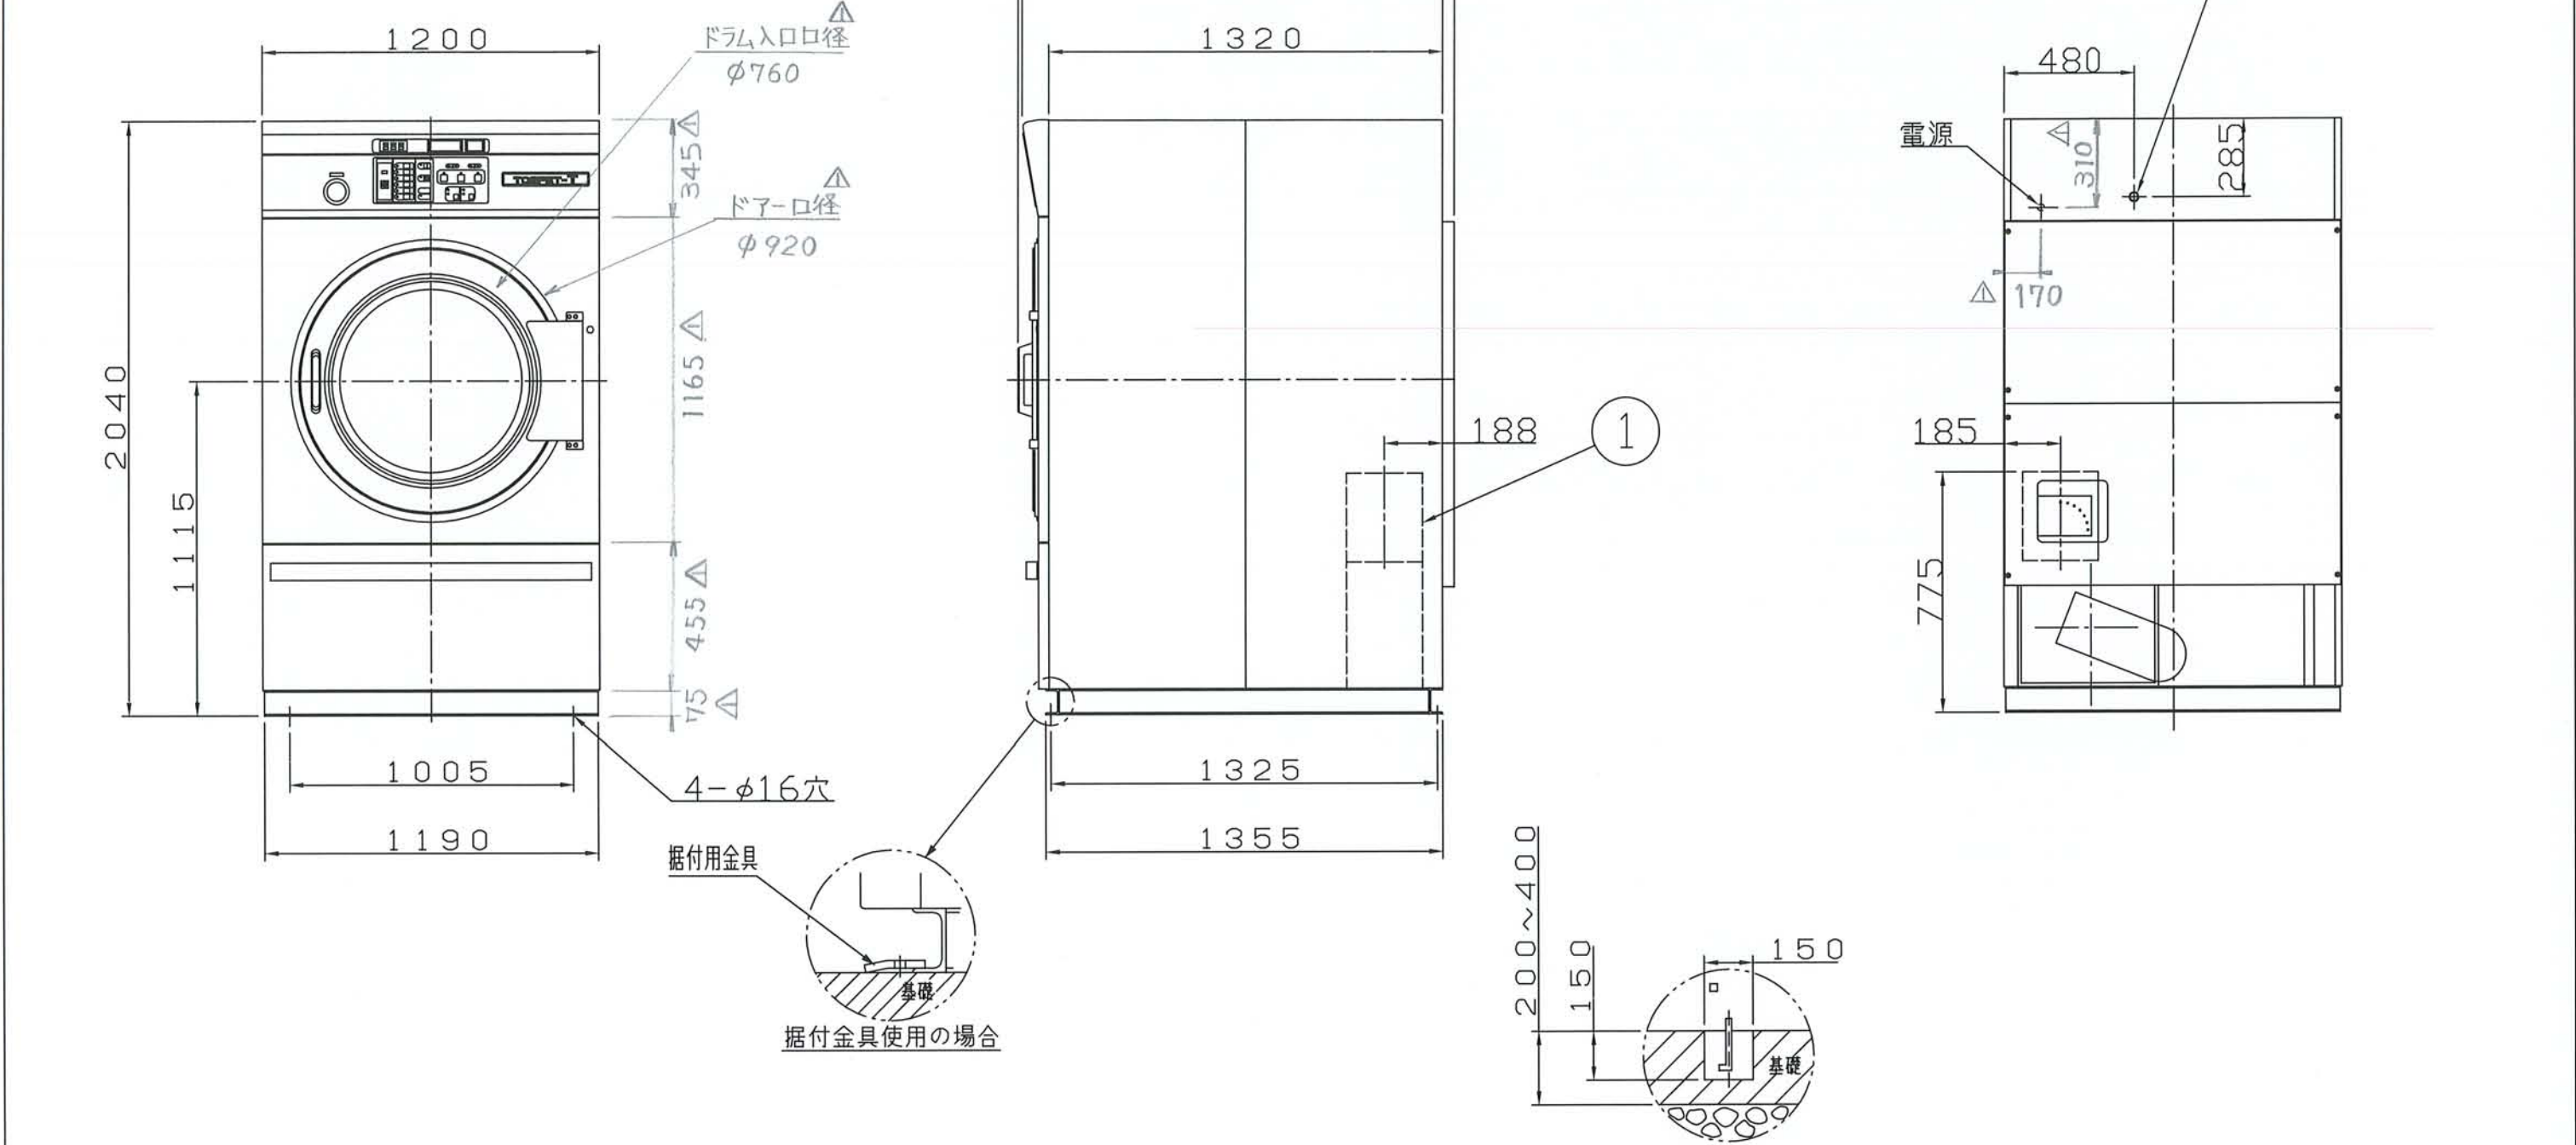

仕 様			
ドラム寸法	$\phi 1100 \times 850$ (mm)	正/逆, 一方回転	正/逆, 一方回転任意切替
負 荷 重	35 (JIMS 32,3)	ガ ス 配 管	1/2 (15A)
温 度 制 御	入口, 出口自由制御	ガス消費量	38.4-3,84 (kW)
冷 風 装 置	機械上部より冷風取入	排 気 口 径	250 (mm)
ド ラ ム 回 転 数	39 (rpm)	機 械 寸 法	巾1200×奥1515×高2040
モーター容量 (kW/極数)	駆 動	電 源	AC200V 50/60Hz
	フ ァ ン	重 量	700 kg

注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

設計	製図	担当	検図	承認	材 料	材質・*	個 数	1	部 品 名	外形図
						寸法・*				
					尺 度	単位	発行 H12/02/03	部 番		
02/03	02/03	02/03			1	耗	第三角図法			
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司					製品名	TG-350	組立図番			

2	ガス入口	15A
1	排気ダクト	$\phi 250$