
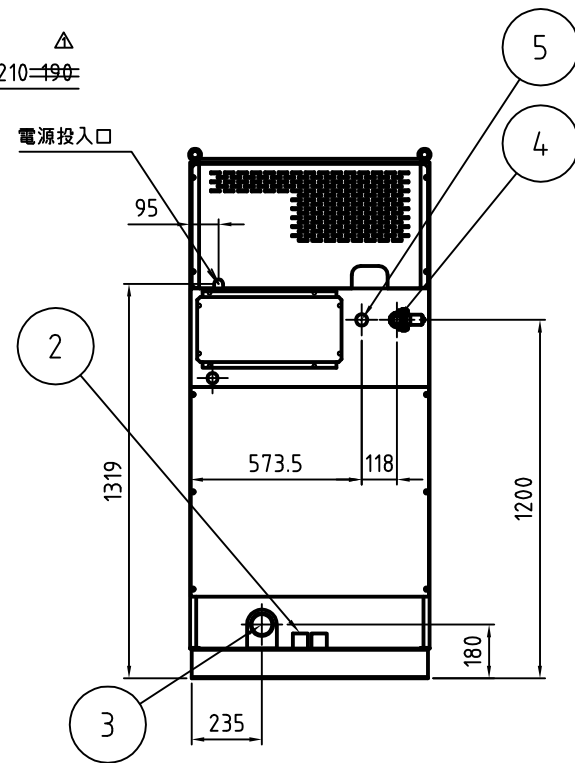
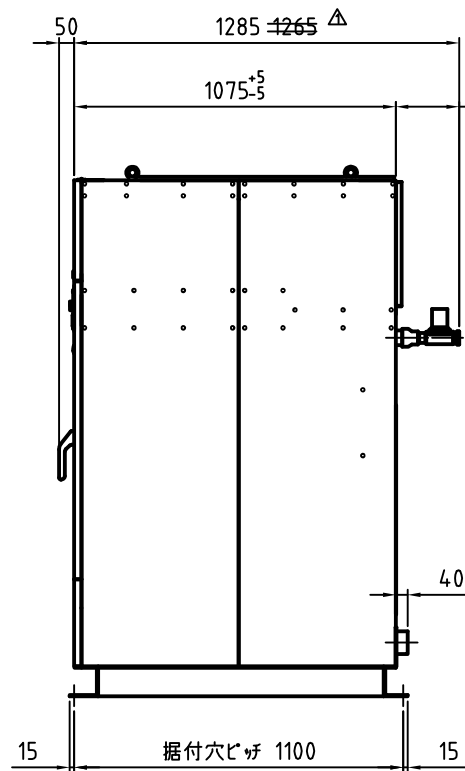


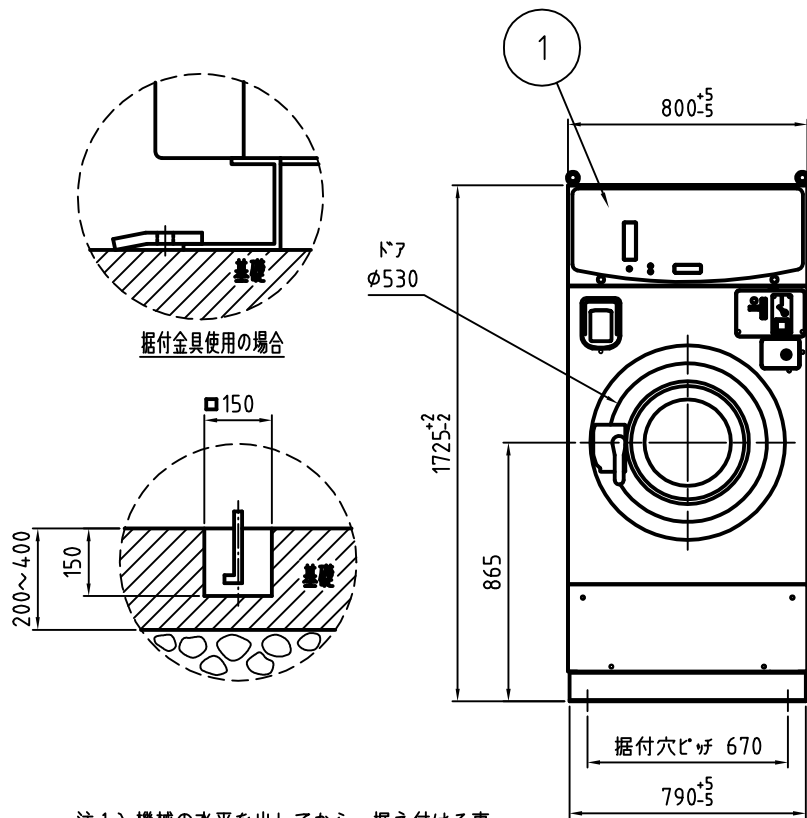

- 注1) 機械の水平を出してから、据え付ける事。
注2) 据え付けは、ﾊﾞｽﾞ又は据え付け金具を使用する事。
注3) 据え付け時、輸送用金具を必ず外す事。
注4) 機械外形寸法には、ﾎﾞﾙﾄは含まれていません。
注5) 本仕様は、改良のため、予告なく変更する事が有ります。

5		給湯口	1	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	20A ± 0.5 mm
4		給水口	1		20A ± 0.5 mm
3		排水口	1	ﾍﾞﾙﾍﾞﾙ	65A
2		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ入口	2		
1		表示ﾊﾞﾅﾙ	1		
部番 No.	図 番 DRAWING NUMBER	部 品 名 PART NAME	個数 PIECE	材 質 MATERIAL	寸 法 / 型 番 MATE. SIZE / SERIAL No.
				外形図 PART NAME	G3 CW 122 DRAWING NO
				株式会社 TOSHI TOSHI CORPORATION	CW-122 PRODUCT NAME
					1 SHEET NO
					1 REV