




仕上程度

指示なき角及び端は輪で糸面取りのこと

裏台下側

シール用冷却水
(2リットル/min)

排水

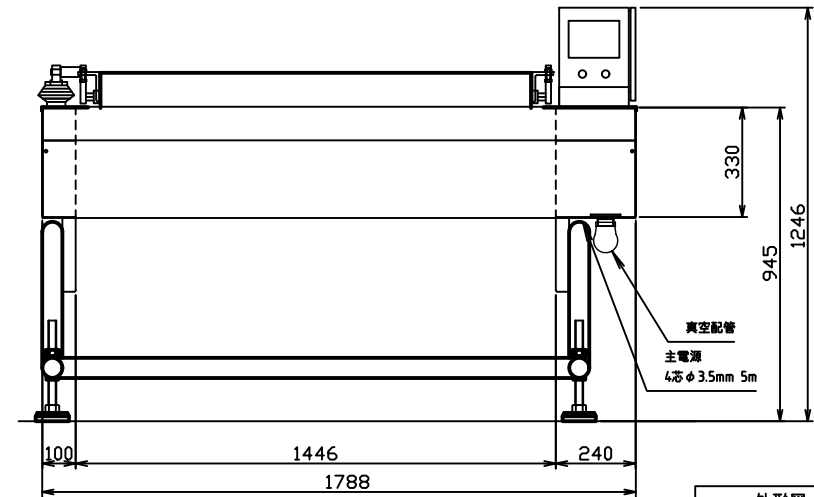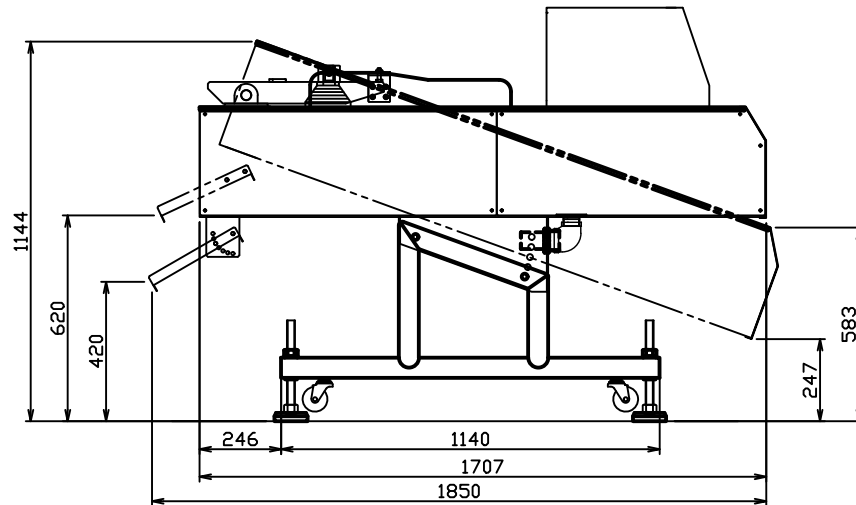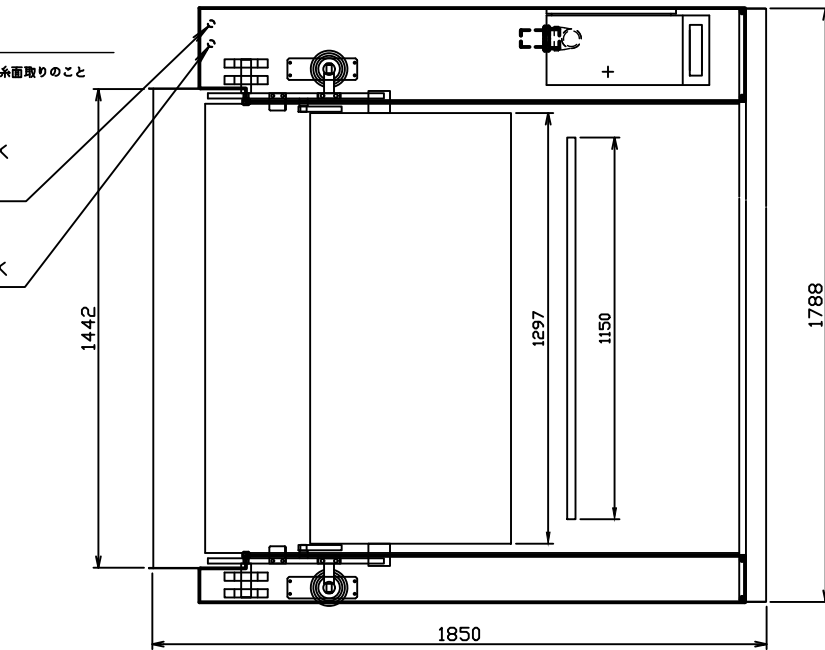

(単位 mm)

型式	V-4070B, V-4100B, V-5070B, V-5100B
ボックス有効寸法	1260×465×70・100 (400型)
	1260×565×70・100 (500型)
シール方式	インパルスシール方式 (水冷)
シール有効長	1150
シール巾	14
電源	3相 200/220[V] 50/60[Hz] 1.7[KW]
真空ポンプ	50/60[Hz] 4.0/4.2[KW] 2670/3170[L/min]
機械寸法	1788×1850×1246
重量	520Kg (400型)
	540Kg (500型)

※注) 仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

外形図 PART NAME	G3003950000 DRAWING NO	1/1 SHEET NO
TOSEI TOSEI CORPORATION	V-4070B/4100B, V-5070B, 5100B PRODUCT NAME	0 REV