


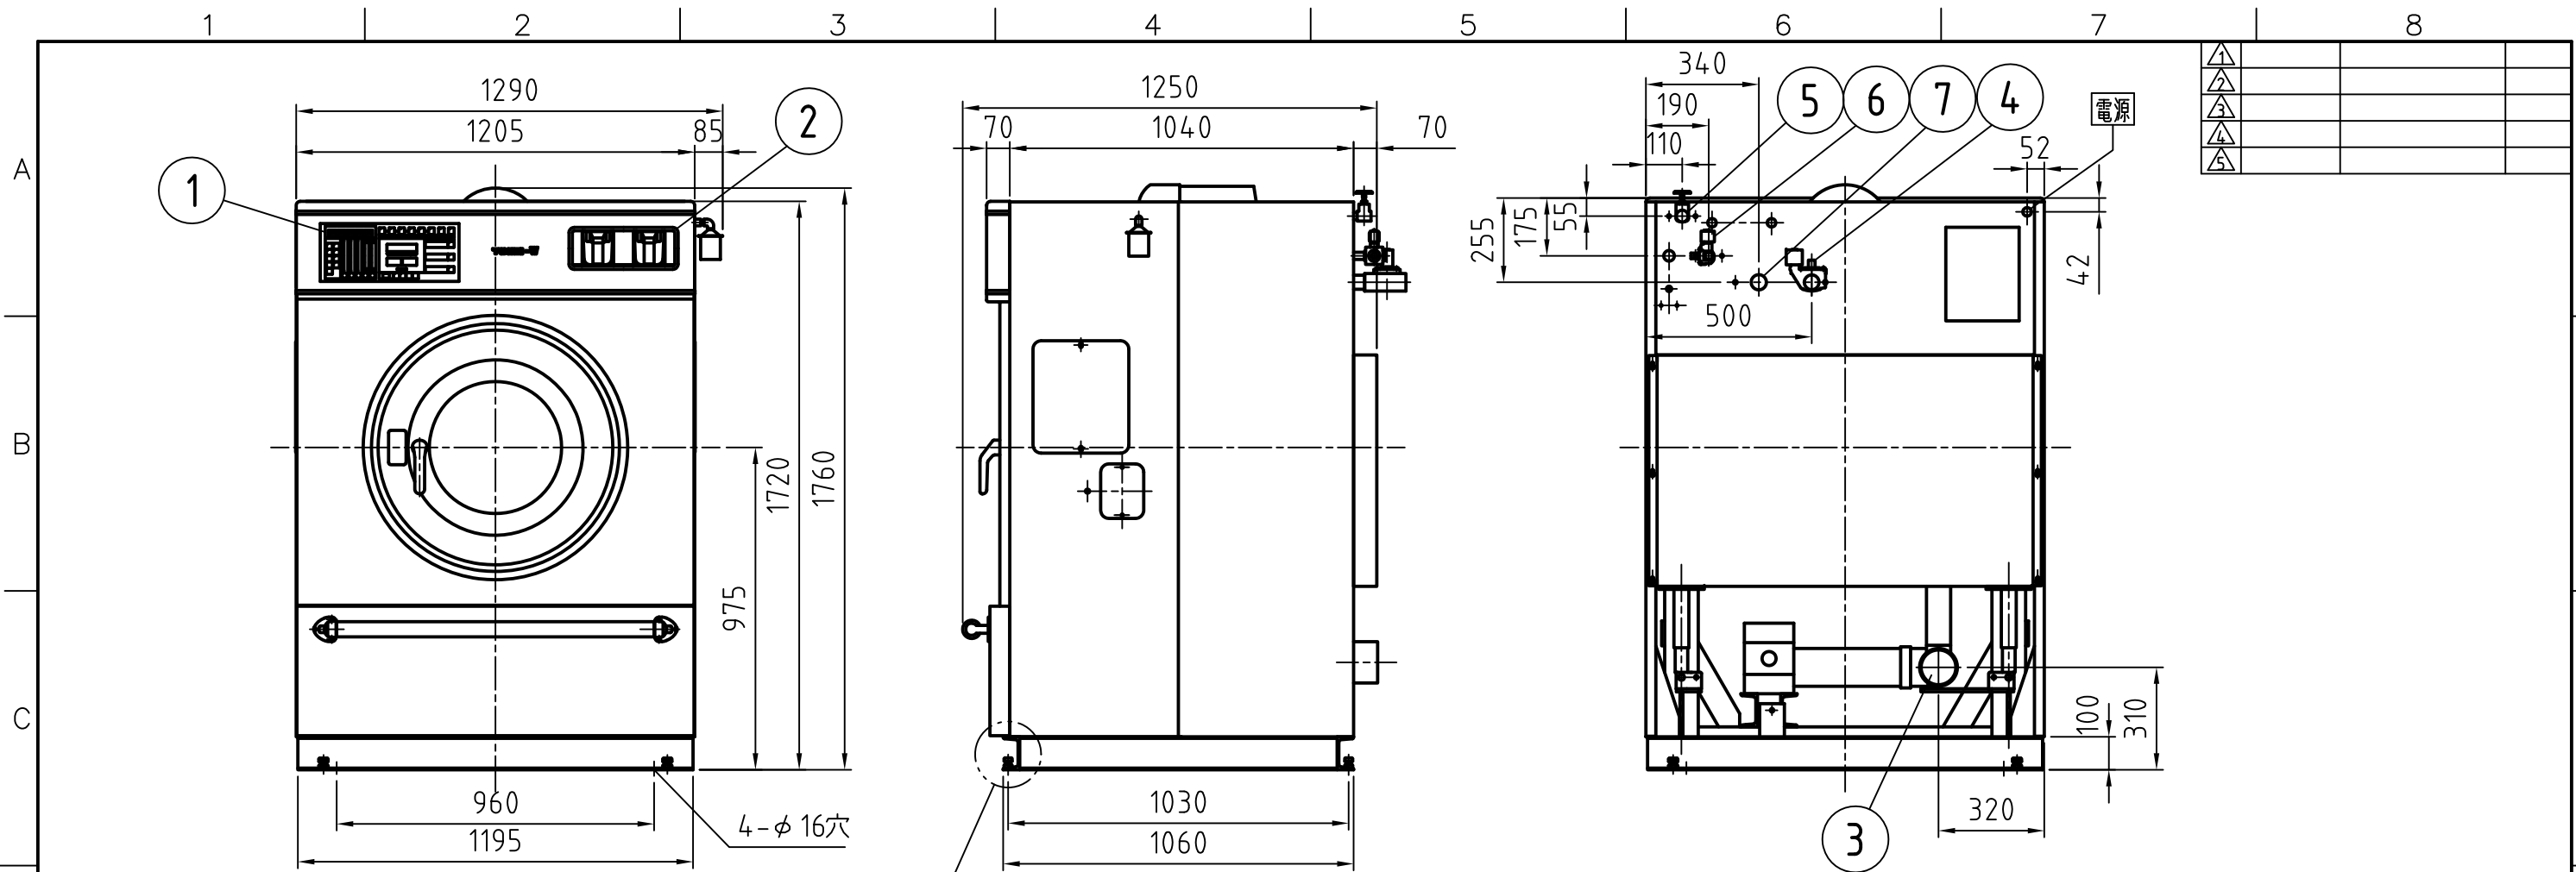

7	給湯口		32A	1	(オプション)
6	給蒸口		15A	1	
5	給水口(B)		15A	1	
4	給水口(A)		32A	1	
3	排水口		100A	1	
2	洗剤投入口			1	
1	コントロールプレート			1	
番号	部品名	材質	寸法	個数	備考
設計	製図	担当	検図	承認	材料
					材質・寸法・
					尺度 単位 発行 H12/1/26
					1:20 耗 第三角図法
					東静電気株式会社
					製品名 WI-300E
					組立図番

仕 様				
洗濯容量	30Kg (JIMS26.0)	回転数 (rpm)	洗浄	32~42
機械寸法	巾1290奥1250高1760		バランス	62
制御方法	マイコン制御		中速脱水	400
ドラム寸法	920×539		高速脱水	400~810
モーター容量(Kw/極数)	3.7Kw/6p インバーター	給水口径(A)		32
洗剤投入方式	自動2連式	給蒸口径(A)		15
電源	AC200V 3相 50/60Hz	排水口径(A)		100