
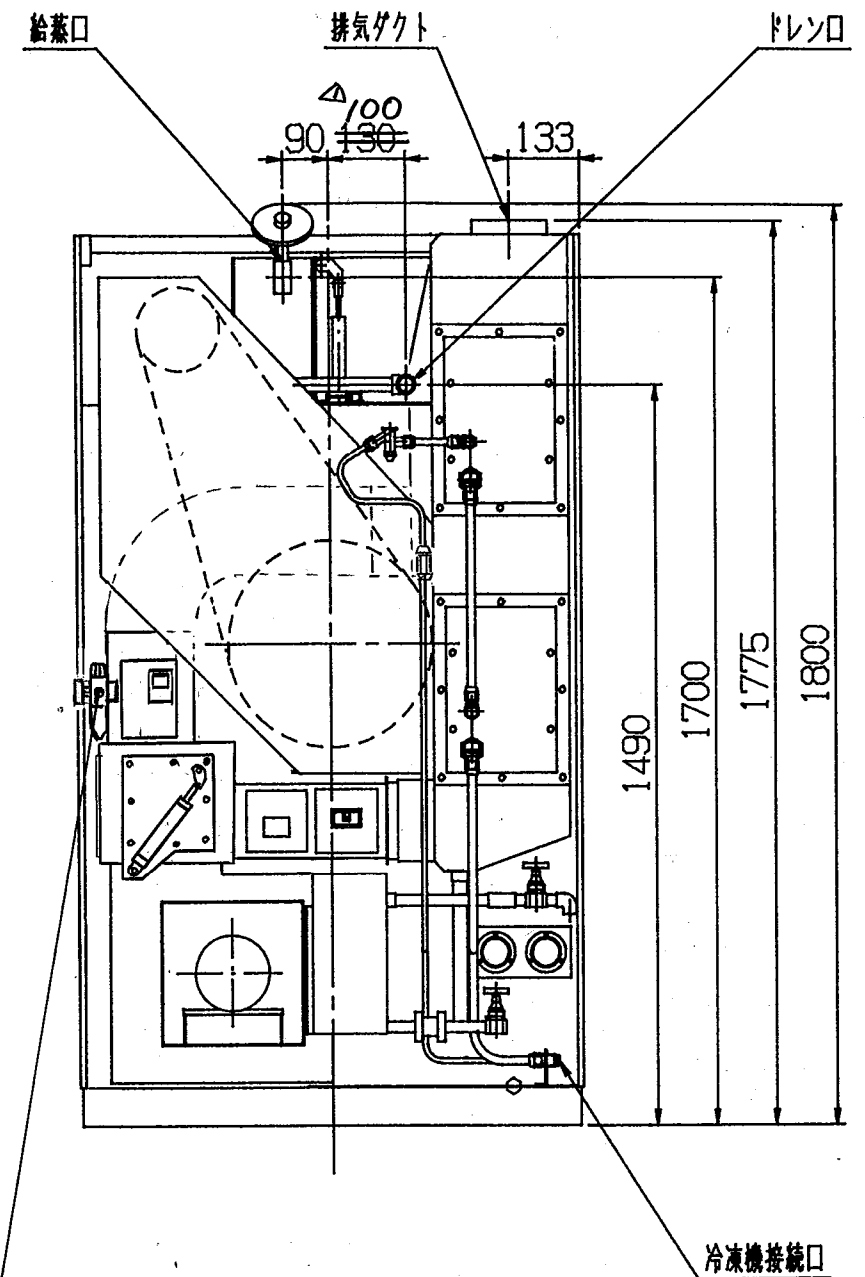
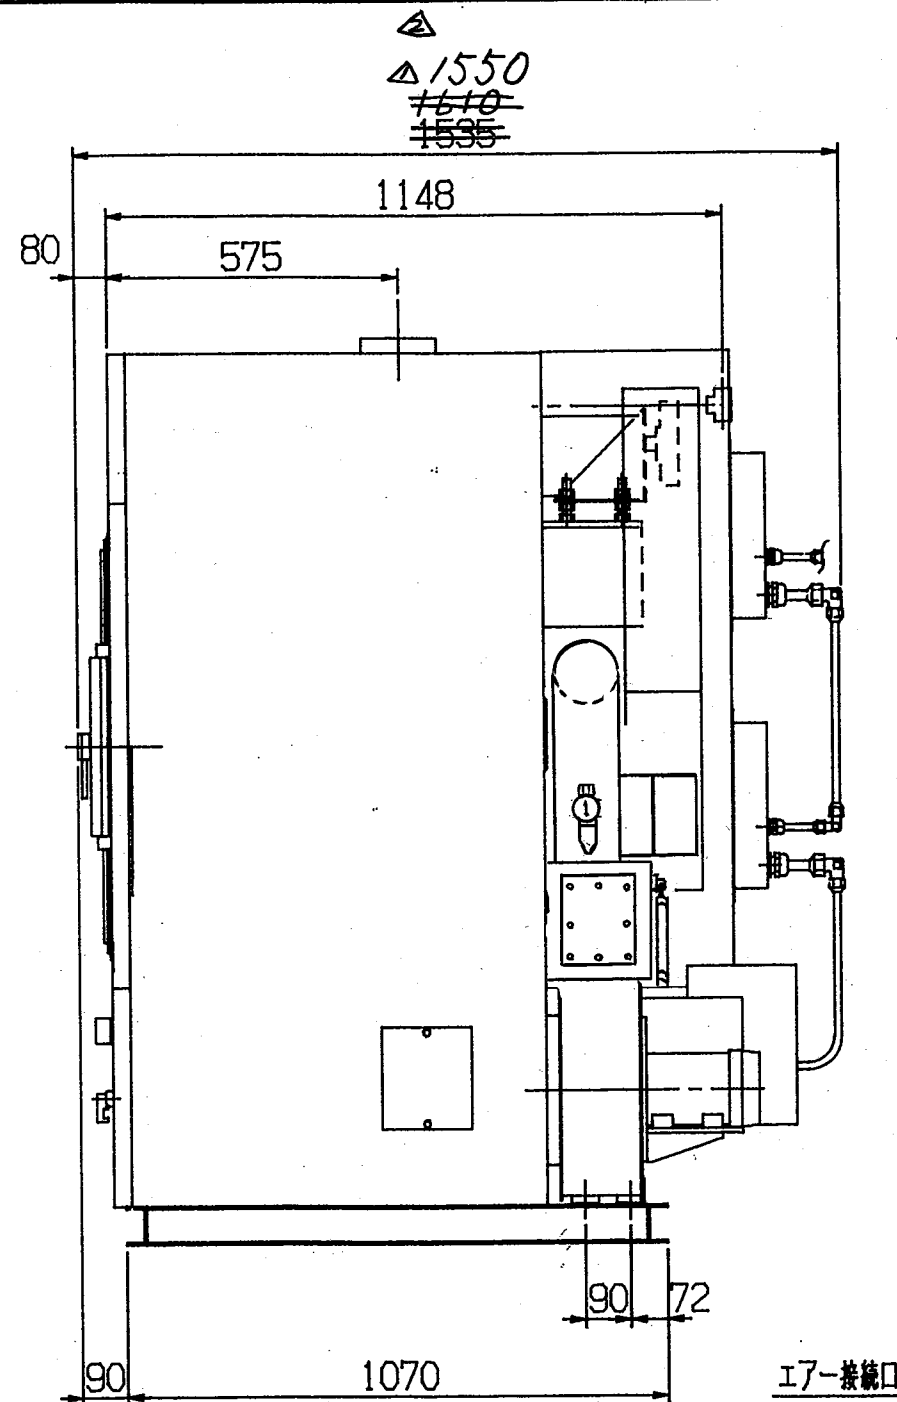


図面変更日	変更内容
△H6.5.11	仕様変更
△H6.6.30	" NO.116~
△	

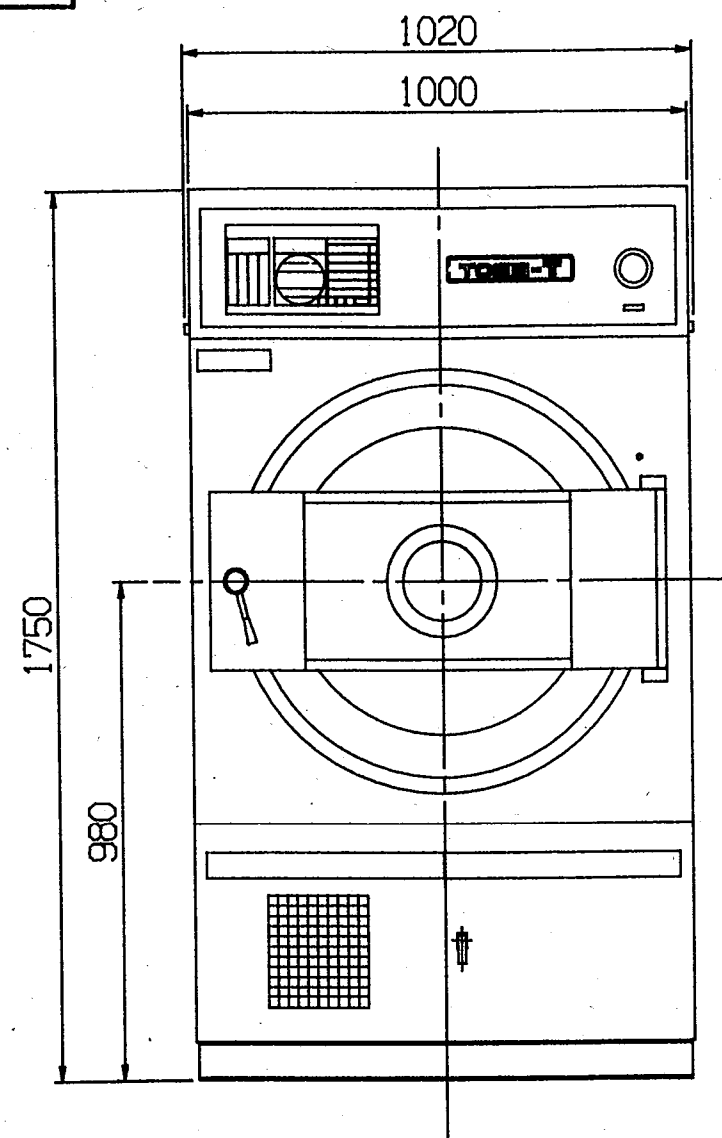

仕様

ドラム寸法 (径×長)	φ900mm×780mm	排気口径	外径φ150mm (内径φ146mm)
負荷重 (JIMS)	22 (JIMS 20)	配管口径	蒸気 (吋) 入口3/4, 出口3/4
制御方式	マイコン		冷媒 (吋) 高圧3/8, 低圧5/8
温度制御	入口/出口温度制御	蒸気使用圧力	4~6 (Kg/cm ²)
ガンバー動作方式	エア-シリンダー	蒸気使用量	35~40 (Kg/h)
ドラム回転数	41 (rpm)	エア-圧力	5 (Kg/cm ²)
モーター容量 (Kw/極数)	駆動	ギヤードモーター	0.4/4P
	77ソ		0.4/4P (INV)
		機械寸法	φ1020× 1535 1550×高1800
		電源	AC200V 3相 50/60Hz

冷凍機仕様

型式	TAH300JA-S	外形寸法	巾880×奥310×高790
呼称出力	2.2Kw	機械重量	80Kg
電源	AC200V 50/60Hz	使用冷媒	R-22
材料		材質・*	個数 1
		寸法・*	部品名
尺度	単位	発行H・6・4	部番
1/15	耗	第三角図法	図番
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司		製品名	TR-226F
		組立図番	

外形図

G3-TR226F