


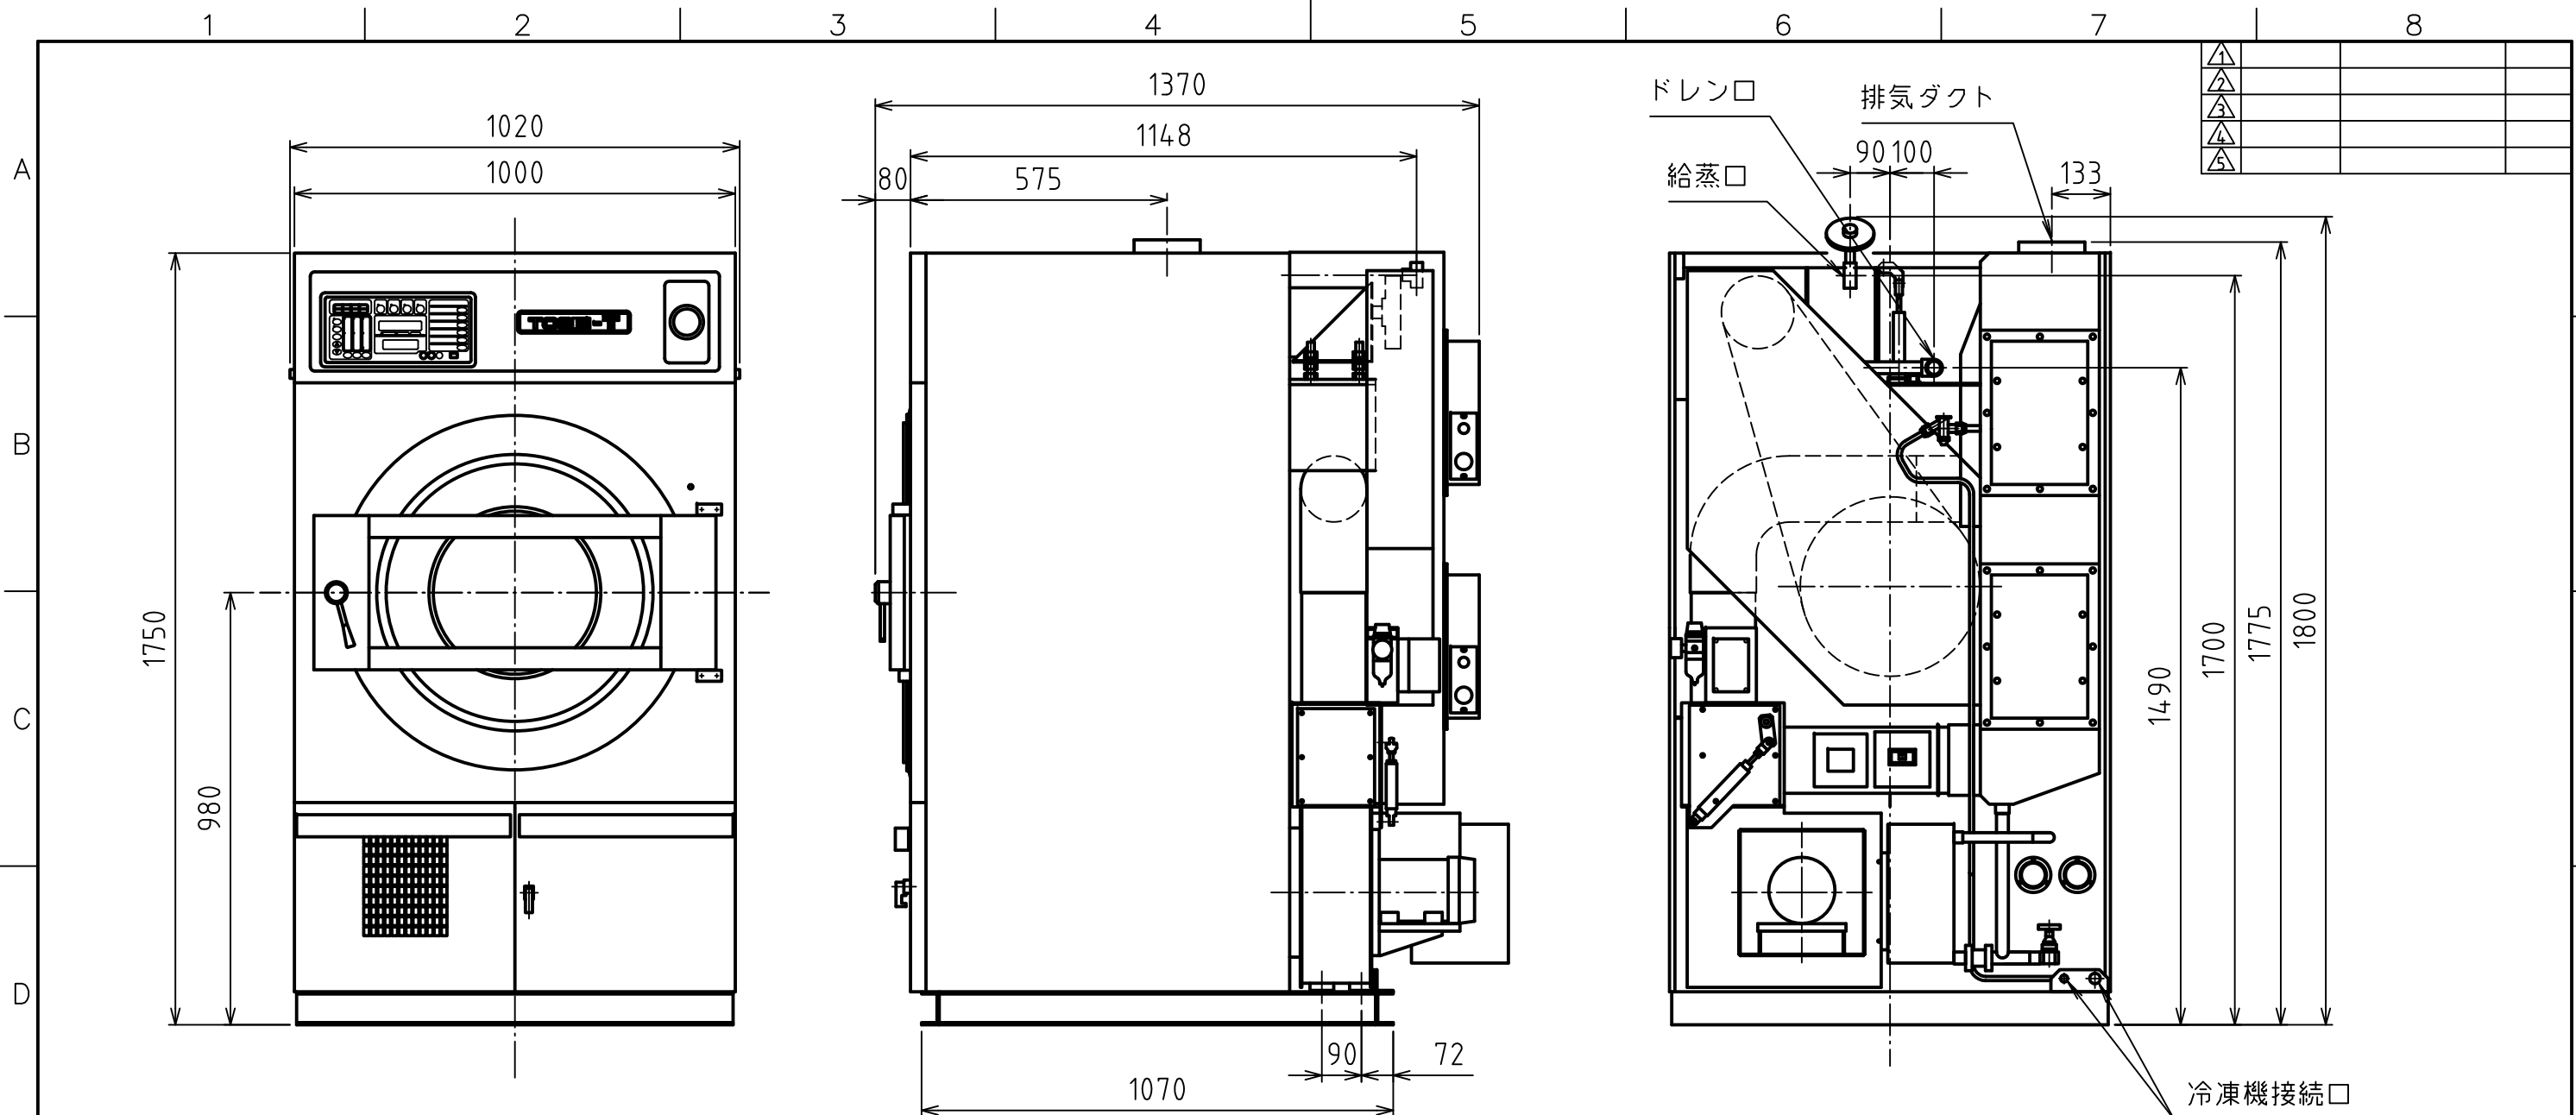

E

F

		仕 様										
ドラム寸法 (径×長)		φ900mm×780mm		排 気 口 径		外径φ150mm (内径φ146mm)						
負 荷 重 (JIMS)		22 (JIMS 20)		配 管 口 径	蒸気 (吋)	入口3/4, 出口3/4						
制 御 方 式		マ イ コ ン			冷媒 (吋)	高压3/8, 低压5/8						
温 度 制 御		入口/出口温度制御		蒸 気 使 用 圧 力		4 _~ 6 (Kg/cm ²)						
ダンパー動作方式		エア-シリンダー		蒸 気 使 用 量		35 _~ 40 (Kg/h)						
ド ラ ム 回 転 数		41 (rpm)		エ ア - 圧 力		5 (Kg/cm ²)						
モーター容量 (Kw/極数)	駆動	ギヤードモーター 0.4/4P		機 械 寸 法		巾1020x奥1370x高1800						
	ファン	0.4/4P (INV)		電 源		AC200V 3相 50/60Hz						
機種名	個数			配布		特製	組立	MC	製作	FMS	コバ	2

1

2

3

4

冷 凍 機 仕 様									
型 式		TAH300JA-S		外 形 寸 法		巾880x奥310x高790			
呼 称 出 力		2.2Kw		機 械 重 量		80Kg			
電 源		AC200V 50/60Hz		使 用 冷 媒		R-22			
設計	製図	担当	検図	承認	材 料	材質・寸法・	個 数	左表 1台	部 品 名
						尺度 単位	発行 2001.05.11	部 番	図 番
						1:15 耗	第三角図法		
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司						製品名	左表	組立図番	

外形図
G3-TR228F