


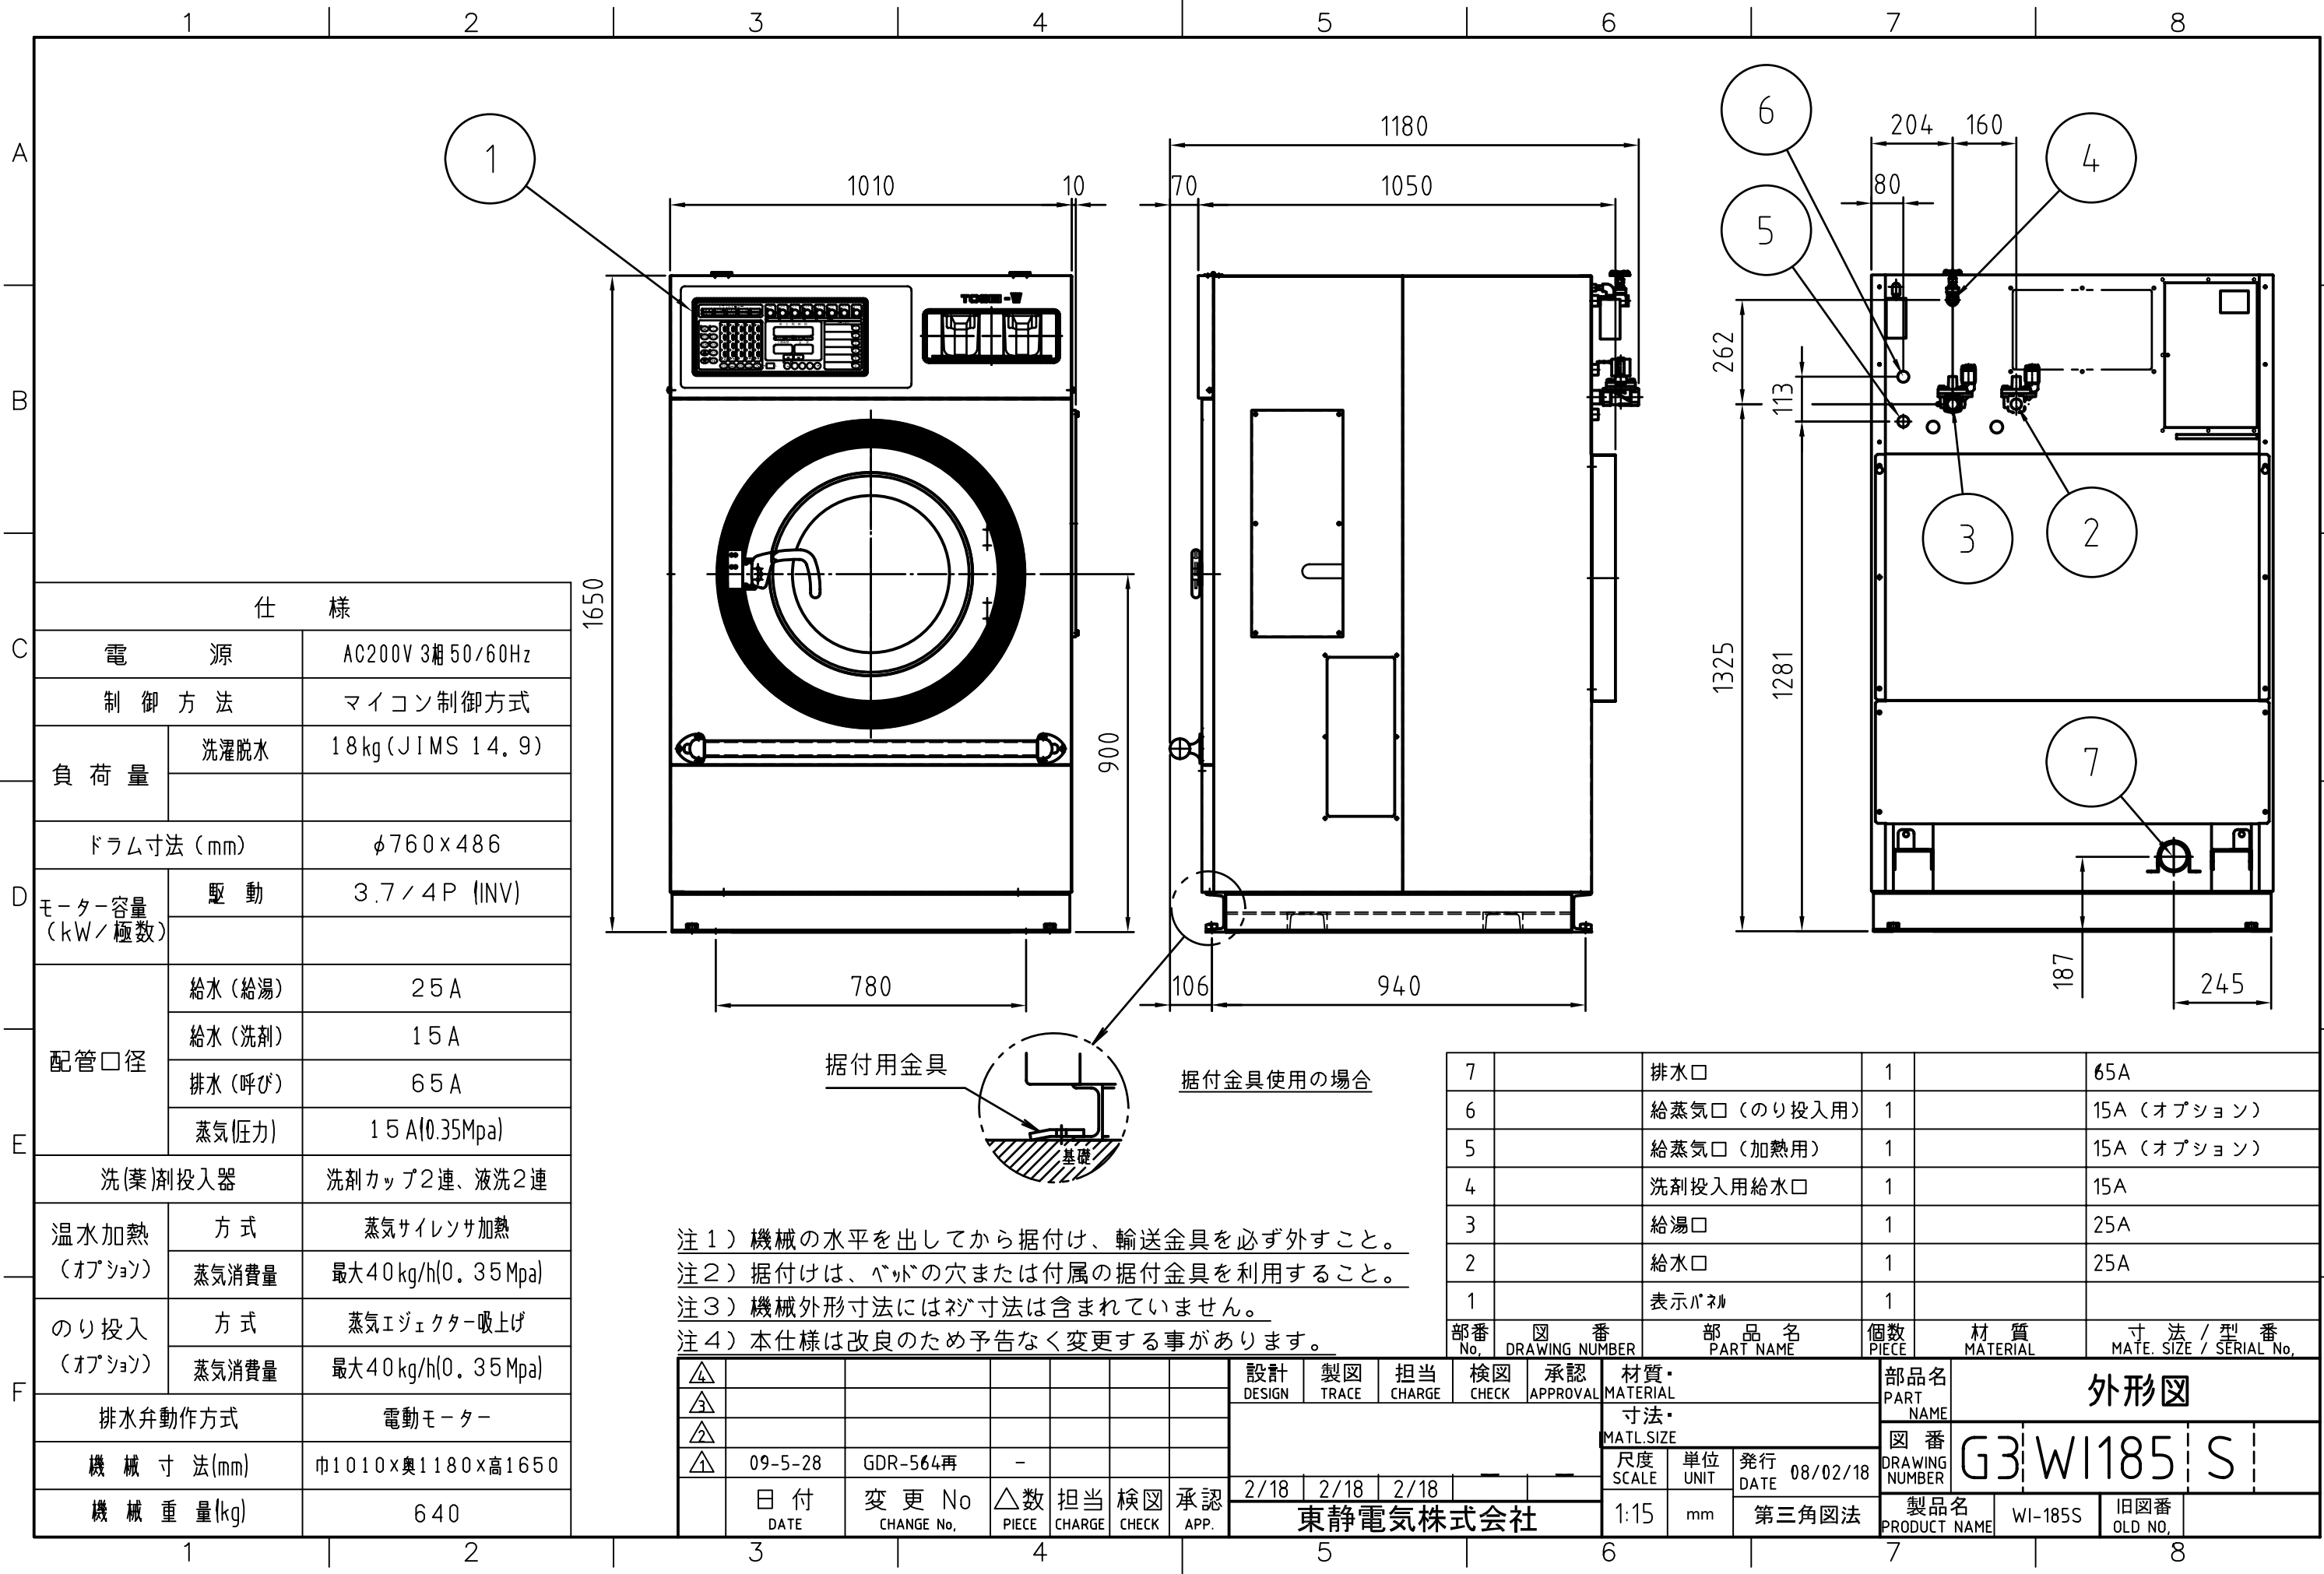

仕 様		
電 源	AC200V 3相 50/60Hz	
制 御 方 法	マイコン制御方式	
負 荷 量	洗濯脱水	18kg (JIMS 14.9)
ドラム寸法 (mm)		φ760×486
モーター容量 (kW/極数)	駆 動	3.7/4P (INV)
配管口径	給水 (給湯)	25A
	給水 (洗剤)	15A
	排水 (呼び)	65A
	蒸気圧力)	15A(0.35Mpa)
洗(薬)剤投入器		洗剤カップ2連、液洗2連
温水加熱 (オプション)	方 式	蒸気サイレンサ加熱
	蒸気消費量	最大40kg/h(0.35Mpa)
のり投入 (オプション)	方 式	蒸気エジェクター吸上げ
	蒸気消費量	最大40kg/h(0.35Mpa)
排水弁動作方式		電動モーター
機 械 寸 法(mm)		巾1010×奥1180×高1650
機 械 重 量(kg)		640

注1) 機械の水平を出してから据付け、輸送金具を必ず外すこと。
注2) 据付けは、ベットの穴または付属の据付金具を利用すること。
注3) 機械外形寸法にはお寸法は含まれていません。
注4) 本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

△							設計	製図	担当	検図	承認	材質・	部品名	外形図		
△							DESIGN	TRACE	CHARGE	CHECK	APPROVAL	MATERIAL	PART NAME			
△												寸法・	図 番	G3WI185S		
△	09-5-28	GDR-564再	-									MATL SIZE	DRAWING NUMBER			
	日 付	変 更 No	△数	担当	検図	承認	2/18	2/18	2/18			尺度	単位	発行	製品名	旧図番
	DATE	CHANGE No.	PIECE	CHARGE	CHECK	APP.	東静電気株式会社					SCALE	UNIT	DATE 08/02/18	PRODUCT NAME	OLD NO.
												1:15	mm	第三角図法		